


光触媒作用を利用して、 されいな空気になっています。



タウンキャンバス

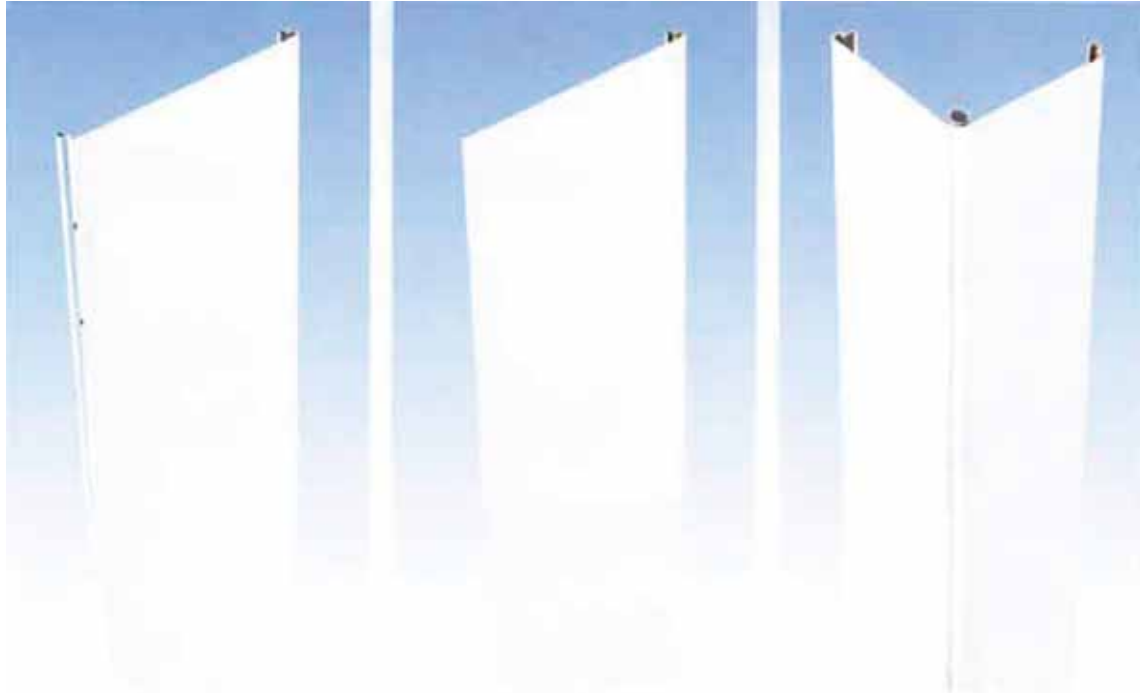


平面用

調整用

コーナー用

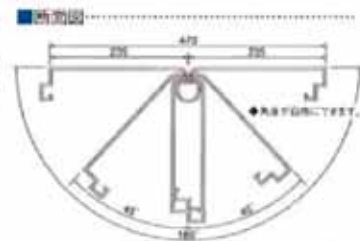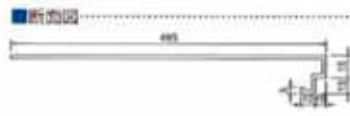

※コーナー用の180度以上の使用はおひかえください。
ジョイント部がはずれてしまうことがあります。

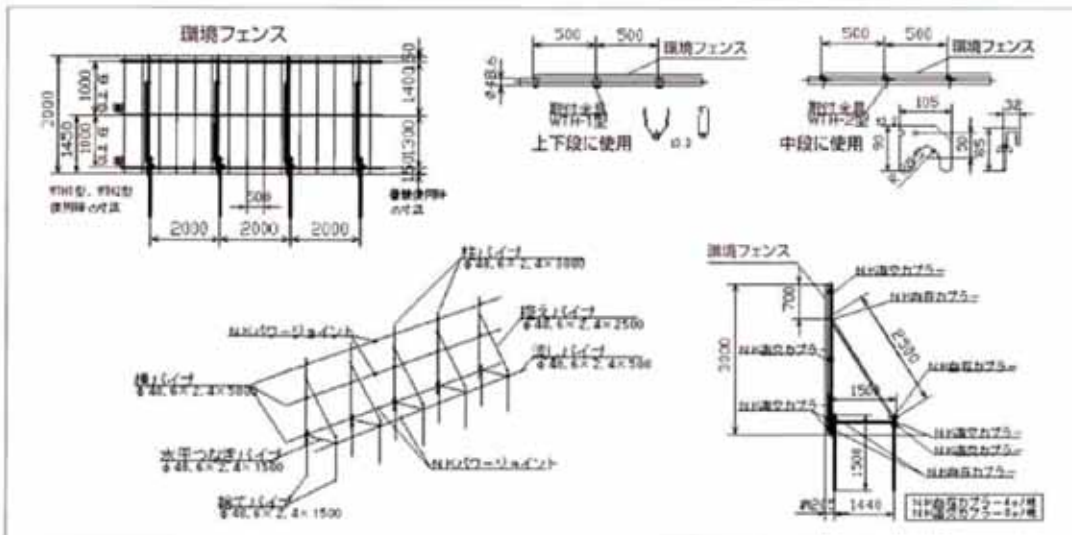

環境対策(光触媒)

タウンキャンバス

NK環境フェンスeco


【T500平面用, T500調整用, T250Cコーナー用】




NKエコマークのステッカーの付いた製品は太陽の光を利用して空気をきれいにします。

NK環境フェンス (光触媒フィルム/ホワイト)

型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
T500eco-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚
T500ecoA-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚
T250ecoC-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚
T500eco-2M	平面用	500	2,000	11.4	枚
T500ecoA-2M	調整用	495	2,000	11.4	枚
T250ecoC-2M	コーナー用	470	2,000	11.4	枚

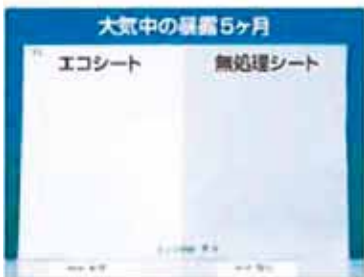

抗菌性能試験(大●菌)

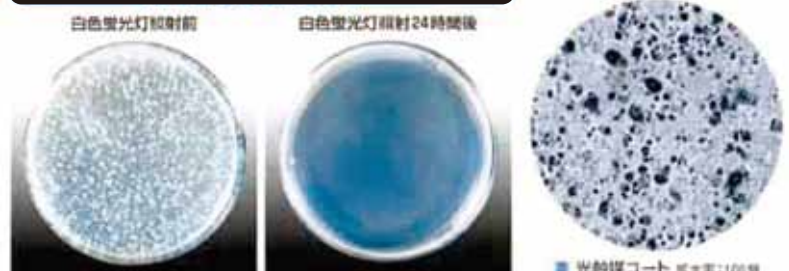

南都産業株式会社

TEL. 0745-71-4000

FAX. 0745-71-4001



NANTO

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱他

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

その他