ミニパネルゲート

ノーアンカーで簡単に設置、柱に W 単管使用

NK ミニパネルゲート [MPGNeco]

ミニパネルゲート（柱無し簡易型）

型 番	スパン	幅（W）柱芯芯（mm）	高さ（H）	重量（kg）	呼 称
MPG(N) 36	4	3,600	4,500	110	基
MPG(N) 45	5	4,500	4,500	130	基
MPG(N) 54	6	5,400	4,500	160	基
MPG(N) 63	7	6,300	4,500	190	基
MPG(N) 72	8	7,200	4,500	210	基
MPG(N) 81	9	8,100	4,500	230	基
MPG(N) 90	10	9,000	4,500	250	基

※パネルには全面塩ビパネルと上部メッシュ（Nタイプ）の2種類が有ります。ご確認の上、ご注文願います。
※ご返却の際は骨組みとパネルを外し結束してお返し下さい。半解体費がかかります。
※柱用単管パイプなどは、予め現場様で手配をお願いします。
※ブレスは標準ではついておりません。（オプション扱い）
※走行棒は丸パイプ仕様とC形鋼仕様がございます。（写真はC形鋼仕様です）

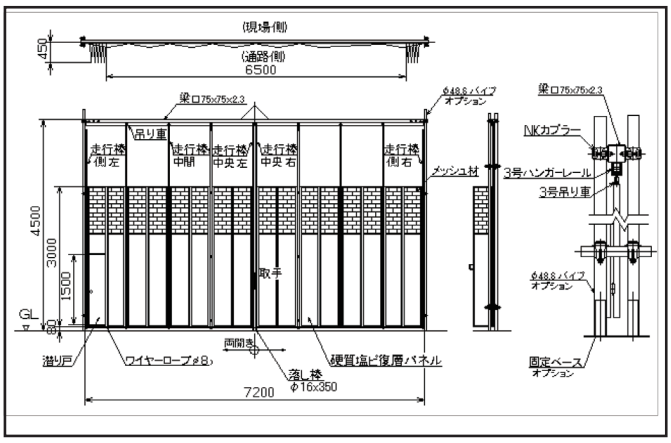

NK ミニパネルゲート（MPGNeco）部材表

商番	型式	36	45	54	63	72	81	90
	重 量 (Kg)	110	130	160	190	210	230	250
	部 材							
1	梁 (75角)	1	1	1	2	2	2	2
2	走行棒 (中間)	2	3	4	5	6	7	8
3	走行棒 (中央)	2	2	2	2	2	2	2
4	走行棒 (側)	2	2	2	2	2	2	2
5	パネル (中間)	3	4	5	6	7	8	9
6	パネル (潜り戸付)	1	1	1	1	1	1	1
	部 品							
7	パネル止ピン	24	30	36	42	48	54	60
8	単カプラー (NW付)	4	4	4	4	4	4	4
9	ジョイントボルト (NW付)	–	–	–	10	10	10	10
10	ワイヤーロープ (8φ)	5	6	7	8	9	10	11
11	ワイヤークリップ	4	4	4	4	4	4	4
12	ターンバックル	1	1	1	1	1	1	1

［建 方 要 項］
1. 梁（63型以上中央ジョイント）を柱（48．6φ単管パイプ）にNKカプラー（単×4ヶ）にてセットする。
2. 走行棒を（両開き、片開きにより中央部位置注意）梁にセットする。
3. 走行棒取付後パネルをセットする。（パネル止ピンを差込む）
4. パネル（潜戸付）は正面から見て中央（右側）か左側端板に取付けて下さい。
5. 全てセット後、下部に振れ止めワイヤーロープを通す。
※設置後、転倒防止のため必ず控えを取って下さい。
※台風、暴風時にはパネルを開口し、束ねて応急対策をして下さい。

南都産業株式会社
TEL.0745-71-4000
FAX.0745-71-4001
NANTO