

ハイキャスターゲート・キャスターゲート

NKのキャスターゲートは丈夫で長持ち・頑丈で錆びません

NK ハイキャスターゲート [HCG] (H=1.85m)





ハイキャスターゲート (H=1,850mm)

型番	幅(W) 柱芯間(mm)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
HCG-S30	3,000	1,850	84	基
HCG-S40	4,000	1,850	99	基
HCG-S50	5,000	1,850	114	基
HCG-S60	6,000	1,850	130	基
HCG-D60	6,000	1,850	168	基
HCG-D70	7,000	1,850	183	基
HCG-D80	8,000	1,850	198	基
HCG-D90	9,000	1,850	212	基
HCG-D100	10,000	1,850	226	基
HCG-D110	11,000	1,850	244	基
HCG-D120	12,000	1,850	260	基

※転倒のリスクを避けるため、必ず単管受けフックと落し棒などで控えをとってください。(風圧対策)

キャスターゲート用オプションパーツ(HCG, CG用)

			呼称
支柱	アンカー-B付		基分
脱着式落し棒			個
ロックカブラー			個

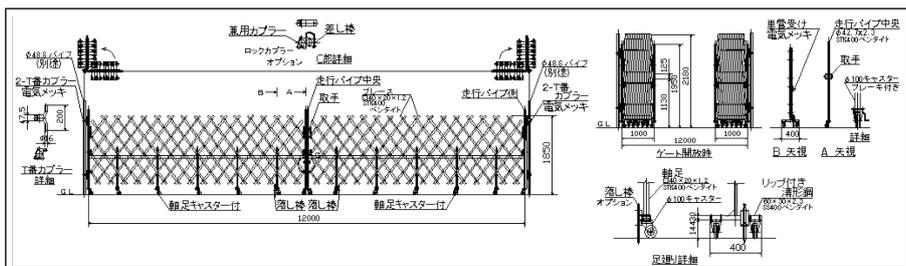

NK キャスターゲート [CG] (H=1.35m)



キャスターゲート (H=1,350mm)

型番	幅(W) 柱芯間(mm)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
CG-S30	3,000	1,350	51	基
CG-S40	4,000	1,350	62	基
CG-S50	5,000	1,350	78	基
CG-S60	6,000	1,350	94	基
CG-D60	6,000	1,350	102	基
CG-D70	7,000	1,350	113	基
CG-D80	8,000	1,350	124	基
CG-D90	9,000	1,350	140	基
CG-D100	10,000	1,350	158	基
CG-D110	11,000	1,350	172	基
CG-D120	12,000	1,350	188	基

※転倒のリスクを避けるため、必ず単管受けフックと落し棒などで控えをとってください。(風圧対策)

HCG,CGの特長

- 支柱パイプとゲート本体をクランプ止めるだけですぐ設置できます。
- 斜材にはサビに強いガルバリウム鋼管を使用。
- 万が一破損であっても部材単位での交換が可能で経済的です。
- 振れ止めに単管受けフック・ブレーキ付キャスターを標準装備していますので安全です。

