




タウンキャンバス

光触媒作用を利用して、きれいな空気をしています



NK タウンキャンバス 1 型（カラー鋼板）

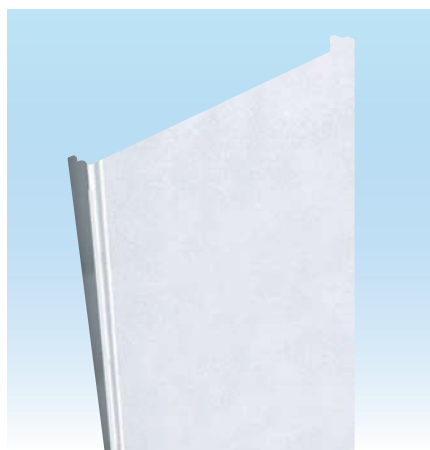


平面用

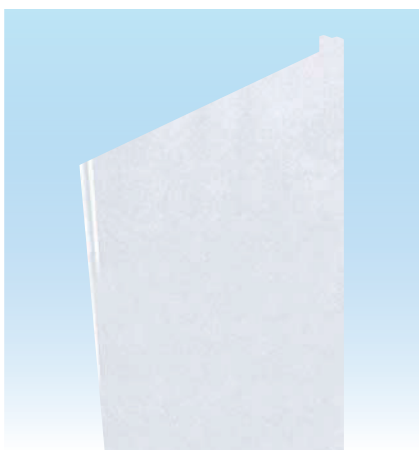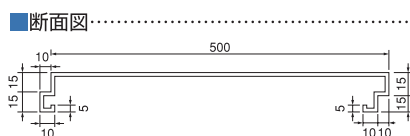





調整用

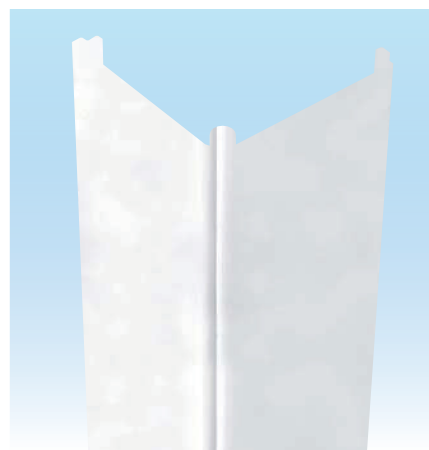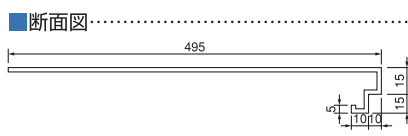

コーナー用

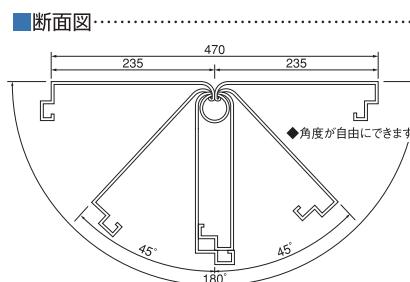

※コーナー用の180度以上の使用はおひかえください。
ジョイント部がはずれてしまうことがあります。

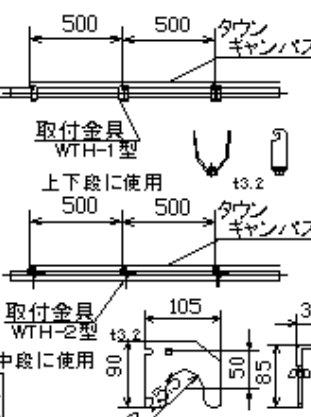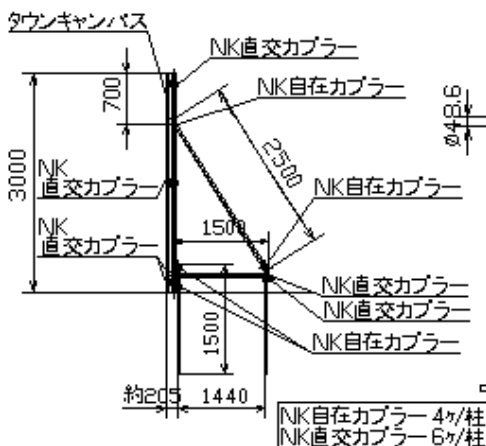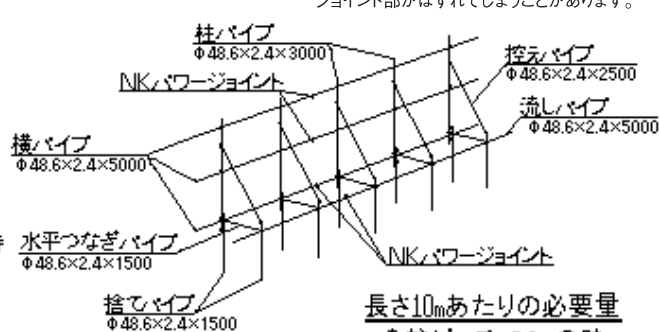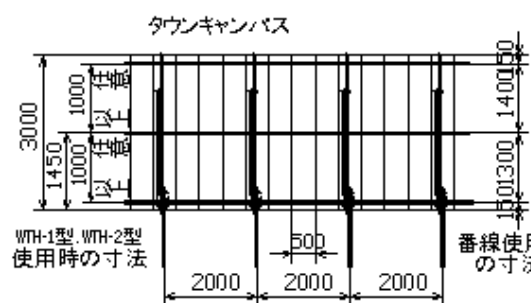

12	NKパワージョイント	8	緊結金具
11	NK自在カブラー	20	緊結金具
10	NK直交カブラー	30	緊結金具
9	捨てパイプφ48.6×2.4 STK500	10	長さ1.5m
8	流しパイプφ48.6×2.4 STK500	2	長さ5mピンカ
7	水平つなぎパイプφ48.6 STK500	5	長さ1.5m
6	控えパイプφ48.6×2.4 STK500	5	長さ2.5m
5	横パイプφ48.6×2.4 STK500	6	長さ5mピンカ
4	柱パイプφ48.6×2.4 STK500	5	長さ3m
3	取付金具2型 SS400	21	WTH-2
2	取付金具1型 SS400	80	WTH-1
1	タウンキャンバス1型 SS400	20	平面3m
品名 材質 数量 備考			
尺 1/60 作成日 2000.12.9			
図 0031031			

環境対策（光触媒）

NK 環境フェンス eco [T500 平面用,T500 調整用,T250C コーナー用]




NKエコマークのステッカーの付いた製品は太陽の光を利用して空気をきれいにします。

NK 環境フェンス（光触媒フィルム／ホワイト）




型 番	仕 様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
T500eco-3M	平面用	500	3,000	17.1	枚
T500ecoA-3M	調整用	495	3,000	17.1	枚
T250ecoC-3M	コーナー用	470	3,000	17.1	枚
T500eco-2M	平面用	500	2,000	11.4	枚
T500ecoA-2M	調整用	495	2,000	11.4	枚
T250ecoC-2M	コーナー用	470	2,000	11.4	枚

抗菌性能試験（大腸菌）

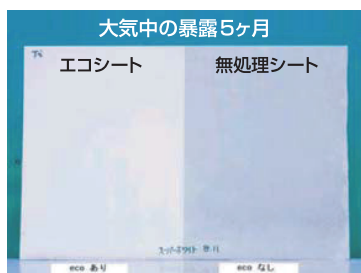

白色蛍光灯照射前

白色蛍光灯照射24時間後



■ 光触媒コート 拡大率：100倍