

タウンキャンバス防音タイプ

性能はトップクラス! 防音対策
騒振音をやわらげ、現場作業をしやすくします

NK タウンキャンバス 2 型 (防音タイプ)



NK タウンキャンバス 2 型 (防音タイプ)

型番	仕様	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)	呼称
T500-3M-2	平面用	500	3,000	21	枚
T2500-3M-2	コーナー用	470	3,000	21	枚
T500-2M-2	平面用	500	2,000	14	枚
T250C-2M-2	コーナー用	470	2,000	14	枚

※仮囲いの施工(材工とも架け払い)工事も承ります。
※各種イメージアップのデザイン・施工も承ります。

修理代の請求について


仮囲いにシールを貼られたり、塗装された場合でも修理・剥離代は一切請求致しません。(PVC系のシートに限ります。)
また、ビス穴(径3mm程度)も同様に請求致しません。

NK タウンキャンバス 2 型 T-500-2 (防音タイプ)


NKタウンキャンバス2型 防音仮囲いは、裏面に防音材を貼り制振・遮音効果をもたらします。
表面はフィルムを貼っています。

1型・2型 同じサイズです。

側面図

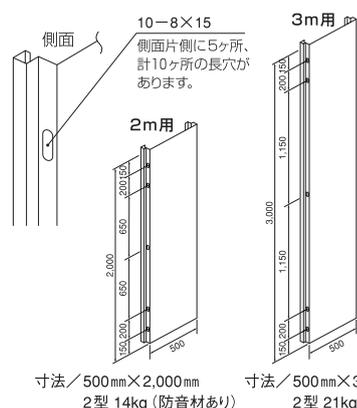


側面図




断面図

◆平面用 2型 T-500-2 (防音タイプ)



◆コーナー用 2型 T-250C-2 (防音タイプ)

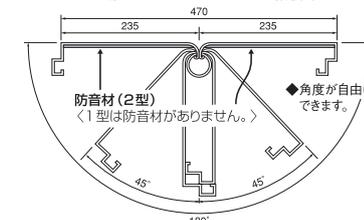

※調整用は1型の商品をご使用ください。

■特長

- タウンキャンバスにサイドホールがあるため、安全に積み重ねができます。(右頁参照)
- 変性瀝青質、合成樹脂、充填材から構成したシート状制振材です。
- 振動を吸収し、遮音性の向上を高めています。


タウンキャンバス防音タイプ (施工例)

防音仮囲い ~ 抜群の防音効果 ~
防音パネルより優れた遮音性を有している防音仮囲い



タウンキャンバスを上に5段積み重ねビルを囲いました。

NK タウンキャンバス 2 型防音タイプ性能表

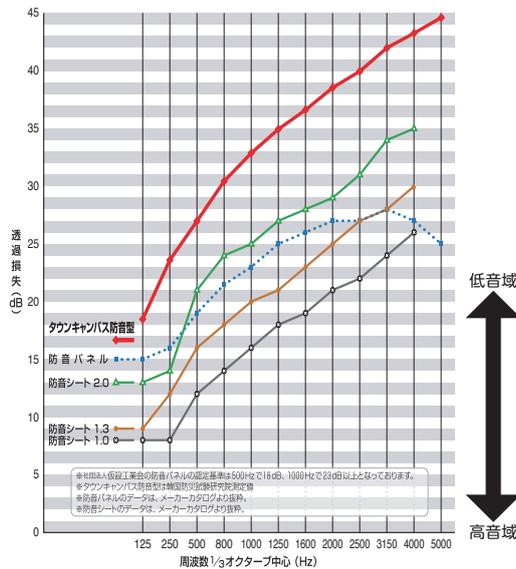

□ 遮音性能 (音響透過損失試験数値)

種類 周波数 (Hz)	タウン キャンバス 通常	タウン キャンバス 防音型	PVC フロア 防音タイプ	防音 パネル	防音 シート 2.0	防音 シート 1.3	防音 シート 1.0
125	11.8	18.5	16.1	15	13	9	8
250	17.0	23.7	16.7	16	14	12	8
500	21.5	27	19.9	19	21	16	12
800	25.8	30.4	20.0	21.5	24	18	14
1000	27.5	32.9	20.7	23	25	20	18
1250	30.0	35	22.3	25	27	21	18
1500	31.5	36.7	22.6	26	28	23	19
2000	32.5	38.6	24.5	27	29	25	21
2500	33.0	40	24.5	27	31	27	22
3150	36.5	42	24.7	28	34	28	24
4000	36.0	43.3	28.5	27	35	30	28
5000	38.5	44.7	33.4	25	—	—	—


単位 : dB

積み重ね金具

タウンキャンバスを積み重ねて使用する時に、必ず積み重ね金具を使って下さい。

経費の削減ができます。

タウンキャンバス2型(防音タイプ)は、仮囲いを積み重ねて使用できるので個別に防音資材を設置する必要はありません。

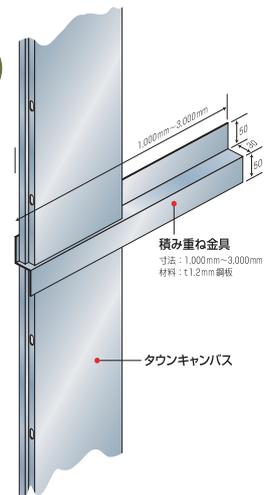

※ 社団法人仮設工業会の防音パネルの認定基準は500Hzで18dB、1000Hzで23dB以上となっています。
※ 防音シートは東京都立工業技術センター測定値 S61年5月26日
※ タウンキャンバスの防音型は鋼板1.2mm厚に遮音材2.0mmを貼り付けています。

※ タウンキャンバスの防音型は韓国防炎試験研究測定値
※ 防音パネルは東京都立工業技術センター測定値
※ 防音パネルは他社の防音パネルの透過損失結果を表示しております。