


# ガードポスト

通路や作業床等の縁及び開口部など、墜落の恐れのある場所に  
取り付けて墜落を回避する防護工です。  
スタクションは設置箇所により、第一種と第二種があります。

- 第一種 荷揚げ用開口部、荷揚げ構台、仮設階段の踊り場、トラック棧橋、土止壁上部に設置するもので床の上面より上棧の上面までの高さが95cm以上
- 第二種 第1種以外の場所に設置するもので、床の上面より上棧の上面までの高さが90cm以上

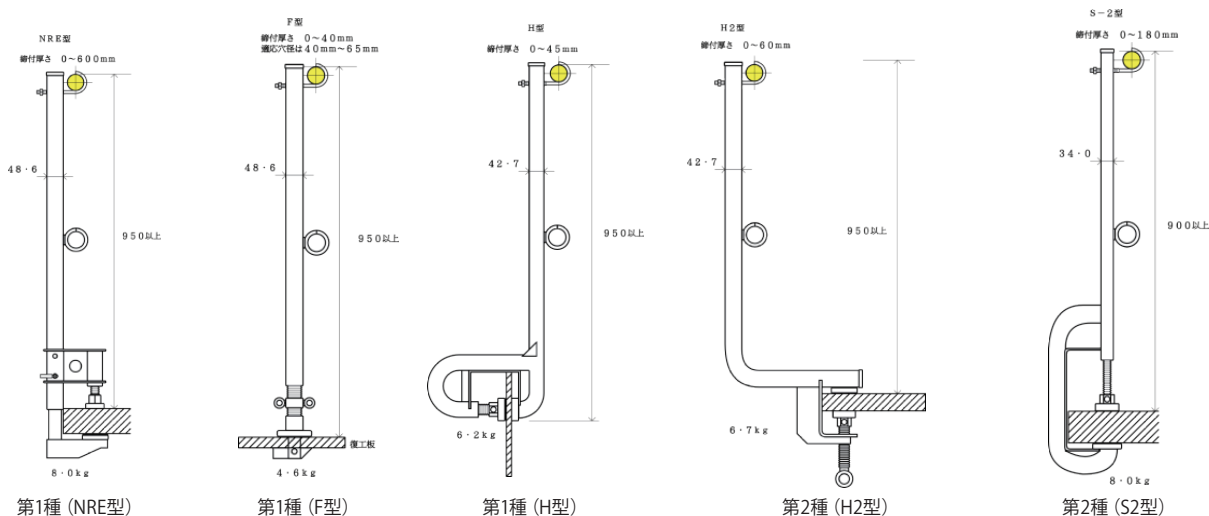

スタクションは、防護柵を設置する為の物です。親綱支柱としては使用出来ません。  
親綱の設置には親綱支柱をご使用下さい。  
また1種を設置する場所に2種を設置する事は出来ません。

- 第1種 85kgの荷重で滑り出さないこと。85kgの荷重でたわみの最大値110mm以下。160kgの荷重で破壊しないこと。
- 第2種 40kgの荷重で滑り出さないこと。40kgの荷重でたわみの最大値110mm以下。100kgの荷重で破壊しないこと。

取り付け部の滑り ( 締め付けトルク 530kg/cm )

ポストのたわみと強度

