

テッスル

鉄骨階段用・軽量仮設手摺

■用途

- ・鉄骨階段用仮設手摺

■特長

- ・伸縮構造の為、管理が容易である。
- ・ささら部の挟み巾は、34mmまで可能。
- ・仮設・解体作業が一人で簡単にできる。
- ・専用金具を用意しているため、C型鋼などにも設置できる。

■使用例



設置状況



地組状況



つなぎ金具



アルミ踏板 900L




扉ガード



C型鋼用取付金具

■規格

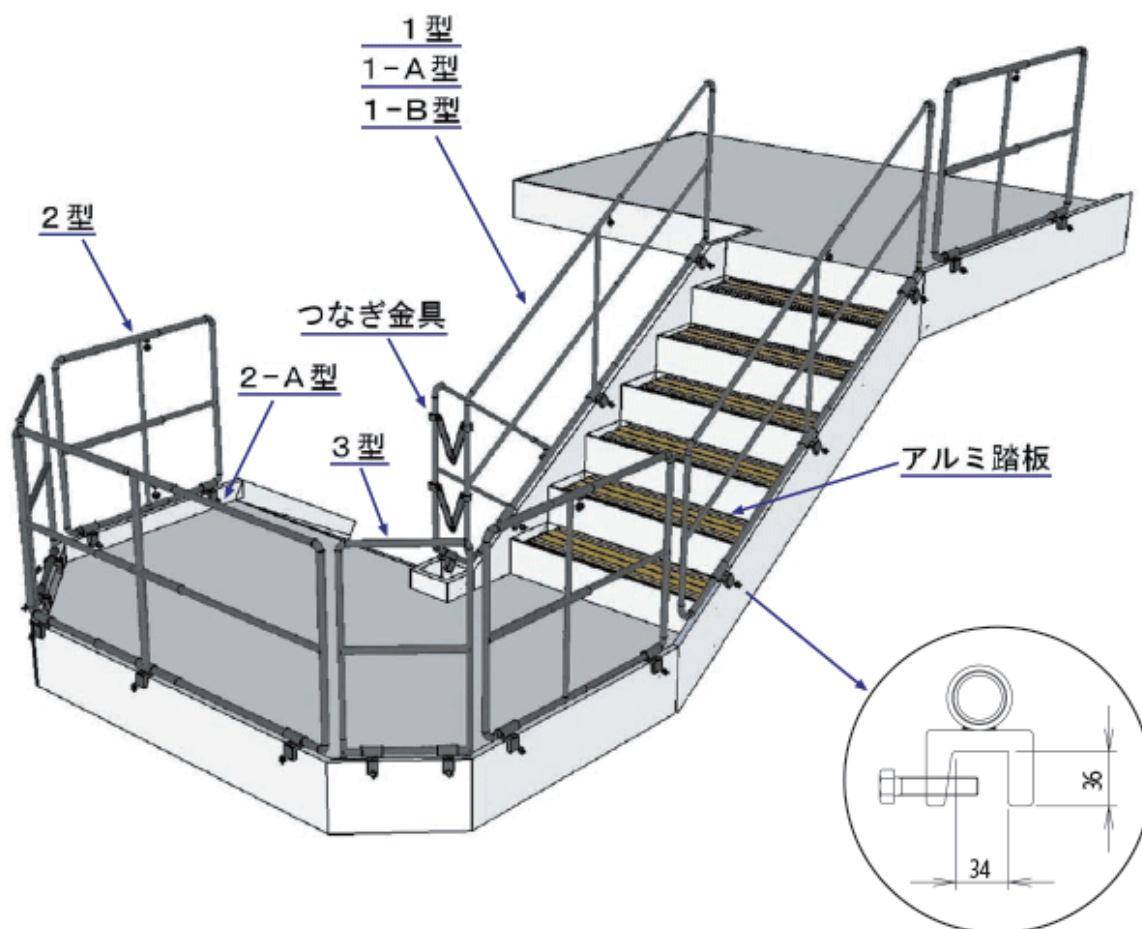

仕様箇所	形式	サイズ (L)	重量
階段用	1型	MIN2050~MAX3600	20kg
	1-A型	MIN2300~MAX3800	21kg
	1-B型	MIN1300~MAX1900	13kg
	1-C型	600	8kg
	扉ガード※	MIN870~MAX1270	8kg
踊場用	2型	MIN900~MAX1350	11kg
	2-A型	MIN1500~MAX2400	16kg
	3型	550	8kg
	つなぎ金具※	MIN120~MAX405	0.6kg
階段部	アルミ踏板	L 900×W235×H42	1.8kg
横ささら部	C型鋼用取付金具	挟み巾34	1.5kg