

アルミ梯子・取付金具


アルミ梯子取付金具使用可能

一連梯子



アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。また過酷な条件下で優れた性能を発揮します。

形式	全長m	質量 kg	最大使用質量 kg
1ALF-31	3.07	7.2	150
1ALF-41	4.09	9.0	150
1ALF-51	5.11	11.1	150
1ALF-61	6.13	13.3	150

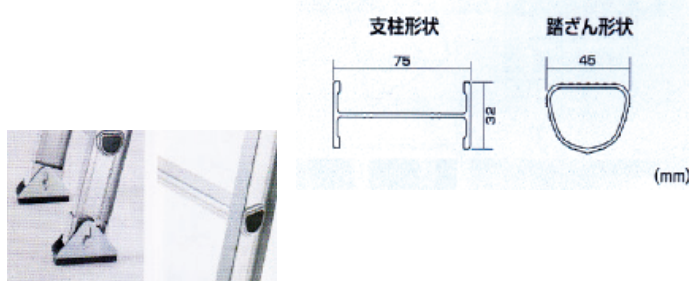


滑り止めユニット部とアルフロジョイント構造
リース品には他のメーカーの商品も有ります。

二連梯子



スタンダードタイプの2連梯子で、上下の滑車により、伸縮操作が軽く行えます。

形式	全長m	縮長m	質量 kg	最大使用質量 kg
CSM-60	5.95	3.57	13.4	100kg
CSM-80	7.99	4.59	19.2	100kg
JX-100D (アルインコ(株)製)	10.02	5.87	24.0	90kg
JW-100 (アルインコ(株)製)	9.99	5.65	26.8	100kg

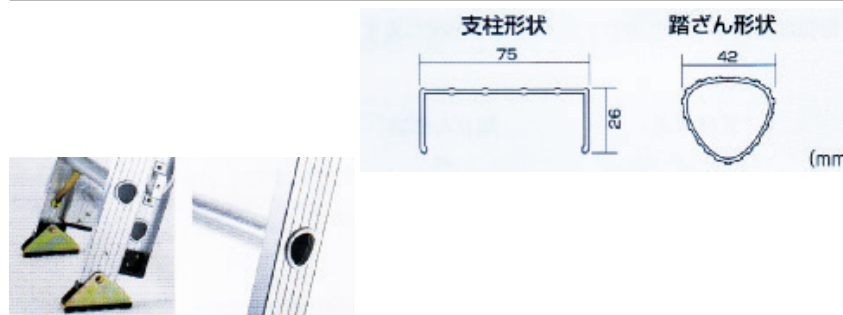

滑り止めユニット部とプレスジョイント構造
写真及び支柱・踏ざん形状はピカコーポレーション製(CSM)です。