

NS トビック

抜群の軽さで作業効率の向上に貢献


アルミ合金製吊足場 梁本締用足場



■特長

- ・アルミ合金製で非常に軽量、燃え・サビ等の心配がありません。
- ・一人で移動、取付け、取外しが短時間に行なえます。
- ・ワンタッチ折りたたみ式で、コンパクトです。
- ・転用等には、重機等が不要で、工期の短縮と工費の削減に貢献します。
- ・各部材とも、強固に設計され、安全荷重200kg・fに対し安全率は5倍です。

■仕様

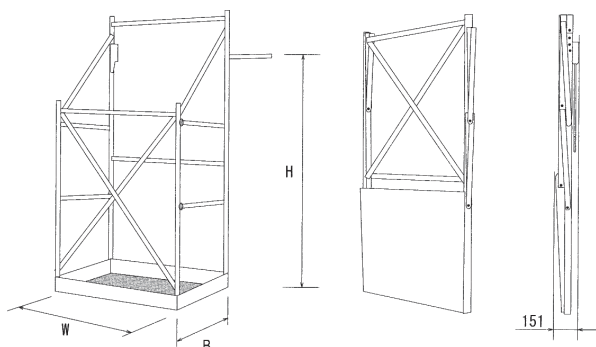

⚠ 注意

1. トビック本体から水平養生ネット、垂直養生ネットの取付をしないで下さい。
2. トビックの取付は梁上での作業となりますので、充分ご注意ください。
3. トビックへの乗り降りは、衝撃のかからぬ様にして下さい。
4. アルミ製につき、取扱はていねいをお願いします。
5. 安全帯はトビック本体から取らないで下さい。


積載荷重 2kN(200kg) 安全率5倍

品番	型式	トビック寸法 B×W×H	重量
TV1	1型	617× 763×1260	13kg
TV2	2型	617×1063×1260	15kg
TV3	3型	617× 763×1430	17kg
TV4	4型	617×1063×1430	19kg
TV5	5型	617×1463×1430	20kg


使用条件

型 式	※本締の最適用梁成 (h)	スプライスプレート又はデッキ受プレート	
		1台のみ使用	2台向い合せ使用
1 型	250～760mm	650mm以下	600mm以下
2 型	250～760mm	950mm以下	900mm以下
3 型	250～930mm	650mm以下	600mm以下
4 型	250～930mm	950mm以下	900mm以下
5 型	250～930mm	1,350mm以下	1,300mm以下


※最適用梁成は梁下端からトビックの作業床までを500mmとした場合の寸法です。

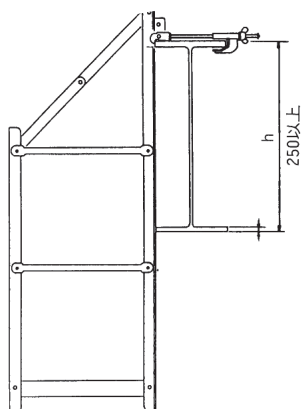

1台のみ仕様

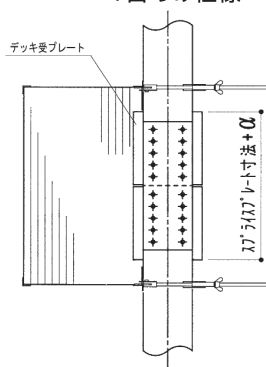


2台向い合わせ仕様

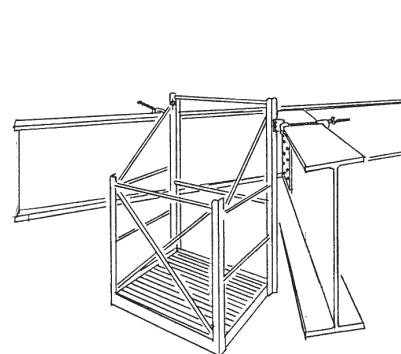

■コーナートビック (セツトプレートを蝶番に換えたもの)

(コーナー使用時に限る)

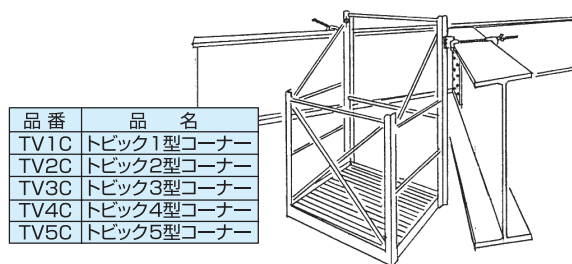

コーナーに、斜めに取りつきたい場合は、取り付け金具を蝶番にするコーナー用トビックで対応できます。

※トビック(コーナー用)使用に関しては当社承認分のみ出荷とさせていただきます。
(※特殊金具に変更の場合は、金具取替料と若干の納入日数がかかります。)

■トビック用昇降タラップ (1型用から5型用まであります)
(500UP延長昇降タラップもあります)

作業時はサイドに回転させ作業面を塞ぎません。





■昇降タラップ仕様

品 番	品 名	重 量	対応型式
TVT12	昇降タラップ	3.4kg	1・2型用
TVT345	昇降タラップ	3.7kg	3・4・5型用
TVT5U345	500UP延長タラップ	5.3kg	3・4・5型用
TVT1050	1050UP延長タラップ	5.5kg	3・4・5型用

取扱い注意!!

- ★支柱①とセーフティロック②は、必ず上・下フランジにあてること。
- ★フック③は、必ず上フランジに挟むこと。
- ★フック部を引っかけたり、ぶつけないこと。

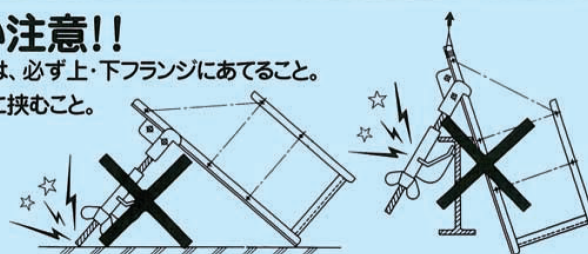

注意 安全帯はトビック本体からとらないでください。