

捻込みシャックル・歪直しワイヤー

捻込みシャックル




単位=m

呼び	使用荷重 (t)	内径寸法		計算重量 (kg)
		長さ	巾	
6	-	22	13	0.022
8	-	29	17	0.046
9	-	32	18	0.072
12	-	40	26	0.160
16	0.8	52	32	0.435
19	1.0	64	38	0.700
22	1.5	75	44	1.12
25	2.0	83	50	1.69
28	2.5	97	56	2.39

- ・メッキ品の場合 6 ~ 28mm は電気メッキです。
- ・融解亜鉛メッキ（ドブメッキ）もあります。
- ・メッキ品の場合 32mm 以上は全て融解亜鉛メッキです。
- ・ステンレス製シャックルも在庫があります。
- ・使用荷重の表示したものは、やき曲げです。

歪直しワイヤー

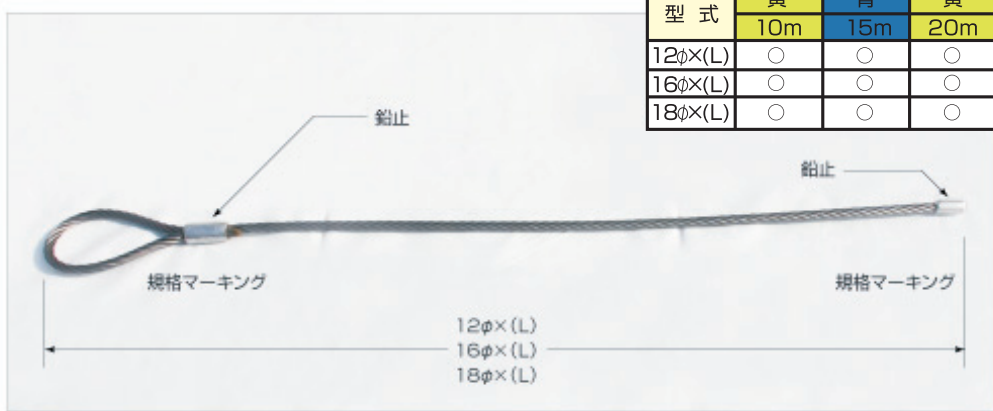

型式	黄	青	黄	緑	青	黄
	10m	15m	20m	25m	30m	40m
12φ×(L)	○	○	○	○	○	○
16φ×(L)	○	○	○	○	○	○
18φ×(L)	○	○	○	○	○	○