


セーフティーベース

高さ9段階調整

セーフティーベース LL 型

作業台の高さ調節は9段階、最高1,950mmで天井高3,600mmに対応。
スチール製で安定性抜群です。

寸法	1,300×2,130
高さ調節	ピッチ：100 9段階 1,150 1,250 1,350 1,450 1,550 1,650 1,750 1,850 1,950
折りたたみ寸法	W600×D1,300×H1,950
施工高さ	2,800～3,600
安全荷重 (kg)	350
本体自重 (kg)	100.0
キャスター	100φストッパー付×4 75φストッパー付×4
天板	エキスパンドメタル
天板面積 (m ²)	2.77
セット、解体	20台 2人で約10分
搬入車両	2t車 5台
積載台数	4t車 12台
	10t車 24台

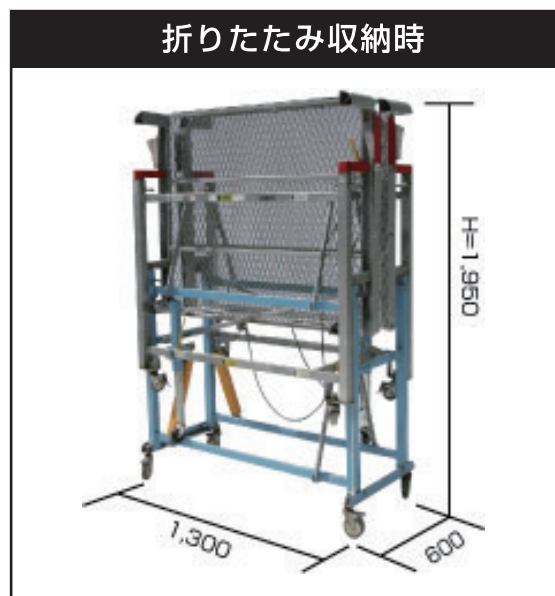

安全な作業の為の数々のオプション材

セーフティーベース LL 型

1. 手摺柱 本体自重(kg) 長さ	3.1 1,200
2. 手摺長材 本体自重(kg) 長さ	2.7 2,070 長さは、穴芯間
3. 手摺短材 本体自重(kg) 長さ	1.4 1,240 長さは、穴芯間
4. 伸縮タラップ 本体自重(kg) 折りたたみ寸法	13.5 500×60×2,050



※場内搬入時にはエレベーター、
リフトの内寸に注意して下さい。

高さ3段階調整

セーフティーベース L 型

使用時の作業台面積が3m²。
折り畳み機構とキャスターで移動が簡単です。

寸法	1,000×3,000
高さ調節	ピッチ：150 3段階 750 900 1,050
折りたたみ寸法	W520×D1,000×H1,980
施工高さ	2,400～2,800
安全荷重 (kg)	450
本体自重 (kg)	74.0
キャスター	ストッパー付 8コ
天板	エキスパンドメタル
天板面積 (m ²)	3.0
セット、解体	20台 2人で5分
搬入車両	2t車 10台
積載台数	4t車 20台
	10t車 32台



- 安全の為、作業時にはセーフティーベースのキャスターは、ストッパーをかけておいて下さい。
- ※場内搬入時にはエレベーター、リフトの内寸に注意して下さい。

通路などでの使用向き

セーフティーベース M 型

天井高の低い、通路などでの使用に向いています。使用時の作業台面積は2m²あります。

寸法	1,000×2,000
高さ調節	ピッチ：150 3段階 600 750 900
折りたたみ寸法	W520×D1,000×H1,495
施工高さ	2,400～2,700
安全荷重 (kg)	350
本体自重 (kg)	57.0
天板面積 (m ²)	2.00
搬入車両 積載台数	2t車 10台 4t車 20台 10t車 32台
キャスター	ストッパー付 8コ
天板	エクスパンドメタル
セット解体	20台 2人で5分



M 型と L 型の長所を兼ね備えたすぐれもの

セーフティーベース ML 型

天板の大きさはコンパクトなM型と同じ、天板の高さは人気のL型と同じ。
M型とL型の長所を兼ね備えています。

寸法	1,000×2,000	
高さ調節	ピッチ：150 3段階 750 900 1,050	
折りたたみ寸法	W1,000×D520×H1,640	
施工高さ	2,400～2,700	
安全荷重 (kg)	350	
本体自重 (kg)	80.0	
天板面積 (m ²)	2.00	
搬入車両 積載台数	4tPGまたは平車	24台
	4tユニック	20台
	10t平車	34台
	10tユニック	28台
	3tPG	12台
	2tショート平	9台

使用時



折りたたみ収納時



高さ6段階調整

セーフティーベース HS 型

病院、学校などにオススメ。


作業台の最大高さは1,350mmあり、オプションで手摺を付けられます。

寸法	1,030×1,530
高さ調節	ピッチ：100 6段階 850 950 1,050 1,150 1,250 1,350
折りたたみ寸法	W1,030×D1,530×H200
施工高さ	2,500～3,100
安全荷重 (kg)	300
本体自重 (kg)	50
キャスター	ストッパー付 4コ
天板	エクスパンドメタル
天板面積 (m ²)	1.58
表面処理	溶融亜鉛鍍金
搬入車両	2t車 25台
積載台数	4t車 50台
	10t車 100台

使用時



折りたたみ収納時

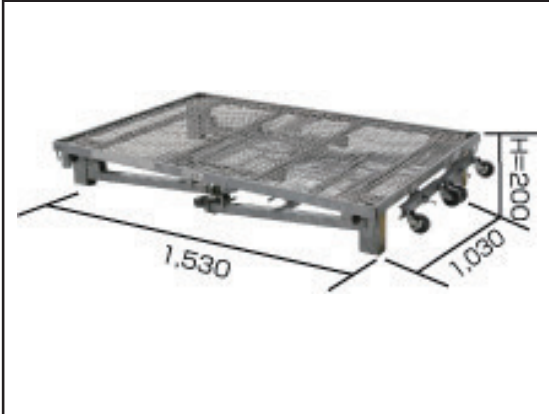

高さ6段階調整

セーフティーベース SC 型

小部屋での使用にピッタリ。

トラックの積載は4t車で50台、10t車で100台と、一度に多数運べます。

寸法	1,030×1,530
高さ調節	ピッチ：100 6段階 750 850 950 1,050 1,150 1,250
折りたたみ寸法	W1,030×D1,530×H150
施工高さ	2,400～3,000
安全荷重 (kg)	300
本体自重 (kg)	45,0
キャスター	ストッパー付 4コ
天板	エクスパンドメタル
天板面積 (m ²)	1.58
表面処理	溶融亜鉛鍍金
搬入車両	2t車 25台
積載台数	4t車 50台
	10t車 100台

使用時



折りたたみ収納時

