


イージーラダー

組立式昇降階段

■概略設置図

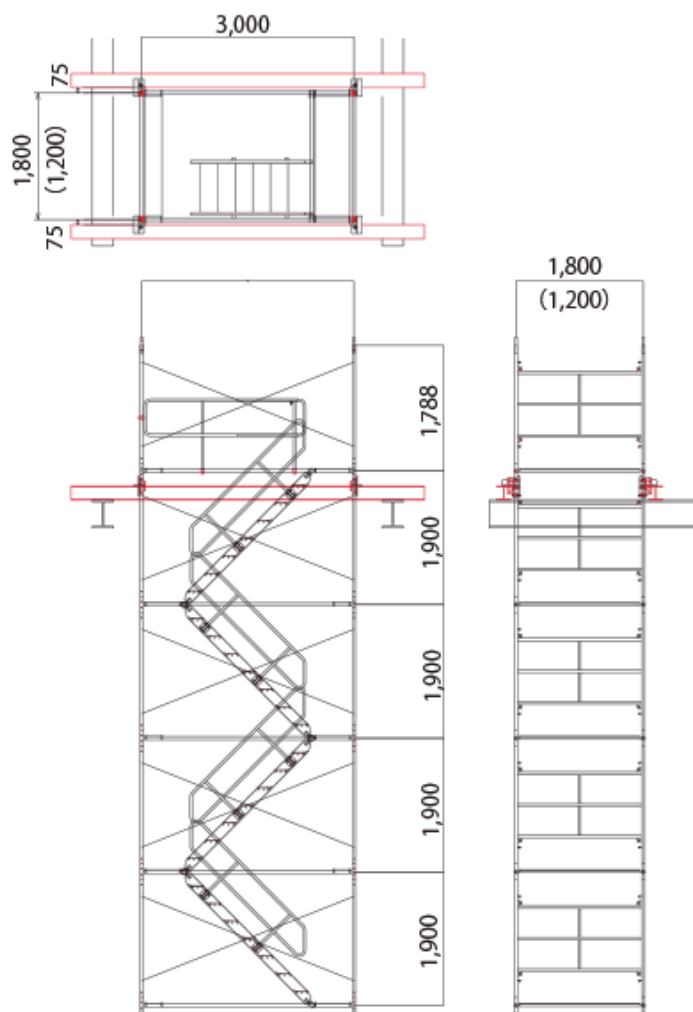

()は3012 タイプ

■仕様

型式	積載荷重 (kgf)	寸法(cm)			自重(kgf)	取付け金具許容段数		自立式
		全長L	全幅M	全高H		上段金具	中段金具	
EL-3012	250kgf/段	3,000	1,200	1,900	130kgf/段	10段	9段	10段
EL-3018	250kgf/段	3,000	1,800	1,900	150kgf/段	10段	9段	10段

■用途

- 建築・土木現場の昇降階段

■特長

- 工事の状況に合わせ、1.9mピッチで段数の増減ができます。
- 従来の仮設階段に比べ、設置がスピーディー。
- 各部材は軽量かつ高強度設計なので、長期間使用でも安心。
- 自立式、吊下げ式のどちらでも使用可能。
- スカイルーフを屋根として使用可能。



組立手順

中段組立

- ②布枠中段右、③布枠中段左を④渡しパイプにて繋ぎます。
 - ②③布枠中段に①手摺枠をボルト止めし、
⑤踏板、⑩ブレース(片側)を取付けます。
 - ①手摺枠に②③布枠中段を取付けボルト止めし、
⑬階段、⑭階段手摺を取付けます。
 - ⑬階段を取付け、同じ要請で希望段数で組み上げる。
(最下級のブレースは乗込口には付けません)
- ※不安定な場合は控えを取ってください。

上段組立

- ①手摺枠に、②③布枠上段をボルト止めし、
⑪階段、⑭階段手摺、⑦取付金具上段を取付けます。
- ⑦取付金具上段を②③布枠上段に取付ける。
(組む前に取付けてもよい)
- ⑧手摺大、⑨手摺小、⑩ブレースを取付ける
- ⑦取付金具上段にワイヤーを掛け、吊り上げる。
- 受梁(H鋼・C型鋼)に、⑦取付金具上段を載せ、
締め金具(ロックマン等)で固定する。

使用上の注意

- 受梁は、強度を検討し、満足できるものを使用してください。
- 吊部以外をつらないでください。
- 各ボルト・クランプの締め付けを確認して下さい。
- 3段に1ヶ所程度振れ止めを取ってください。
- 1段あたり積載荷重制限は150kgf(2人)です。
- 四方手摺を踏み台代わりに乗らないで下さい。
- 昇降以外の用途に使用しないで下さい。
- 10段以上で使用する場合はご相談下さい。

部材一覧

番 号	イーラーダー 3018	重 量		イーラーダー 3012	重 量	
		(kgf)	(N)		(kgf)	(N)
①	EL0018梯子枠 1817	21	206	EL0012梯子枠 1217	21	206
②	EL3000布枠 上段 右	13	127	EL3000布枠 上段 右	11	108
③	EL3000布枠 上段 左	13	127	EL3000布枠 上段 左	11	108
④	EL0018布枠渡しパイプ	7	69	EL0012布枠渡しパイプ	6	59
⑤	EL 踏板 0518	11	108	EL 踏板 0512	10	98
⑥	EL 踏板 0218	6	59	EL 踏板 0212	5	49
⑦	EL 取付金具 上段用	4	39	EL 取付金具 上段用	4	39
⑧	EL3000手摺 大 2200	16	157	EL3000手摺 大 2200	16	157
⑨	EL0018手摺 小 850	8	78	EL0018手摺 小 500	6	59
⑩	ELブレース棒 3230L	4	39	ELブレース棒 3230L	4	39
⑪	EL3000布枠 中段 右	13	127	EL3000布枠 中段 右	11	108
⑫	EL3000布枠 中段 左	13	127	EL3000布枠 中段 左	11	108
⑬	EL0018階段 700	20	196	EL0012階段 450	12	118
⑭	EL3000階段手摺	15	147	EL3000階段手摺	16	157
⑮	ロックマンHI型	---	---	ロックマンHI型	---	---

