


ベランダブラケット 外部養生システム


ベランダブラケット

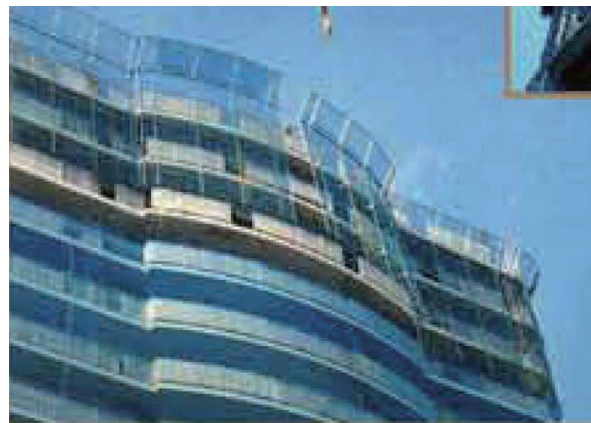

■組立方法

1. ブラケットをパラペットに取り付けて、押さえボルトを締める。
(ラチェット21mm(W1/2)にて締め付け)
2. 縦材をブラケット先端のクランプに取り付ける。
3. 筋交いまたは横材を縦材に取り付ける。
4. 必要に応じて朝顔を取り付け、最後にネットを取り付ける。
 - ・ 連層ユニットを地組し、クレーン作業で取り付けると、安全かつ効率的に行えます。

【関係法令】 労働安全衛生規則 第9章 第1節 第518条 第519条
第10章 第2節 第559条～第567条 第570条～第573条

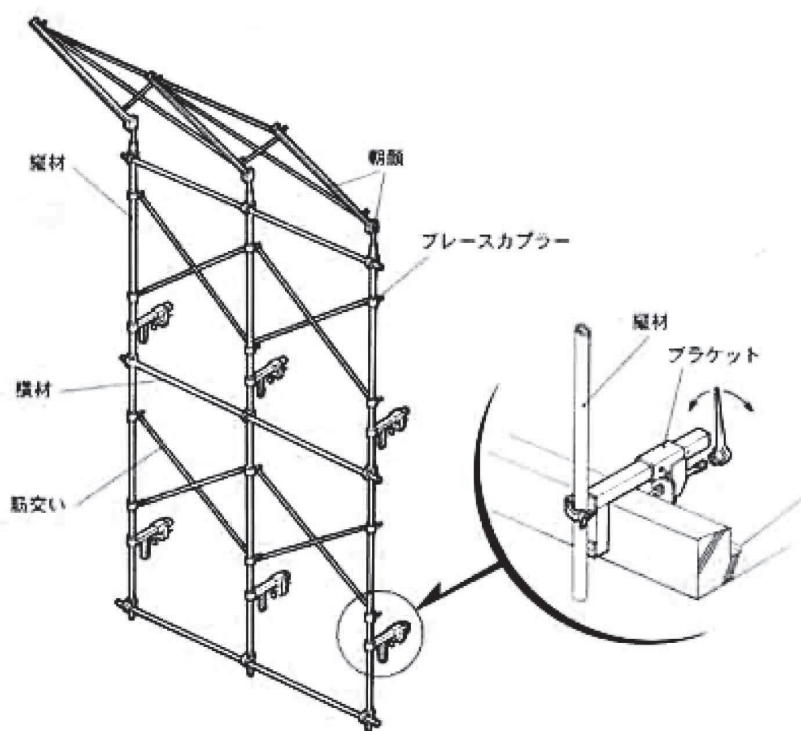

■特長

- ・建物外周部の落下養生用ブラケット。
- ・従来の垂直ネット養生をユニット化し、クレーンにて盛り替え。
- ・PCベランダの高層マンションに最適。

① スピーディな盛り替え

② スマートな美観



③ 汎用性を持たせたブラケットにより、リーズナブルな価格を実現



丸クランプ、
角クランプ取付出荷
致します。


■規格・寸法

- ・ベランダはさみ巾100mm~250mm
- ・先端許容荷重 最大250KG
- ・自重4KG

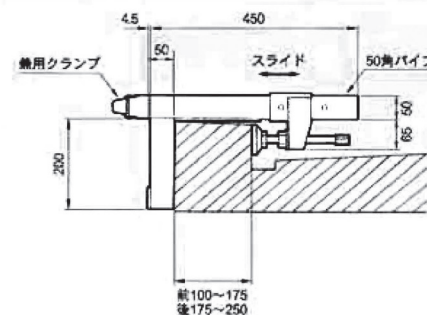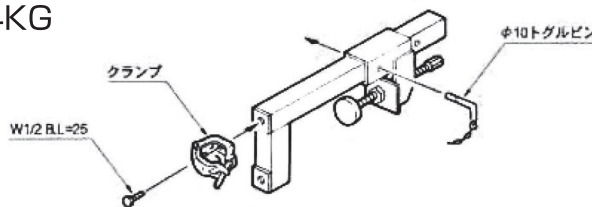

■使用上の注意

- ・各ボルトは確実に締め付けること。
- ・ベランダ本体を傷つけないように養生等を行うこと。
- ・ベランダ形状・本設手摺等の施工条件を必ず確認し、安全な設置を行うこと。
- ・養生ネットは15mm目以上とする。
- ・ユニット間の陣間等生じる場合は、ネット結束等により養生して下さい。
- ・縦パイプ間のスパンは2メートル以内にして下さい。

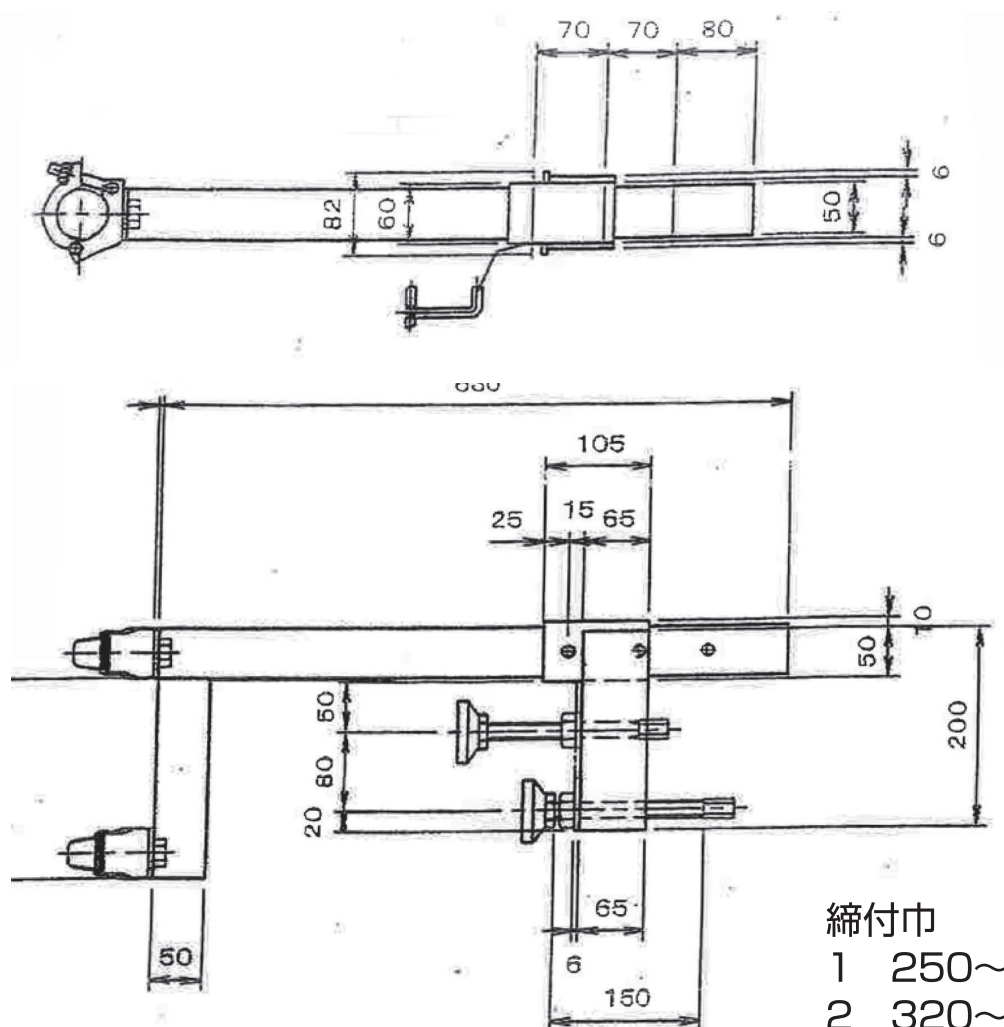

締付巾

- 1 250～320mm
- 2 320～390mm
- 3 390～460mm

ベランダブラケット630内管+ベランダブラケット450外管ダブルボルト