

ベランダブラケット 外部養生システム


ベランダブラケット



■組立方法

1. ブラケットをパラペットに取り付けて、押さえボルトを締める。
(ラチェット21mm(W1/2)にて締め付け)
2. 縦材をブラケット先端のクランプに取り付ける。
3. 筋交いまたは横材を縦材に取り付ける。
4. 必要に応じて朝顔を取り付け、最後にネットを取り付ける。
・ 連層ユニットを地組し、クレーン作業で取り付けると、安全かつ効率的に行えます。

【関係法令】 労働安全衛生規則 第9章 第1節 第518条 第519条
第10章 第2節 第559条～第567条 第570条～第573条

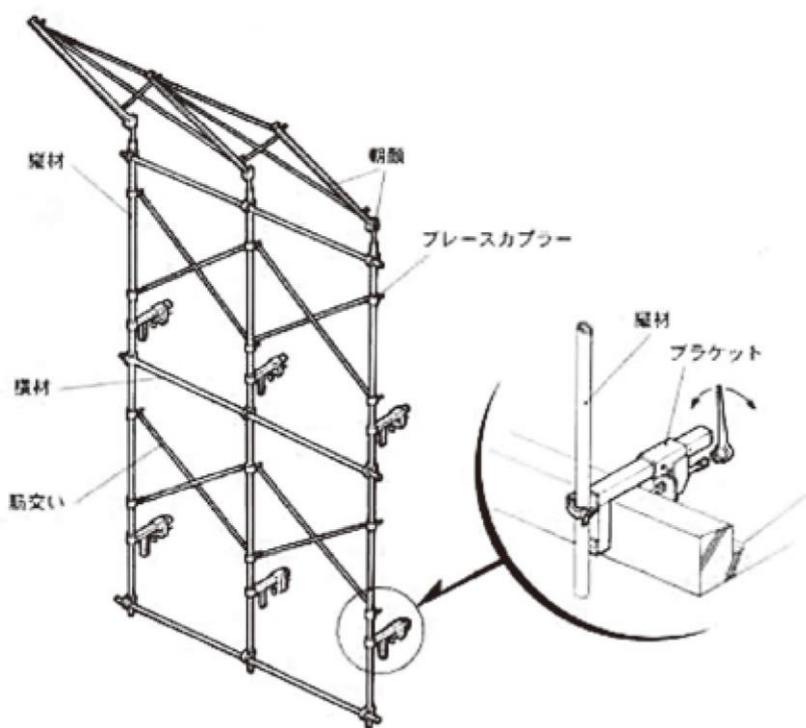

■特長

- ・建物外周部の落下養生用ブラケット。
- ・従来の垂直ネット養生をユニット化し、クレーンにて盛り替え。
- ・PCベランダの高層マンションに最適。



- ① スピーディな盛り替え
- ② スマートな美観
- ③ 汎用性を持たせたブラケットにより、リーズナブルな価格を実現



丸クランプ、
角クランプ取付出荷
致します。

■規格・寸法

- ・ベランダはさみ巾100mm~250mm
- ・先端許容荷重 最大250KG
- ・自重4KG

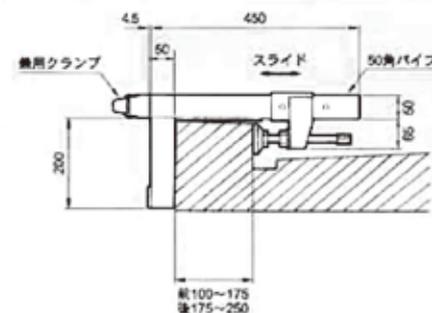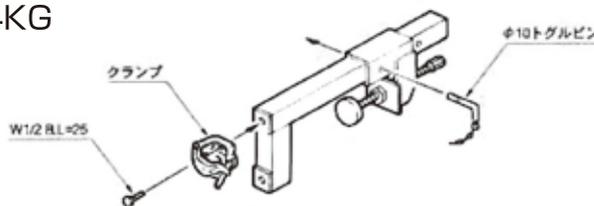


■使用上の注意

- ・各ボルトは確実に締め付けること。
- ・ベランダ本体を傷つけないように養生等を行うこと。
- ・ベランダ形状・本設手摺等の施工条件を必ず確認し、安全な設置を行うこと。
- ・養生ネットは15mm目以上とする。
- ・ユニット間の陣間等生じる場合は、ネット結束等により養生して下さい。
- ・縦パイプ間のスパンは2メートル以内にして下さい。


外周部養生用ブラケット

ベランダブラケット450

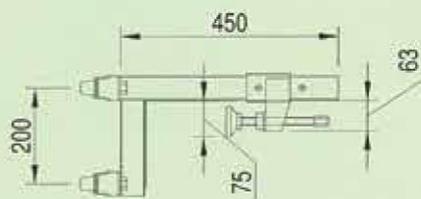


自重 4kg
先端許容荷重 350kg
はさみ巾 100mm~250mm

ベランダブラケット630

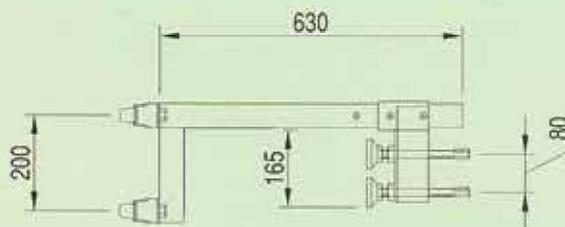


自重 6kg
先端許容荷重 350kg
はさみ巾 250mm~460mm

ベランダブラケット900

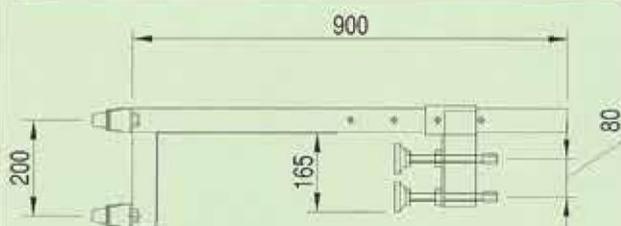

自重 13kg
先端許容荷重 350kg
はさみ巾 260mm~620mm

ブレースカブラー



φ48、6φ42、7兼用



□50用/□60用

特 長

(外周部足場用ブラケット)

- ベランダ部の型枠作業、仕上作業または改修工事等に最適
- 従来の枠組足場を使用せずにベランダ部よりハネ出して使用し、盛り替え可能である。
- 1F(下層階)がすっきりし、搬入・資材・通路等のヤードがより確保できる。
- 改修工事等、狭い場所や、一部にだけ足場を確保したい時に有効

(外周部養生用ブラケット)

- 従来の垂直ネット養生を単管にてユニット化し、クレーンにて盛り替え
PCベランダの高層マンションに最適。