

基礎梁用梯子


■ 特徴

- 丸材と角材の両方に対応したフックを使用し設置が簡単に行えます。
- 本体脚部が伸縮する事により、高さや角度を調節出来ます。
- 踏みパイプには、滑り止め塗装を施しており安全に昇降することが出来ます。

鉄筋取付




型枠取付

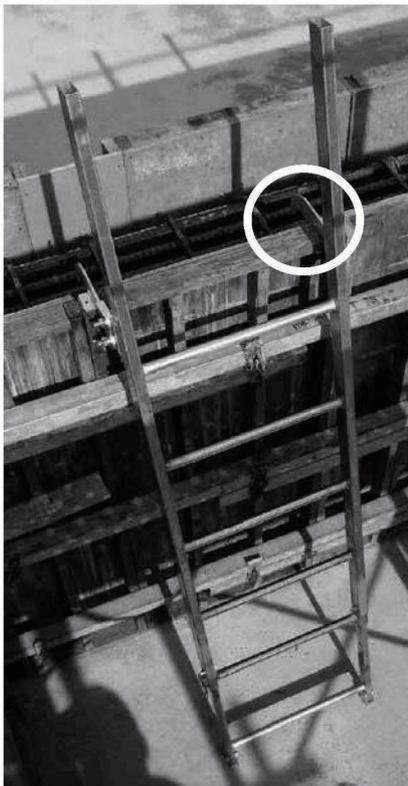

■ 商品仕様

基礎梁用梯子

型式	KH-1420
使用寸法	H=1400~2000
全長	2060mm~2570mm
積載荷重	150kg (1.47kN)
使用角度	72° ~78°
自重	14kg
フック取付可能寸法	丸材 Φ 48.6、角材 \square 80

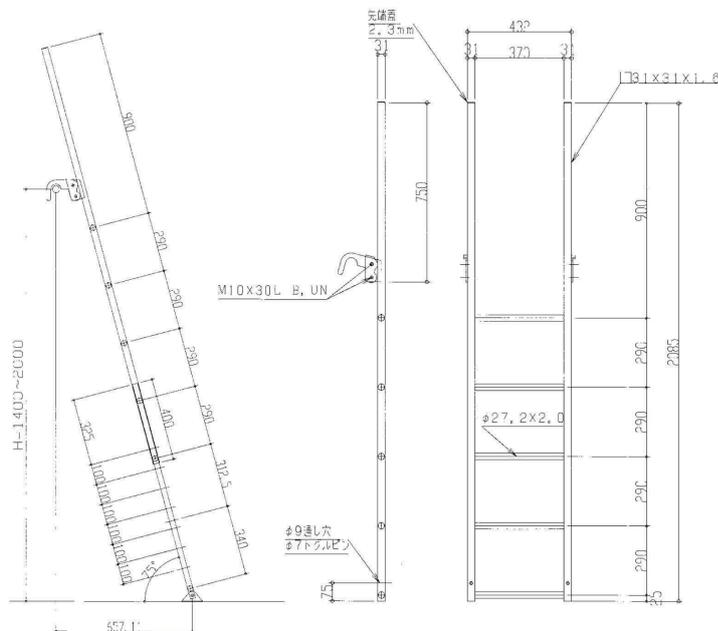

■ 注意事項

- ・上部のフックは必ず支持点にかけて使用する事。
- ・伸縮止めピン及び内管の踏み栈にピンが必ずセットされているか確認する事。
- ・梯子上での作業は禁止。
- ・脚元の状況に応じて敷板等を敷き、安定した状態で使用する事。