


ガードポスト

特徴

- 通路や作業床などの縁及び開口部など、墜落の恐れのある場所に取り付けて墜落を回避する防護工です。
- スタクションは設置箇所により、第一種と第二種があります。

商品仕様

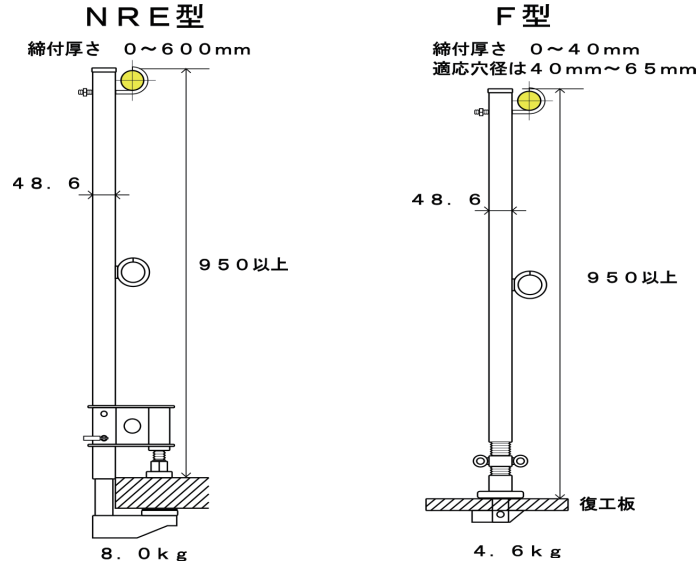


使用基準・使用方法

- 第1種：荷揚げ用開口部、荷揚げ構台、仮設階段の踊り場、トラック栈橋、土止壁上部に設置するもので床の上面より上栈の上面までの高さが95cm以上。
- 第2種：第1種以外の場所に設置するもので、床の上面より上栈の上面までの高さが90cm以上。


■ガードポストの認定基準

- 第1種：85kgの荷重で滑りださないこと。85kgの荷重でたわみの最大値110mm以下。
160kgの荷重で破壊しないこと。
- 第2種：40kgの荷重で滑りださないこと。40kgの荷重でたわみの最大値110mm以下。
100kgの荷重で破壊しないこと。

取り付け部の滑り（締め付けトルク 530kg/cm）

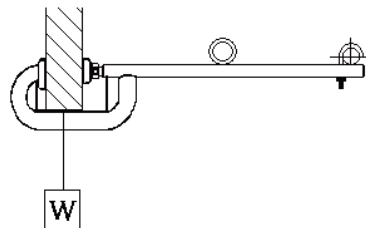

ポストのたわみと強度

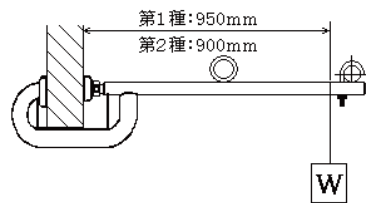

注意事項

- ・スタクションは、防護柵を設置する為の物です。親綱支柱としては使用できません。親綱の設置には親綱支柱をご使用下さい。
- ・また1種を設置する場所に2種を設置する事は出来ません。