

デルタブラケット(キャットウォーク)

特徴

- バタ掛け金具は角パイプ・丸パイプ兼用。
- シーボルトにも取り付けできます。※バタ掛け金具を回転して使います。
- 組み立て取り付けワンタッチです。
- 折り畳めるので持ち運びが便利。
- 調整ピンを差し替えるだけで、傾斜を調整できます。

用途

- 傾斜壁面に布板を仮設できる足場




商品仕様

デルタブラケット

重量	7.0kg
許容荷重	1,470N(150kgf)
傾斜調整角度	0°、6°、12°、18°、23°、28°、34°、39°、44°

姿図・注意事項

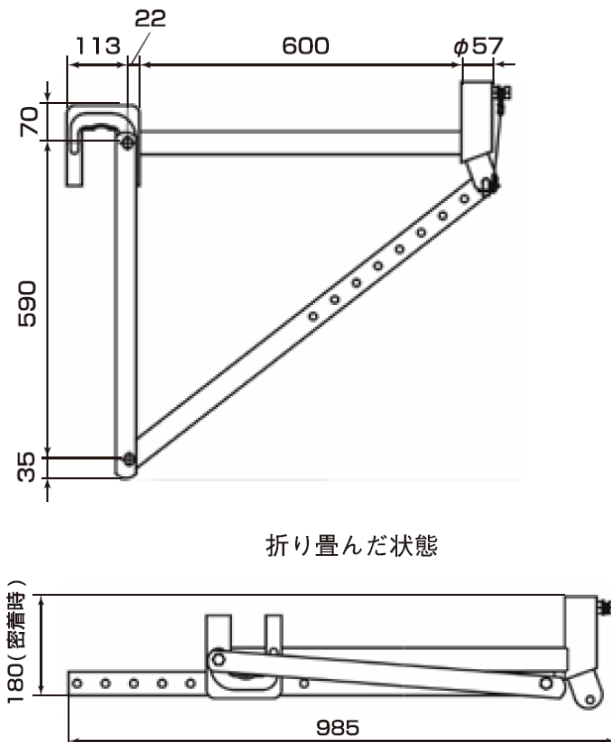

注意事項

- ・ 手摺固定ボルトの締付、締付確認を確実に行ってください。
- ・ 足場板(布板)のかぶりに注意して組み付けてください。
- ・ □50、φ48.6のバタを使用する場合は必ずダブル(2本)にしてください。1本の場合、バタ掛け金具が回転する恐れがあり危険です。
- ・ 横バタピッチは500以下で使用してください。
- ・ シーボルトに使用する場合、締付けトルク: 15N・m以下で締付けてください。締付け過ぎるとバタ掛け金具が変形する恐れがあり危険です。

