



■ 特徴

- 工事現場の中の段差を解消。段差に合わせて3つのタイプを用意しており、最大300mmまでの段差に対応できます。
- アジャストボルトで高さ調整可能です。

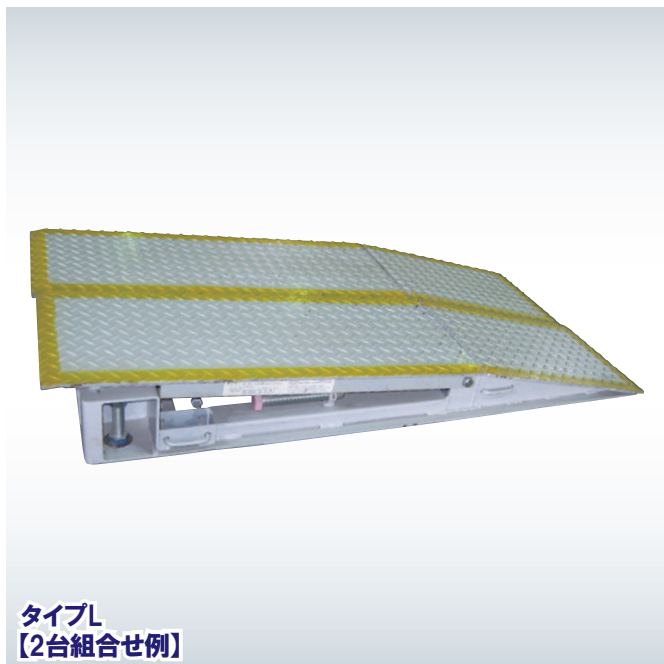


タイプL
【2台組合せ例】

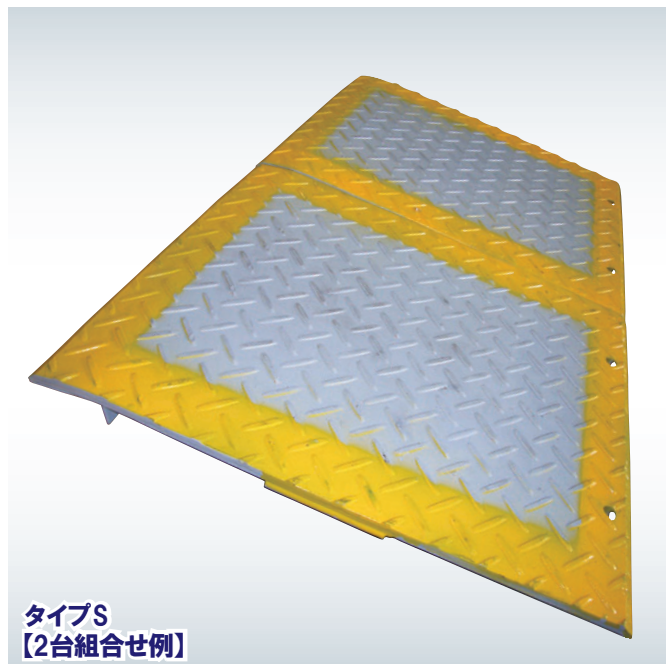


タイプS
【2台組合せ例】


外形寸法図 (タイプL)

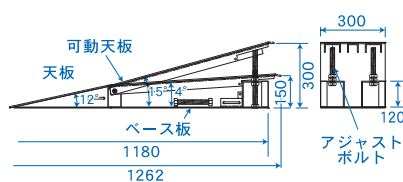


タイプ-L用
アジャストボルト[φ20]

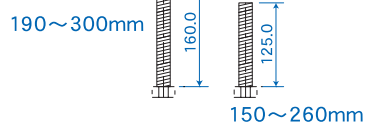


外形寸法図 (タイプM)

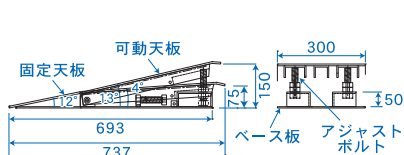

タイプ-M用
アジャストボルト[φ20]



外形寸法図 (タイプS)

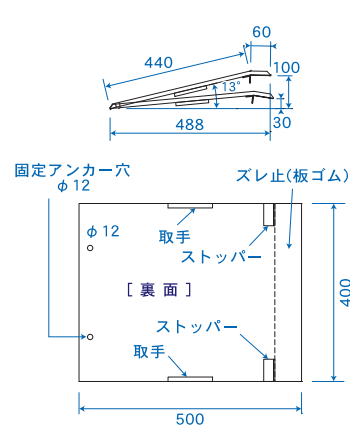

■ 商品仕様

品 番	質 量 (kg)	段差の高さ (mm)	天板幅 (mm)	全 長 (mm)	天板板厚 (mm)	許容荷重 (kgf)
DANL	41.0	150~300	300	1,262	6	1,500
DANM	24.0	75~150	300	737	6	1,500
DANS	20.0	30~100	400	500	12	1,000

■ 注意事項

- ・設置場所が軟弱地盤の場合は、鉄板等を敷き、安定性を確かめてください。
- ・段差の上部にダンサーの天板が乗った状態で、アジャストボルトで天板を保持してください。
- ・アジャストボルトの緩み防止の為、ダブルナットでのご使用をお願い致します。