


壁つなぎ控え

特徴


- H形鋼から壁つなぎをとることができ、足場の転倒防止に役立ちます。
- 安全・スピーディーに作業ができる。
- ガイド板により足場からの取り付けが容易。
- 調整部は目の粗いボールネジ仕様の為、調整がし易い。
- ラチェット（インパクトドライバー）で取り付け、取り外しが簡単。



壁つなぎ控え 300

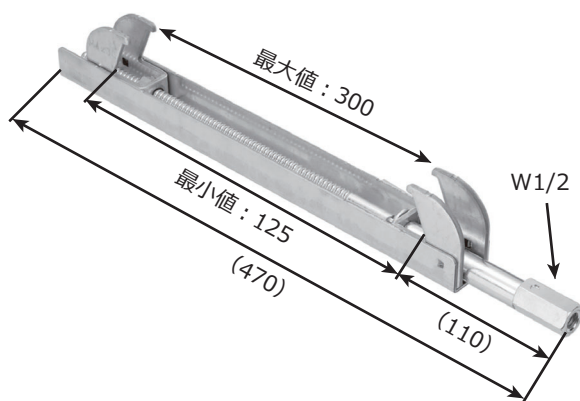

壁つなぎ控え 500

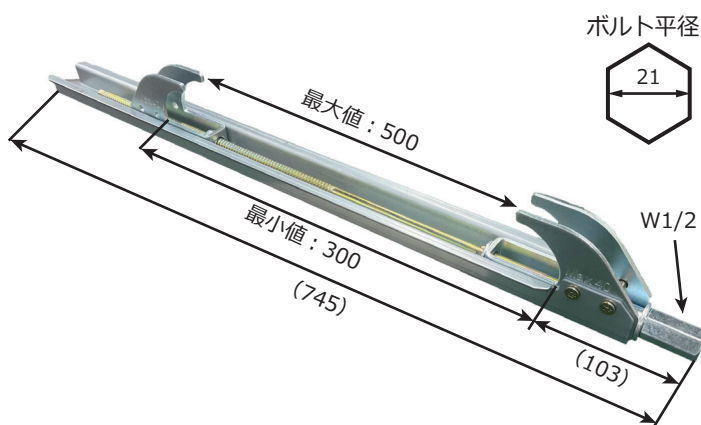

商品仕様

	壁つなぎ控え300	壁つなぎ控え500
質量(kg)	1.5	2.8
適応フランジ幅(mm)	125～300	300～500
適応フランジ厚さ(mm)	最大30	12～40
許容荷重(kN)	4.41	4.41

