
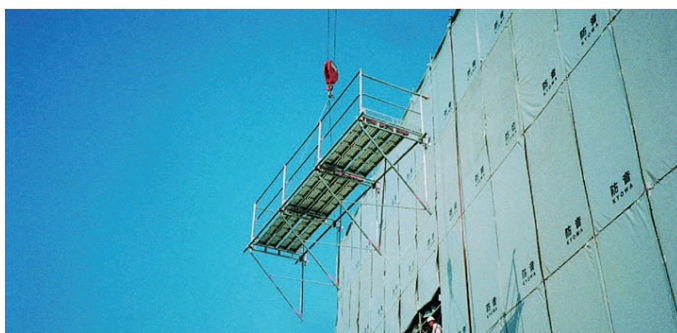


荷受けフォーム

特徴


- 地上面でユニットを組み立てた後、クレーンで足場に取り付ける架設システムを採用。安全かつスピーディな架設と解体作業を実現しました。足場の2段目から取付可能。もちろん足場上でも手作業による架設・解体作業が安全・簡単に行えます。
- 盛り替えの際も、荷受けフォームを解体することなく、クレーンで吊り下げそのまま移動・設置できるので盛り替えやすく安全に作業でき、作業効率が飛躍的に向上しました。また、設置後のスパン変更もユニット式により、クレーン使用方式・従来方式を問わず安全・簡単に増減ができます。
- ユニット方式の採用により、組み手によるステージのばらつきが無く、いつでも安定した強度が得られます。面倒な部材の拾い出しや、設置の度々の強度計算も不要になりました。

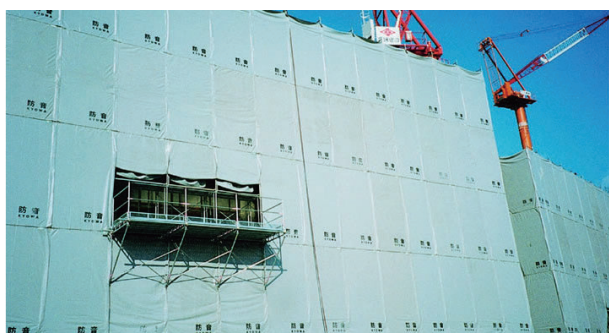

商品仕様

- 建枠の幅／900mm・914mm
2層以上11層以下:7.35kN/スパン
12層以上20層以下:5.88kN/スパン
21層以上26層以下:4.90kN/スパン
- 建枠の幅／1200mm・1219mm
2層以上11層以下:7.35kN/スパン
12層以上20層以下:5.88kN/スパン
21層以上26層以下:4.41kN/スパン

●荷受けフォーム全体図(2スパン)

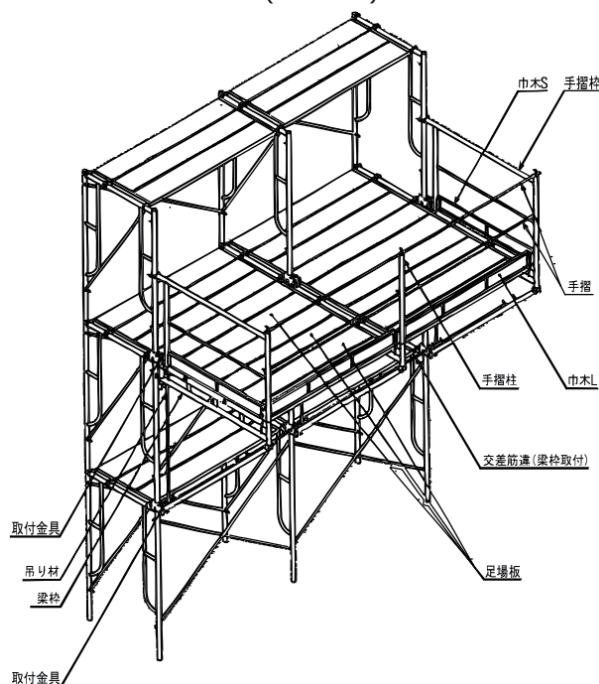

注意事項

- ・足場に積載する荷重は1スパンあたり3.92kN以下とし、連続して同時に積載する場合は、2スパン以下、また同スパンに積載する場合は、2層以下とする。
- ・積載方法により許容荷重は変わります。