Iq（次世代足場）

特徴

- ●ヘルメットがぶつからない階高 1,900㎜
- ●先行手すり標準装備、高さ 1,000㎜以上
- ●手すりは、横スライド方式で施工性アップ
- ●支柱は、軽量高張力鋼管（2.0㎜）外径 48.6φを採用
- ●支柱、手すりはコンパクト収納可能
- ●大組、大払し可能
- ●ストック・ヤードを2倍に活用
- ●改正安衛則に準拠した足場システム

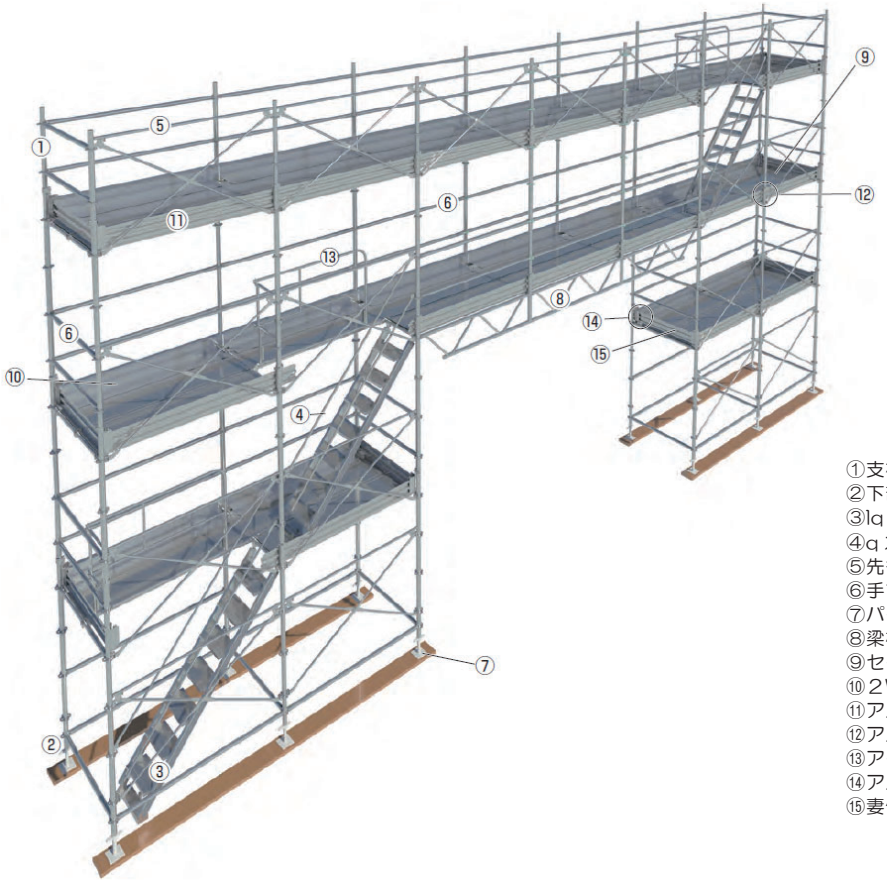

①支柱
②下部支柱
③Iq アルミカイダン
④q カイダンレール
⑤先行手すり
⑥手すり
⑦パイプジャッキベース
⑧梁枠
⑨セイフティーウォーク
⑩2WAY
⑪アルスピーダー
⑫アルスピーダー固定金具
⑬アイテスリ
⑭アルスピーダー固定金具コーナー
⑮妻側アルスピーダー

使用基準・使用方法

支柱の接続は、オートロック機能を採用！

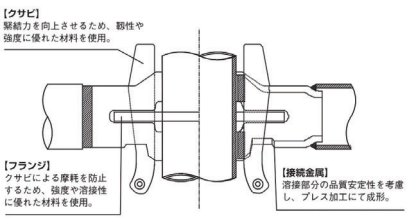

支柱を挿入し回転させると自動的にロックされます。

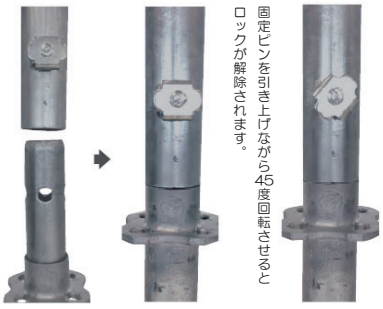

固定ピンを引き上げながら45度回転させるとロックが解除されます。

横スライド装着方式を採用！
フランジに横から差し込み取り付ける為、緊結部を同時に抜く必要がなく、スピーディーに組立解体が可能です。

①クサビが収納された状態の手すりを支柱のフランジの真横から差し込みます。

②クサビを引き上げ、フランジ孔に差込みハンマーで打ち込み確実に固定させます。