


垂直ネット（キョーワネット） 一般社団法人仮設工業会認定品


- 特徴**
- 作業員、歩行者を飛来落下物から守ります。※人体墜落防止用として使用しないでください。
 - 展張が容易な軽量素材を使用しており施工性に優れ、防災原着糸を使用することで延焼を防ぎます。




キョーワネット

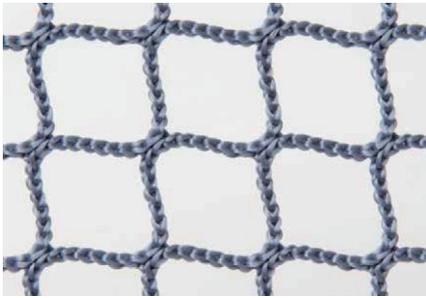

●シルバー

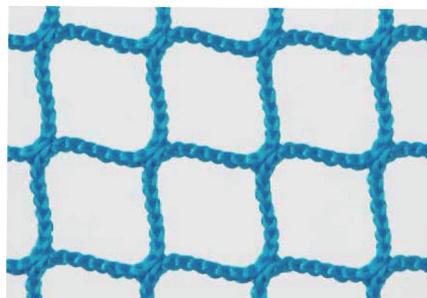

●ブルー

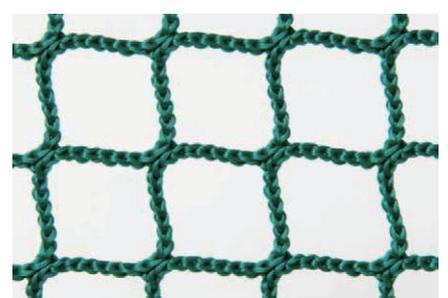

●グリーン

商品仕様

商品仕様	キョーワネット		
	型式	KN-815	
網地の種類	ラッセル網地		
網目一辺の大きさ(mm)	15		
網系引張強さ(N)	270以上		
縁網・取付け網引張強さ(kN)	3.0以上		
縁網・取付け網の径(mm)	6		
充実率(%)※1	26		
防災性能	適合		
耐貫通性	貫通及び網系切断なし		
色相	シルバー	ブルー	グリーン
製品サイズ(m)	1×10 3×6 4×14 7×7 7×14	1×10 6×6 3.6×12 6×12	1×10 6×12 3.6×12

※1.参考データ

取付方法等（一般社団法人仮設工業会「建築工事中用垂直ネット使用基準」より抜粋）

- 垂直ネットは各部に異常がないものを使用し次のように取付けてください。
- (1) 垂直ネットを鉄骨外周部等に取付ける水平支持材は、ネットの寸法等に合わせ、かつ、堅固に設けてください。
 - (2) 垂直ネット上下を取付け綱及び緊結材により容易に外れないように取付けてください。
 - (3) 緊結材は、引張強さが0.98kN以上のものを使用してください。
 - (4) 垂直ネット同士に隙間ができないように適切な重なりをもって取付けてください。