


イーグルクランプ

SSB型

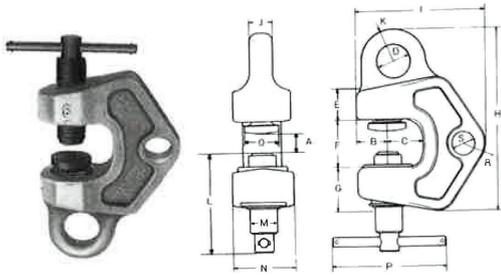


商品仕様

■Qはベアリング寸法

型式	使用荷重 (ton)	開口部 A(mm)	寸法 (mm)																	重量 (kg)	
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		S
SSB-0.5	0.5	0~25	23	25	27φ	22	41	29	140	112	15	24	82	20φ	46	26φ	150	15φ	24	27φ	1.8
SSB-1	1	0~40	30	45	32φ	31	61	46	203	166	18	34	124	24φ	55	36φ	150	22φ	34	32φ	4.0
SSB-2	2	0~40	37	43	36φ	44	66	45	218	185	25	38.5	134	32φ	74	44φ	150	25φ	36	32φ	7.6
SSB-3	3	5~35	40	47	45φ	40	60	60	240	170	30	42.5	137	36φ	80	50φ	150	30φ	30	31φ	7.9
SSB-5	5	10~40	48	55	50φ	45	70	70	276	213	35	47	150	40φ	96	60φ	150	35φ	45	37φ	14.3
SSB-5	※5	0~80	45	92	-	90	105	90	285	282	40	-	207	44φ	90	55φ	150	35φ	57.5	60φ	22.5
SSB-10	※10	0~80	150	-	-	-	-	-	373	345	59	-	-	-	124	-	-	85	60φ	60φ	60.0

※は広口

SB型

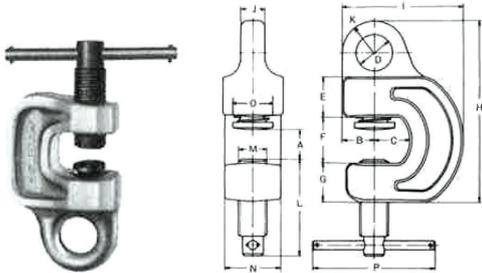


商品仕様

■Qはベアリング寸法

型式	使用荷重 (ton)	開口部 A(mm)	寸法 (mm)																	重量 (kg)
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
SB-1	1	0~25	28	30	35φ	34.5	34.5	37	166	105	20	35.5	107	30φ	60	36φ	150	22φ	3.2	
SB-2	2	5~30	35	35	36φ	41	53	42	195	127	25	35	114	32φ	65	44φ	150	25φ	5.6	
SB-3	3	5~35	40	43	45φ	50	58.5	48	223	150	30	40	137	36φ	70	50φ	150	30φ	8.3	
SB-5	5	10~40	47	45	50φ	52	70	58	260	175	35	47	150	40φ	80	60φ	150	35φ	14.0	


VAR型

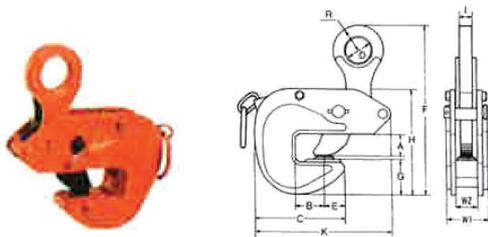

商品仕様

型式	基本仕様荷重 (tf)	開口寸法 (mm)	寸法 (mm)														標点間隔 (kg)	自重 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2			
VAR-0.5	0.5	0~20	23	40	122	25	20	165~219	35	132	16	144	25	40	28	50	3.1	
VAR-1	1	0~30	32	50	150	40	30	223~257	52	165	18	228	40	60	32	65	6.3	
VAR-2	2	0~35	37	50	155	45	34	252~294	60	178	21	238	43	72	40	70	9.4	
VAR-3	3	0~40	42	50	174	50	35	267~312	66	198	21	255	45	76	40	80	12.6	
VAR-5	5	0~40	50	45	190	60	45	333~377	60	230	28	280	55	126	50	70	28.5	
VAR-6	6	0~40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0	
VAR-10	10	20~70	75	70	250	60	50	475	92	303	68	475	176	147	-	60.0		


G型

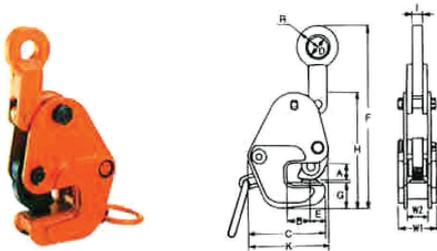

商品仕様

型式	基本仕様荷重 (tf)	開口寸法 (mm)	寸法 (mm)														標点間隔 (kg)	自重 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2			
G-0.5	0.5	0~20	27	25	95	25	20	196~225	33	145	12	110	25	60	28	55	2.9	
G-1	1	0~25	27	40	133	25	27	245~283	50	194	18	138	30	68	36	60	5.6	
G-2	2	0~35	27	51	148	35	27	295~347	60	230	21	155	40	80	40	75	10.0	
G-3	3	0~40	40	55	181	40	35	358~410	73	276	27	188	42	94	50	85	18.0	
G-5	5	0~40	53	50	200	50	37	405~450	87	310	28	213	55	103	55	80	27.0	

SL型

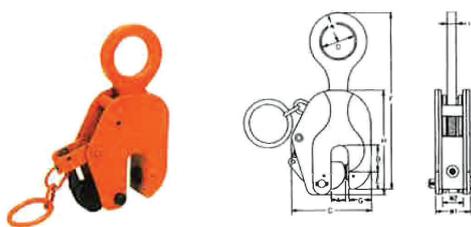

商品仕様

型式	基本仕様荷重 (tonf)	開口寸法 (mm)	寸法 (mm)														標点間隔 (kg)	重量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	W1	W2				
SL-0.5	0.5	0-20	23	30	113	50	25	220~260	26	148	10	40	49	28	40	2.8		
SL-1	1	0-20	24	42	148	60	32	270~305	40	181	14	44	60	36	60	5.5		
SL-2	2	0-25	30	45	165	55	37	300~345	45	205	19	50	68	40	60	8.8		
SL-3	3	0-30	35	48	181	60	42	320~370	56	230	19	55	72	44	60	11.6		

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木

