



# チェーンエコライザー

## 特徴

- クレーン等安全規則に対応できるように安全率5倍以上を確保しています。
- 特殊鋼による強靱な構造。
- 強靱で耐摩耗性に優れた特殊合金鋼を各部品に採用。
- 製品の管理も簡単に行えるように設計されています。

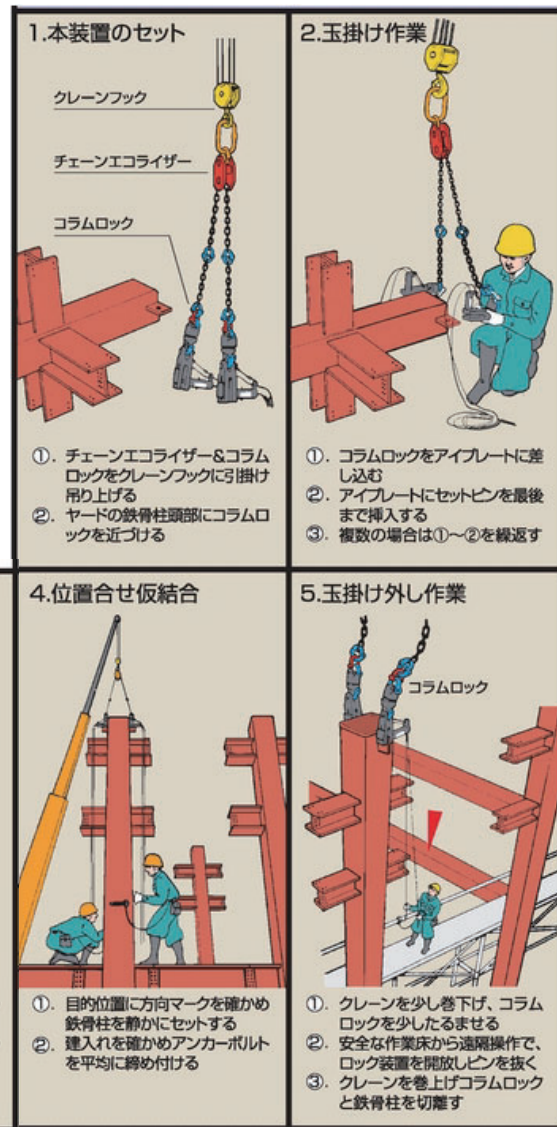

## 商品仕様

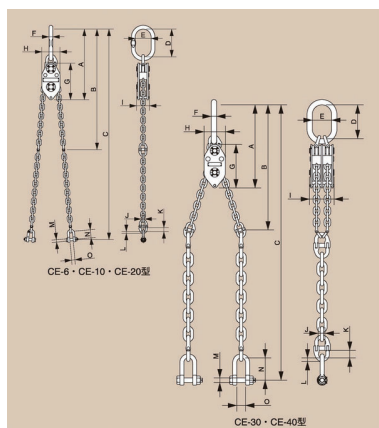

| 型 式   | 定格荷重<br>(t) | 試験荷重<br>(t) | 自 重<br>(kg) | チェーン        | 全 体 |      |      | マスターリンク |     |    | ボディ |     |     | カップリング |    |    | シャックル |     |    |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|------|------|---------|-----|----|-----|-----|-----|--------|----|----|-------|-----|----|
|       |             |             |             |             | A   | B    | C    | D       | E   | F  | G   | H   | I   | J      | K  | L  | M     | N   | O  |
| CE-6  | 6           | 9           | 18          | V<br>10     | 495 | 887  | 1562 | 190     | 110 | 25 | 240 | 120 | 78  | 25     | 26 | 12 | 19    | 64  | 26 |
| CE-10 | 10          | 15          | 39          | V<br>12.5   | 645 | 1085 | 1760 | 240     | 140 | 34 | 325 | 160 | 115 | 29     | 33 | 15 | 21    | 72  | 29 |
| CE-20 | 20          | 30          | 87          | V<br>20     | 800 | 1285 | 2100 | 250     | 150 | 40 | 450 | 220 | 135 | 43     | 48 | 22 | 32    | 104 | 41 |
| CE-30 | 30          | 45          | 170         | VT<br>20/25 | 850 | 1395 | 2880 | 300     | 200 | 50 | 450 | 220 | 220 | 58     | 61 | 29 | 42    | 205 | 80 |
| CE-40 | 40          | 60          | 200         | VT<br>20/28 | 850 | 1395 | 3095 | 300     | 200 | 55 | 450 | 220 | 220 | 70     | 78 | 36 | 48    | 230 | 90 |