


掬込シャックル


特徴 ●メッキ製品の場合、6～28mmはデンキメッキと溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）があります。

商品仕様

呼び	使用荷重 (t)	本体の寸法 (mm)						ピン d_3	質量 (kg)
		t	B	d	D	L_1			
6	0.12	6	13	6	12	25	6	0.02	
8	0.23	8	17	8	16	33	8	0.05	
9	0.3	9	18	9	18	36.5	9	0.07	
12	0.5	12	24	12	24	46	12	0.16	
16	0.8	16	32	16	32	60	16	0.44	
19	1.0	19	38	19	38	73.5	19	0.7	
22	1.5	22	44	22	44	86	22	1.12	
25	2.0	25	50	25	50	95.5	25	1.69	
28	2.5	28	56	28	56	111	28	2.39	
32	3.2	32	64	32	64	118	32	3.6	
38	4.5	38	76	38	76	144	38	6.24	
45	6.5	44	80	44	88	165	44	9.0	

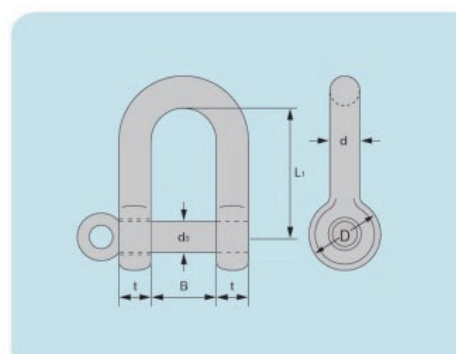

歪直しワイヤー

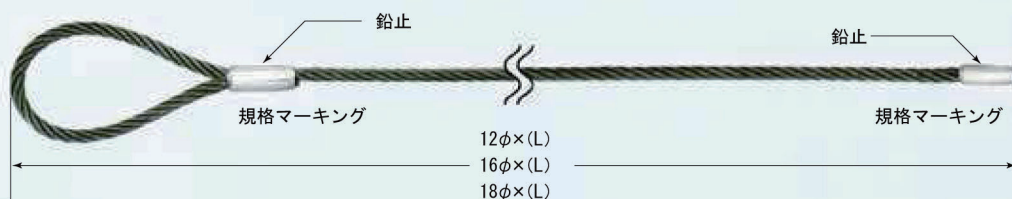

商品仕様

型式	黄 10m	青 15m	黄 20m	緑 25m	青 30m
φ12×(L)	○	○	○	○	○
φ16×(L)	○	○	○	○	○
φ18×(L)	○	○	○	○	×