
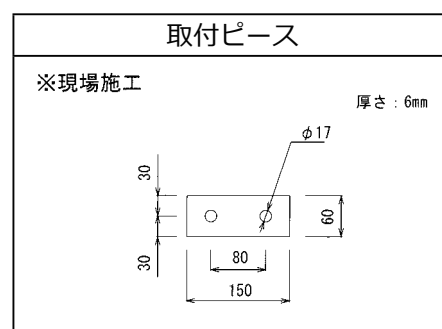
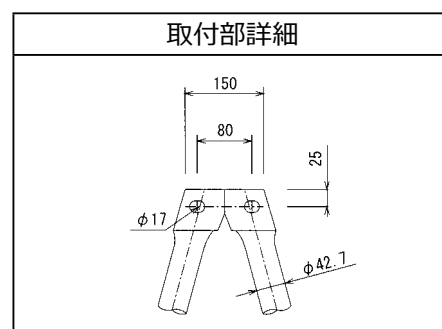


ハイステージ（パイハンガー）

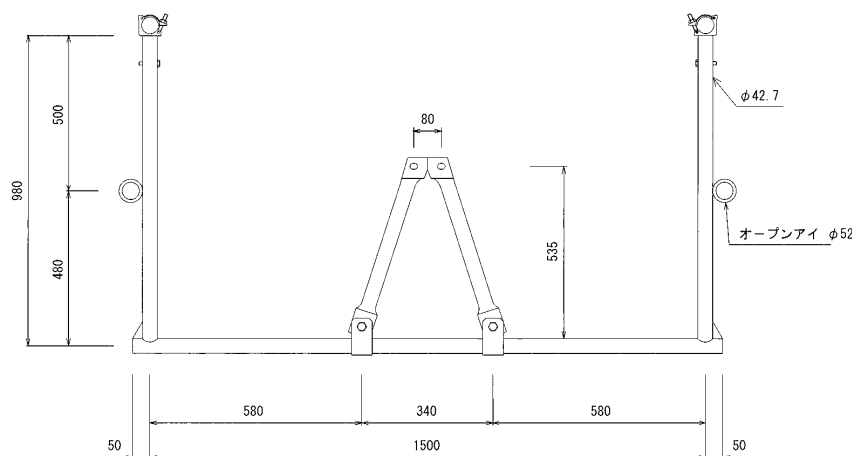

商品仕様

品番	品名	重量 (kg)	許容荷重
H1015	パイハンガー	11	片側：1.96kN (0.2 t) 両側：3.92kN (0.4 t)
H1015S	片パイハンガー	8	3.92kN (0.4 t)

※取付の際には必ず鉄骨架台をご使用下さい。

使用基準・使用方法

- あらかじめ計画した鉄骨のハンガー取り付け位置に取付けピースを取り付けておきます。
- 鉄骨に取り付けられた取付ピースに締付ボルト、ナットを用いてハンガーを取り付けます。
- ハンガーに鋼製布板（又は鋼製足場板）と手摺りを外れることのないように完全に固定して下さい。
- パイハンガーが完全にセットされていることを確認してから鉄骨の組込みを行って下さい。
鉄骨の建方完了と同時にパイハンガーを利用できます。
- 取付ボルトは、M16×40 普通ボルトをご使用下さい。

ハイステージスタンド

- 用途**
- ハイステージスタンドはハイステージ等を鉄骨梁に取り付ける受台です。
 - 先組鉄筋受台としても使用できます。
 - 許容荷重5t

- 注意事項**
- ・使用時には基盤が不動沈下しないようにしてください。

・重量 51kg



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨
仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木