



⚠ 注意

鉄骨タラップ・ステップの昇降には、安全ブロック等、落下防止装置を使用してください。

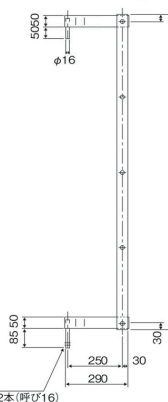

注) 抜け止め用の松葉ピンを必ず2本使用すること


■ステップ間隔 400mm仕様

品 番	品 名	段数	h 寸法 (mm)	自重 (kg)
T T12	鉄骨タラップ 1.2L	3	1200	11.3
T T16	鉄骨タラップ 1.6L	4	1600	13.6
T T20	鉄骨タラップ 2.0L	5	2000	16.0
T T24	鉄骨タラップ 2.4L	6	2400	18.3

鉄骨タラップ先付ピース（販売品）

品番	STS
自重	1.5kg


※松葉ピンとセット販売の品番…@STT01

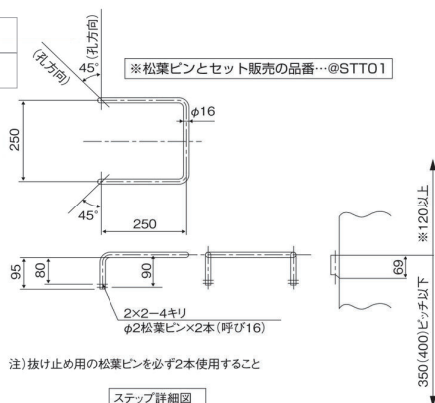

注) 抜け止め用の松葉ピンを必ず2本使用すること

ステップ詳細図

品番 STTP



先付けピース詳細図

ライズタラップⅡ型

ライズタラップ受金具

- 受金具が一つのため、小径角形柱にも、丸柱にも取付可能
 - 受金具が一つのため工場内の作業性が良い。
 - ボルト、ナットで締付けるのでガタツキがなく安全。
 - 脱着が簡単。
 - 受金具を 20mm 以下にしているので A L C 板の取付時に邪魔にならない。
 - II 型は踏面をノコ状に加工してあり、横すべりを防ぎ、安全。
 - 本体は繰り返し使用でき、経済的。
- (溶融亜鉛メッキ仕上げのためサビにくい)

