


トビック

特徴

- アルミ合金製で非常に軽量、燃え・錆等の心配がありません。
- 一人で移動、取付、取り外しが短時間でできます。
- ワンタッチ折り畳み式で、コンパクトです。
- 転用等には、重機等が不要で、工期の短縮と工費の削減に貢献します。
- 各部材とも、強固に設計され、安全荷重200kg・flに対し安全率は5倍です。



商品仕様

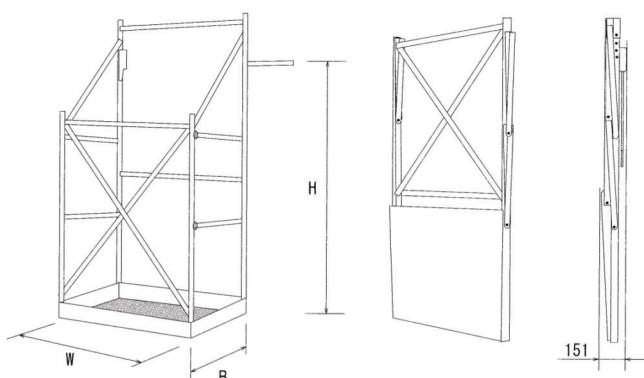

積載荷重 2kN(200kg) 安全率5倍

品番	型式	トビック寸法 B×W×H	重量
TV1	1型	617×763×1260	13kg
TV2	2型	617×1063×1260	15kg
TV3	3型	617×763×1430	17kg
TV4	4型	617×1063×1430	19kg
TV5	5型	617×1463×1430	20kg

注意事項

- ・トビック本体から水平養生ネット、垂直養生ネットの取付をしないでください。
- ・トビックの取付は梁上での作業となりますので、充分ご注意ください。
- ・トビックへの乗り降りは、衝撃のかからない様にしてください。
- ・アルミ製につき、取扱は丁寧をお願い致します。
- ・墜落制止用器具のランヤードフックはトビック本体に掛けしないでください。

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場


基礎工事・その他・土木




南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001

A型フック

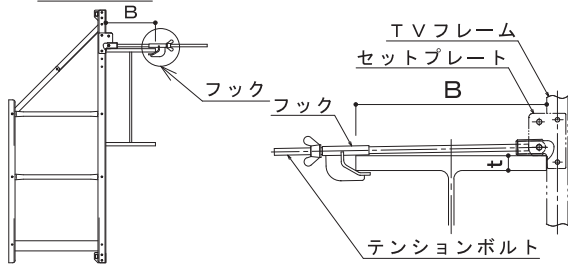

特殊セットプレート仕様
折板受付き梁対応型

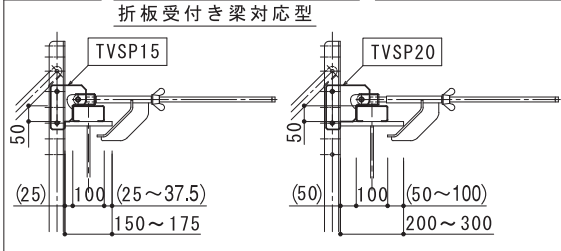

トピックA型金具使用可能寸法


品番	型式 (商品名称)	B寸法 (適用フランジ幅)	テンション ボルト長	フック	適用フランジ厚: t フランジ幅	
TVA2L TVA2R	A2型 (A-2取付金具)	135~490mm	600L	40	200mm未満	6~30mm
TVA3L TVA3R	A3型 (A-3取付金具)	135~890mm	1000L	40	200mm以上	6~36mm
TVA4L TVA4R	A4型 (A-4取付金具)	175~470mm	600L	60	200mm未満	6~50mm
TVA5L TVA5R	A5型 (A-5取付金具)	175~870mm	1000L	60	200mm以上	6~55mm
TVA6L TVA6R	A6型 (A-6取付金具)	225~430mm	600L	100	200mm未満	6~90mm
TVA7L TVA7R	A7型 (A-7取付金具)	225~830mm	1000L	100	200mm以上	6~95mm
TVA3NL TVA3NR	A3N型 (A-3プレート金具)	485~840mm	600L +PL350	40	-	6~33mm
TVA5NL TVA5NR	A5N型 (A-5プレート金具)	465~770mm	600L +PL300	60	-	6~53mm
TVA7NL TVA7NR	A7N型 (A-7プレート金具)	425~670mm	600L +PL240	100	-	6~93mm

特殊セットプレート仕様

品番	品名	ユニット品番
TVFP	トピック フックプレート	
TVA615L TVA615R	TVA-615取付金具折板受用 青	TVSP15
TVA620L TVA620R	TVA-620取付金具折板受用	TVSP20

B型フック

注意事項: ボルトは必ず締め込んで下さい。




B型取付金具仕様寸法

品番	型式	B寸法	D寸法
TVB1L TVB1R	B1型	5~40mm	105mm
TVB2L TVB2R	B2型	5~150mm	120mm
TVB3L TVB3R	B3型	90~250mm	140mm
TVB4L TVB4R	B4型	120~300mm	220mm



注意事項: 主柱は必ず壁面に密着させて下さい。

注意事項: B型フックは両面共垂直な壁面での使用が原則となっております。
垂直な壁面以外で使用する場合は必ず事前にご相談下さい。

強度グラフ

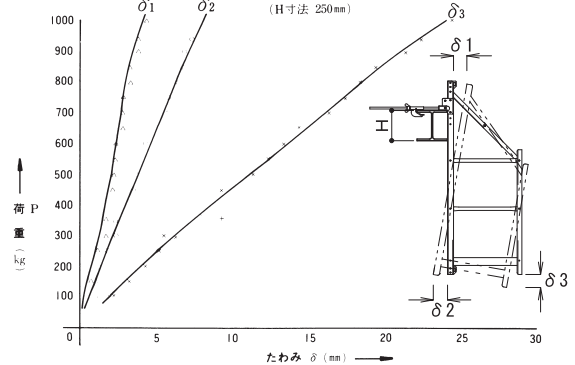

先付けピース+
フックプレート付TV

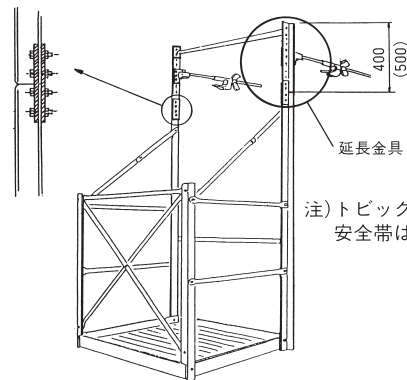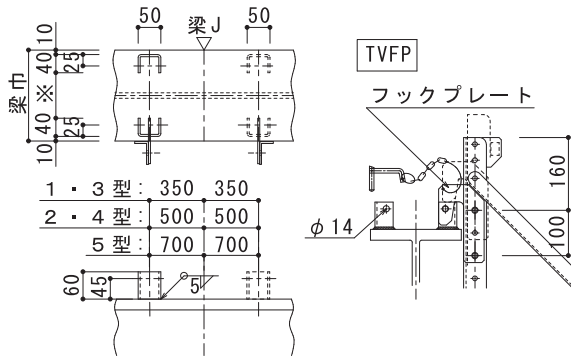

注) トピック本体から
安全帯はとらないで下さい。

延長金具


品番	型式	UP寸法	トピック型式	H寸法 梁天端から作業床までの高さ	最小適合梁成	タラップ
TV500	500UP	365~565mm 50ピッチ	1・2型 3・4・5型	1625~1825mm 1795~1995mm	600mm以上	無し 着脱可
TV1050	1050UP	900~1050mm 50ピッチ	3・4・5型	2330~2480mm	1500mm以上	装備品

備考: () 値は片側のみ設置の場合


使用条件

型 式	※本締の最適用梁成 (h)	スプライスプレート又はデッキ受プレート	
		1台のみ使用	2台向い合せ使用
1 型	250～760mm	650mm以下	600mm以下
2 型	250～760mm	950mm以下	900mm以下
3 型	250～930mm	650mm以下	600mm以下
4 型	250～930mm	950mm以下	900mm以下
5 型	250～930mm	1,350mm以下	1,300mm以下


※最適用梁成は梁下端からトビックの作業床までを500mmとした場合の寸法です。

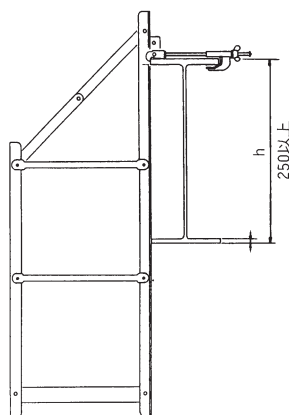

1 台のみ仕様

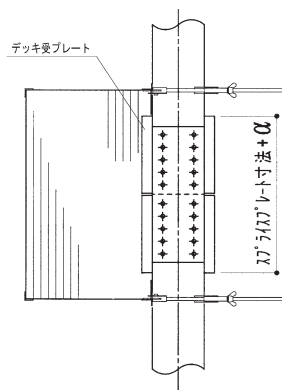


2 台向い合わせ仕様

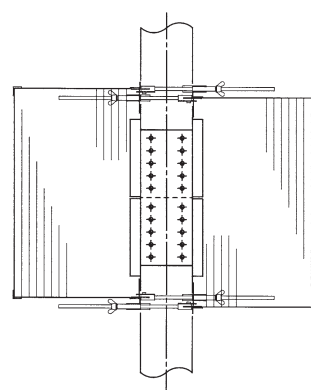

■ コーナートビック (セットプレートを蝶番に換えたもの)

(コーナー使用時に限る)

品 番	品 名
TV1C	トビック1型コーナー
TV2C	トビック2型コーナー
TV3C	トビック3型コーナー
TV4C	トビック4型コーナー
TV5C	トビック5型コーナー

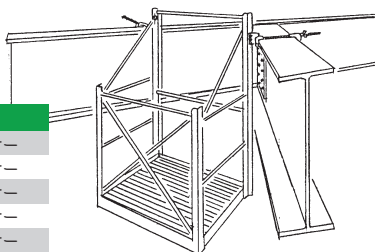

コーナーに、斜めに取りつけた場合は、取り付け金具を蝶番にするコーナー用トビックで対応できます。

※トビック(コーナー用)使用に関しては当社承認のみの出荷とさせていただきます。
(※特殊金具に変更の場合は、金具取替料と若干の納入日数がかかります。)

■ トビック用昇降タラップ (1型用から5型用まであります)

(500UP 延長昇降タラップもあります)

作業時はサイドに回転させ作業面を塞ぎません。



■ 昇降タラップ仕様

品 番	品 名	重量	対応形式
TVT5U345	500UP延長タラップ	5.3kg	3・4・5型用
TVT1050	1050UP延長タラップ	5.5kg	3・4・5型用



取扱い注意!!

- ★支柱①とセーフティロック②は、必ず上・下フランジにあてること。
- ★フック③は、必ず上フランジに挟むこと。
- ★フック部を引っかけたり、ぶつけないこと。

