

ラージテッスル（開口部・外周部用仮設手摺）

■ 特徴

- 開口部分墜落・転落防止として、軽量かつ伸縮構造なことから取り付け、取り外しが簡単にできます。
- サヤ管に生コンが入るのを防ぐ専用のブーツにより、生コンの侵入を防ぎ
本体を外さなくとも打設できます。
- 手摺・足がスライド式の為、サヤ管のピッチが多少ずれても支障なく取り付けができます。

■ 用途

- 外周・開口部用スライド式仮設手摺

コンクリート打設前



コンクリート打設後



■ 関連商品

AL巾木



テッスルつなぎ金具



RCサヤ管Φ48.6階段用



RCサヤ管Φ48.6水平用



商品仕様

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか


鉄骨
仮設

外部足場・シート


内部足場

基礎工事・その他・土木


● ラージテッスル1型 13kg

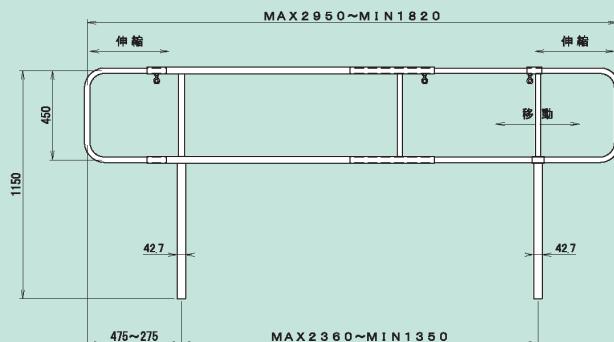


● ラージテッスル2型 11kg

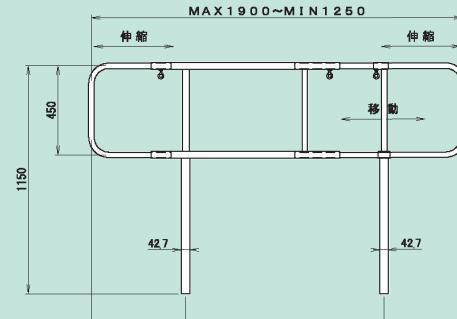

● ラージテッスル1-A型 18.5kg

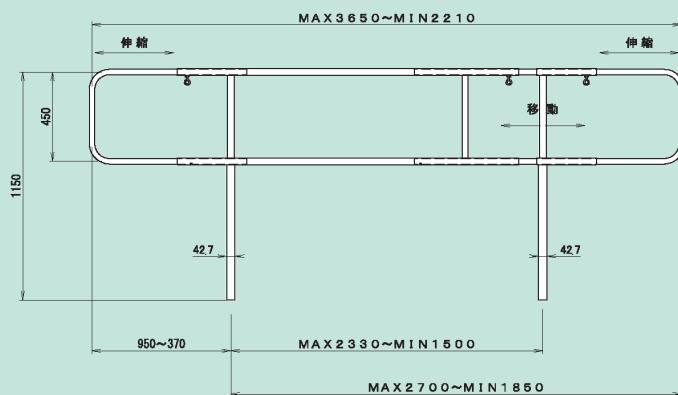


● ラージテッスル3型 9kg



● AL巾木


伸縮巾 1型 1900~3600 5kg
伸縮巾 2型 1050~1900 4kg




● サヤ管 $\phi 60.5 \times 3.2t$ 0.4kg
※L=130以上
※スラブ厚約10mm




● RCサヤ管 $\phi 48.6$ 階段用 2kg
※インサートW1/2




● RCサヤ管 $\phi 48.6$ 水平用 0.5kg
※インサートW1/2




● サヤブーツ 2型 0.2kg
(ラージテッスル専用)



● 巾木クランプ 0.6kg
($\phi 42.7 \cdot \phi 48.6$ 兼用)



● テッスルつなぎ金具 0.6kg



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001