

テッスル（鉄骨階段用仮設手摺）

■ 特徴

- 伸縮構造の為、管理が容易です。
- ささら部の挟み巾は34mmまで可能です。
- 仮設・解体作業が1人で簡単にできます。
- 専用金具を用意しているの、C型鋼などにも設置できます。

■ 用途

- 鉄骨階段用仮設手摺


設置状況



地組状況



つなぎ金具

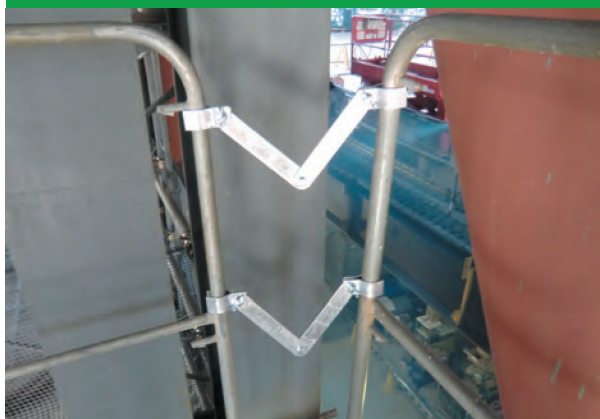


アルミ踏板900L




扉ガード



C型鋼用取付金具

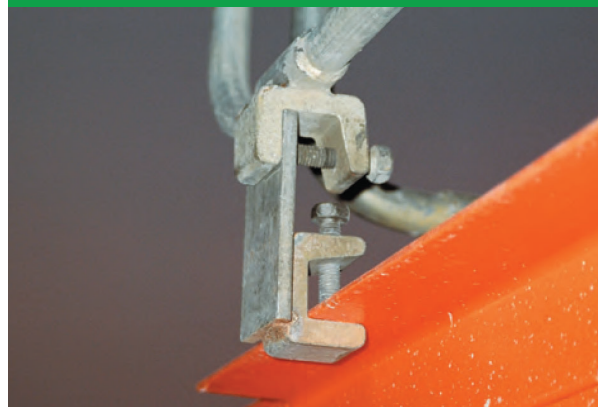

商品仕様

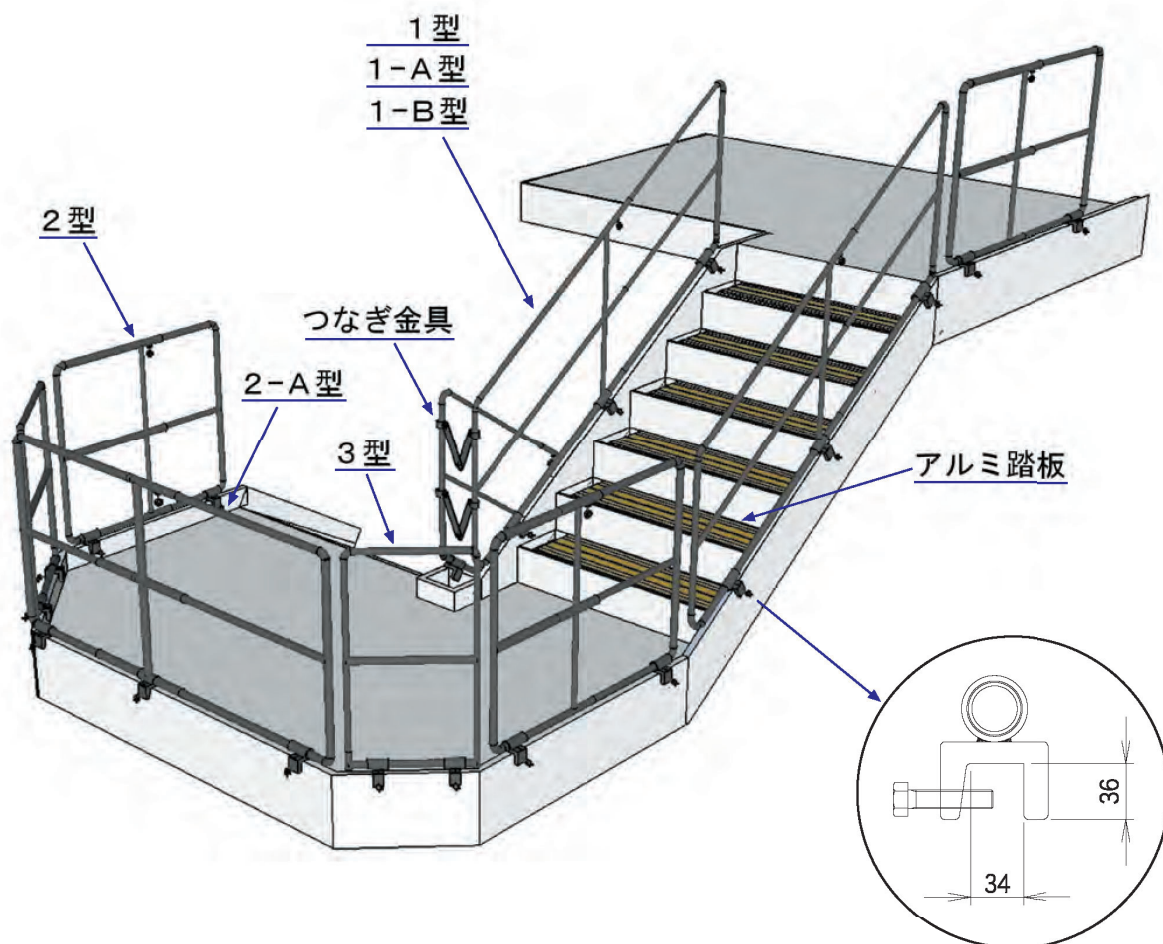

使用箇所	型 式	サイズ	重量(kg)
階段用	1 型	MIN2050~MAX3600	20
	1-A 型	MIN2300~MAX3800	21
	1-B 型	MIN1300~MAX1900	13
	1-C 型	600	8
	扉ガード※	MIN870~MAX1270	8
踊場用	2 型	MIN900~MAX1350	11
	2-A 型	MIN1500~MAX2400	16
	3 型	550	8
	つなぎ金具※	MIN120~MAX405	0.6
階段部	アルミ踏板	L 900×W235×H42	1.8
横ささら部	C型鋼用取付金具	挟み巾34	1.5

※ φ27.2・φ34用

