


ネットクランプ（キョーワクランプ）

■ 特徴


- 溶接、カシメがない鍛造一体型であり頑丈です。
- コンパクトで軽量の為、作業性が向上します。

■ 用途

- H型鋼への安全ネットの設置

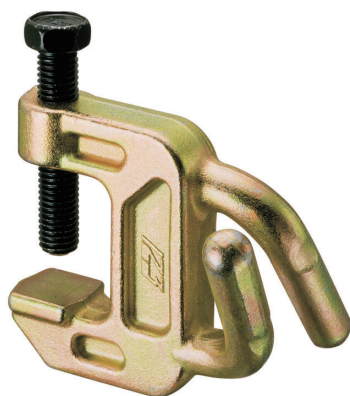

質量：0.63kg

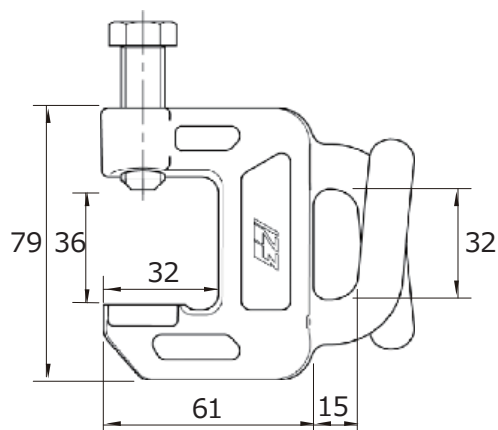

使用基準・使用方法

- ネットクランプの取付けは、鉄骨フランジ部分が当たるまで、入れて保持してください。
- 締付ボルトは34.5～44N・mで締め付けてください。
- 水平ネットの吊綱は構造物にしっかりと結んでください。
- 隅部で吊綱の結べない場所は必ず2個使用し、柱から15cm以内に取り付けてください。
- ネットクランプの取付間隔は1m以内にしてください。
- 縁綱を2本のフックに必ず通し、緩みのないようしっかりと張った状態で使用してください。

