

鉄筋用親綱支柱

特徴


- 基礎の鉄筋・RCの柱・梁などの親綱張りに対応。
- 取付は、直行と平行の兼用が可能で 100 kg まで対応。
※鉄筋の強度は考慮していないので注意。

用途

- 鉄筋上に設置可能な親綱支柱

商品仕様

梁鉄筋の上には、
メッシュロード等の
資材を使用して下さい。

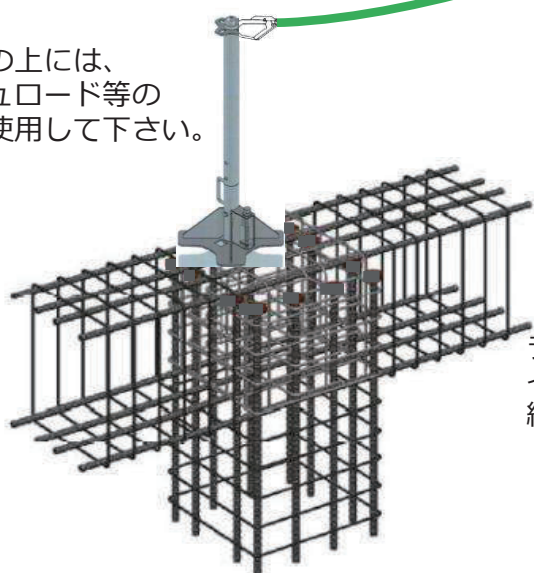

ラチェット（口幅 21）及び
インパクトレンチで
締付けが可能


鉄筋の位置を確認

重量：10.8 kg

960

300


インパクトレンチで締付け

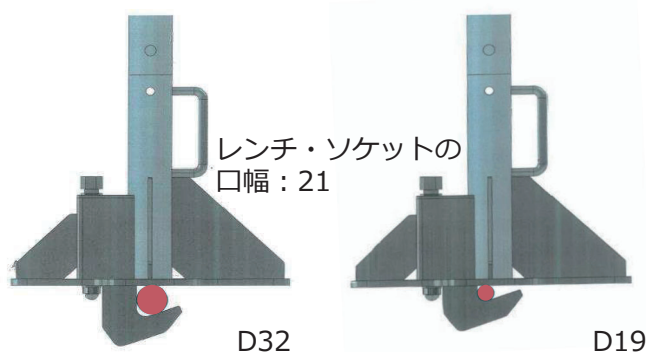

レンチ・ソケットの
口幅：21

D32

D19

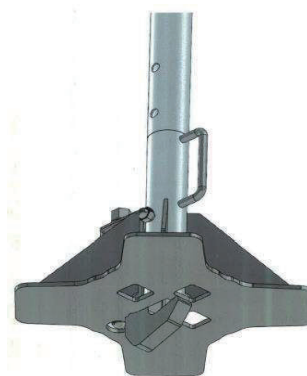

下からのアングル

注意事項

- ・親綱支柱と同様（1スパン1人で使用。支柱間隔は10m以内）で使用。

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001