

油圧単管杭抜き機

特徴

- 圧倒的なパワーである11.5mpa/2600kgの実力。
- 小型化の実現、通勤車両に積載可能。
- 建築現場での外構工事完了後も手運搬可能。
- 安全性の向上、経済性の向上。
- 切断していた単管や、抜けなかった単管が抜けます。

用途


- 油圧による単管引き抜き機

商品紹介

油圧ジャッキ（プルデバイス）



キャッチングクランプ

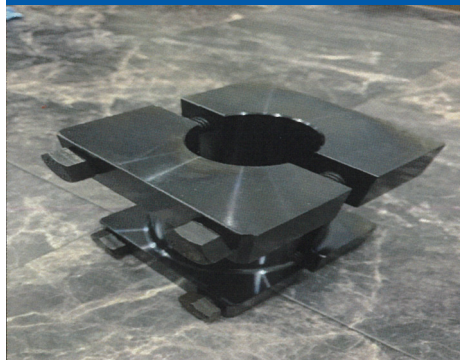

単管パイプにチャッキングクランプを取り付け
21mmラチェットレンチにて締め付ける。
この時、インパクトレンチは使用しないでください。
ボルト焼き付きの原因になります。
この商品は、消耗品、販売商品となります。
重量：6.05 kg

仕様（スペック）	型式 MK G001
外形寸法（mm）	690×195×330
重量（kg）	45.3
作動油圧（mpa）	11.5
許容油圧（mpa）	21.0
最高油圧（mpa）	22.0
単管対応径（mm）	48.6～38.0
接続金具	3/8 インチカプラ
動作働き長さ（mm）	400
11.5mpa 作動時 引き抜き力（kg）	2600

※別途油圧ユニットポンプをご用意下さい。

敷き鉄板



軟弱地盤での本機使用時に
本機沈み込み防止、耐地耐力の商品になります。
重量：7.55 kg