

タウンキャンバス2型（防音タイプ）


特徴

- 裏面に防音材を貼り制振・遮音効果をもたらします。表面はフィルムを貼っています。
- 変性瀝青質、合成樹脂、充填剤から構成したシート状制振材です。
- 振動を吸収し、遮音性の向上を高めています。
- タウンキャンバスにサイドホールがあるため、安全に積み重ねができます。



各種イメージアップのデザイン・施工も承ります。

商品仕様



- ① t1.2mmカラー鋼板
② t2.0mm 遮音シート
(防音材・難燃性)
寸法／500mm×3,000mm
(別途寸法仕様可)
重量／21kg


積み重ね金具

特徴

- タウンキャンバス2型（防音タイプ）は積み重ね金具を使うことで、積み重ねて使用できるので、別個に防音資材を設置する必要がありません。

型番	仕様	幅 (W) (mm)	高さ (H) (mm)	重量 (kg)	呼称
T500-3M-2	平面用	500	3,000	21	枚
T2500-3M-2	コーナー用	470	3,000	21	枚
T500-2M-2	平面用	500	2,000	14	枚
T250C-2M-2	コーナー用	470	2,000	14	枚

タウンキャンバス2型防音タイプ性能表

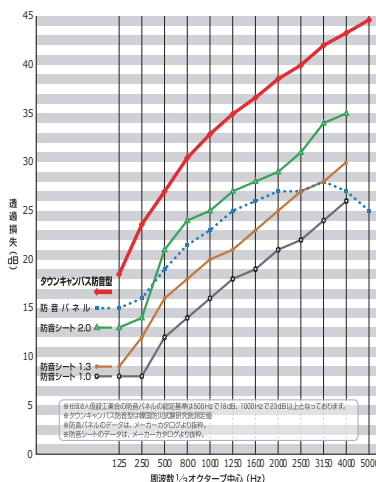

■防音性能比較表


※音響透過損失を単位 dB で表しています。数値が高いほど防音効果大。

種類	タウンキャンバス通常型	タウンキャンバス防音型	PVCフロア材防音タイプ	防音パネル	防音シート2.0	防音シート1.3	防音シート1.0
125	11.8	16.0	16.1	15	13	9	9
250	17.0	21.8	16.7	16	14	12	8
500	21.5	27.8	19.9	19	21	16	12
800	25.8	31.9	20.0	21.5	24	18	14
1000	27.5	33.8	20.7	23	25	20	16
1250	30.0	35.7	22.3	25	27	21	18
1600	31.5	37.8	22.8	26	28	23	19
2000	32.5	39.7	24.5	27	29	25	21
2500	33.0	41.5	24.5	27	31	27	22
3150	36.5	43.5	24.7	28	34	28	24
4000	36.0	45.2	28.5	27	35	30	26
5000	39.5	46.7	33.4	25	—	—	—

単位: dB

低音域
↑
↓
高音域

- ※ 社団法人仮設工業会の防音パネルの認定基準は500Hzで18dB、1000Hzで23dB以上となっています。
- ※ 防音シートは東京都立工業技術センター測定値
- ※ タウンキャンバスの防音型は鋼板1.2mm厚に遮音材2.0mmを貼り付けています。
- ※ 防音パネルは他社の防音パネルの透過損失結果を表示しております。

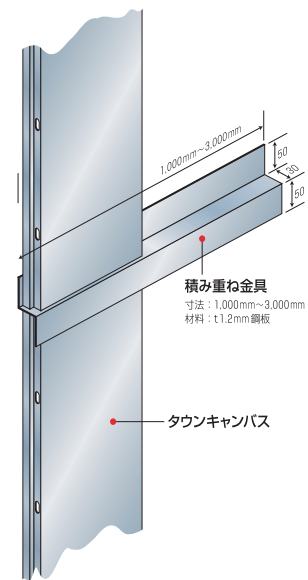

注意事項

- ・調整用は1型の商品をご使用ください。
- ・タウンキャンバスを積み重ねて使用する時には、必ず積み重ね金具をご使用ください。