



ハイキャスターゲート (H=1.85m)

特徴

- キャスターゲートは丈夫で長持ち・頑丈で錆ません。
- 支柱パイプとゲート本体をクランプ止めするだけですぐ設置できます。
- 斜材には錆に強いガルバリウム鋼板を使用。
- 万が一破損であっても部材単位での交換が可能で経済的です。
- 振れ止めに単管受けフック・ブレーキ付きキャスターを標準装備していますので安全です。



型番	幅 (W) 柱芯間 (mm)	高さ (H) (mm)	重量 (kg)	呼称
HCG-S30	3,000	1,850	84	基
HCG-S40	4,000	1,850	99	基
HCG-S50	5,000	1,850	114	基
HCG-S60	6,000	1,850	130	基
HCG-D60	6,000	1,850	168	基
HCG-D70	7,000	1,850	183	基
HCG-D80	8,000	1,850	198	基
HCG-D90	9,000	1,850	212	基
HCG-D100	10,000	1,850	226	基
HCG-D110	11,000	1,850	244	基
HCG-D120	12,000	1,850	260	基

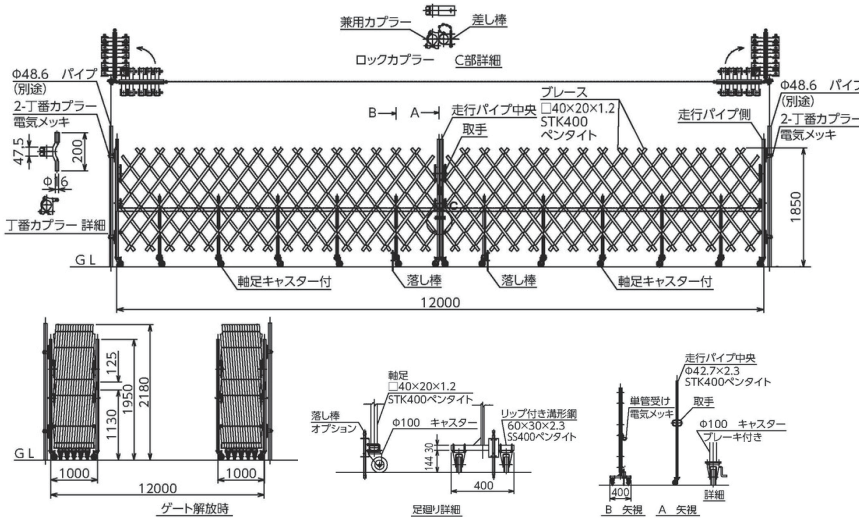

注意事項

- ・転倒のリスクを避けるため、必ず単管受けフックと落とし棒などで控えをとってください。


キャスターゲート (H=1.35m)

特徴

- キャスターゲートは丈夫で長持ち・頑丈で錆ません。
- 支柱パイプとゲート本体をクランプ止めするだけですぐ設置できます。
- 斜材には錆に強いガルバリウム鋼板を使用。
- 万が一破損であっても部材単位での交換が可能で経済的です。
- 振れ止めに単管受けフック・ブレーキ付きキャスターを標準装備していますので安全です。



型番	幅 (W) 柱芯間 (mm)	高さ (H) (mm)	重量 (kg)	呼称
CG-S30	3,000	1,350	51	基
CG-S40	4,000	1,350	62	基
CG-S50	5,000	1,350	78	基
CG-S60	6,000	1,350	94	基
CG-D60	6,000	1,350	102	基
CG-D70	7,000	1,350	113	基
CG-D80	8,000	1,350	124	基
CG-D90	9,000	1,350	140	基
CG-D100	10,000	1,350	158	基
CG-D110	11,000	1,350	172	基
CG-D120	12,000	1,350	188	基

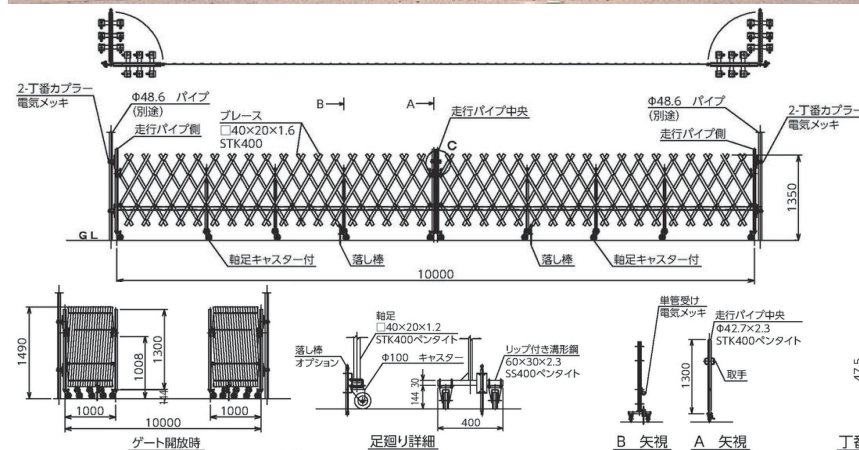

注意事項

- ・転倒のリスクを避けるため、必ず単管受けフックと落とし棒などで控えをとってください。



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001