

# ミニパネルゲート（柱単管タイプ）

**特徴** ●ノーアンカーで簡単に設置、柱にW単管使用




## 商品仕様

### ミニパネルゲート

| 型番       | スパン | 幅(W)<br>柱芯芯(mm) | 高さ(H)<br>(mm) | 重量<br>(kg) | 呼称 |
|----------|-----|-----------------|---------------|------------|----|
| MPG(N)36 | 4   | 3,600           | 4,500         | 110        | 基  |
| MPG(N)45 | 5   | 4,500           | 4,500         | 130        | 基  |
| MPG(N)54 | 6   | 5,400           | 4,500         | 160        | 基  |
| MPG(N)63 | 7   | 6,300           | 4,500         | 190        | 基  |
| MPG(N)72 | 8   | 7,200           | 4,500         | 210        | 基  |
| MPG(N)81 | 9   | 8,100           | 4,500         | 230        | 基  |
| MPG(N)90 | 10  | 9,000           | 4,500         | 250        | 基  |

### ミニパネルゲート部材表

| 商番 | 型式             | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 部品 |                |    |    |    |    |    |    |    |
| 1  | 梁 (100角)       | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 2  | 走行棒 (中間)       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 3  | 走行棒 (中央)       | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 4  | 走行棒 (側)        | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 5  | パネル (中間)       | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 6  | パネル (潜り戸付)     | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 部材 |                |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | パネル止ピン         | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 8  | 単カブラー (NW付)    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 9  | ジョイントボルト (NW付) | —  | —  | —  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | ワイヤーロープ/m (8φ) | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 11 | ワイヤークリップ       | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 12 | ターンバックル        | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13 | 側固定クランプ        | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |

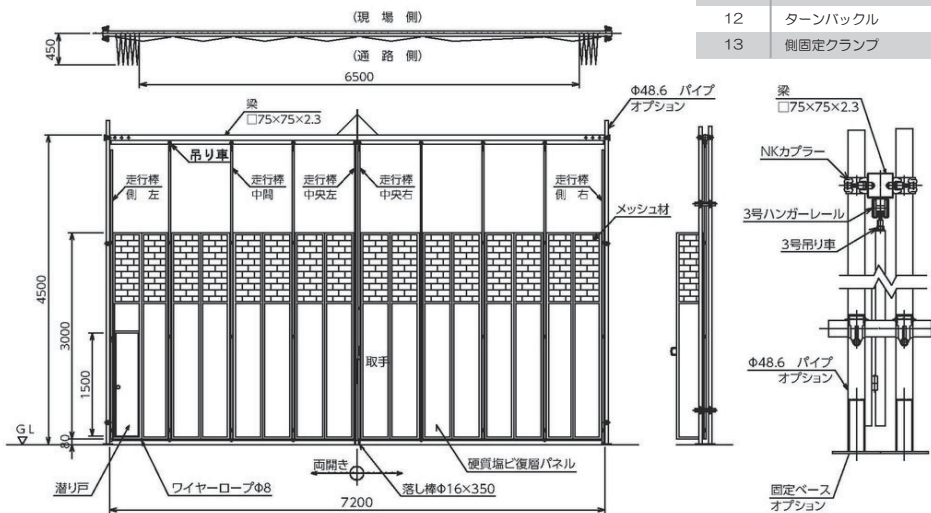

本図は見積もり図であり製作時変更  
する場合があります。

## 使用基準・使用方法

### 〔建方要項〕

1. 梁（63型以上中央ジョイント）を柱（48.6φ単管パイプ）にNKカブラー（単×4ヶ）にてセットする。
2. 走行棒を（両開き、片開きにより中央部位置注意）梁にセットする。
3. 走行棒取付後パネルをセットする。（パネル止めピンを差込む）
4. パネル（潜り戸）は正面から見て中央（右側）か左側端板に取付けて下さい。
5. 全てセット後、下部に揺れ止めワイヤーロープを通す。  
※設置後、転倒防止のため必ず控えを取って下さい。  
※台風、暴風時にはパネルを開口し、束ねて応急対策をして下さい。

## 注意事項

- ・パネルには全面塩ビパネルと上部メッシュ（Nタイプ）の種類があります。ご確認の上、ご注文願います。
- ・ご返却の際は骨組みとパネルを外し結束してお返しください。半解体費がかかります。
- ・柱用単管パイプなどは、あらかじめ現場様で手配をお願いします。
- ・プレスは標準ではついておりません。（オプション扱い）
- ・走行棒は丸パイプ仕様とC型钢仕様がございます。（写真はC型钢仕様です）



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001