


防災養生シート

特徴

- 建築現場の周囲その他危害防止上必要な部分に、落下物などによる危害防止及び火災防止のために用いられるもので、足場などの仮設構造部の外側構面に取り付けます。
- 「N-1」及び「N-2」は高強力ポリエステル糸を用いた織物に良質の塩化ビニル樹脂を被覆したシートです。「N-1」はJIS A8952の1類、「N-2」は2類相当の性能を有しています。

用途

- 建設現場からの飛来落下防止

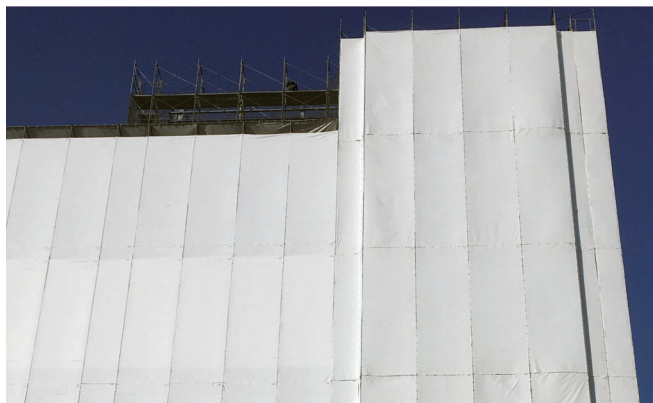

(JIS A 8952から抜粋)

- 様々なカラーバリエーションを取り揃えています。

商品仕様

防災養生シート		
型式	N-1	N-2
種類(JIS A8952)	1類相当	2類相当
材質	ポリエステル	ポリエステル
被覆樹脂	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)	0.4	0.3
引張強さ(kN)	0.95以上	0.49以上
引張強さ×伸び(kN・mm)	44.1以上	-
引裂強さ(kN)	0.18以上	0.07以上
ハトム強さ(kN)	2.45×ハトム間隔(mm)/1000	1.47×ハトム間隔(mm)/1000
防災性能	適合	適合

※防災養生シートN-1は、販売のみになります。

規格

1. 種類

- 1類: シートだけで落下物による危害防止に使用されるもの。
- 2類: シートと金網を併用し、落下物による危害防止に使用されるもの。

2. 品質

1. 外観 シートの外観は、次による。
 - (1) 網目の目とび、縫い外れがなく、かつ、縫い代は、ほぼ均一でなければならない。
 - (2) 癒着部のゆがみ、外れがあってはならない。
 - (3) 切れ、破れ、形のゆがみ、織りむらなど使用上有害な欠点があってはならない。
2. 性能 シートの性能は、右表の規定に適合しなければならない。

看板シート



防災養生シートへ印刷して屋外広告等の看板シートの作製も可能です。