

アルミ脚立

仮設工業会認定合格品

※ 3・4・6尺のみ

川崎 多摩 戸田 浦安 仙台
大阪 枚方 神戸 名古屋

3尺から14尺まで
豊富なラインナップ。

足場・作業台系




型 式	高さ mm	全長 mm	設置スペース		踏棧幅 mm	天板		質量 kg	許容荷重 N (kgf)	
			幅 mm	奥行き mm		幅 mm	奥行き mm			
3尺 TAK-09	860	938	504	646	65	320	156	6.5	1,568 (160)	
4尺 TAK-12	1,156	1,247	563	812				7.7		
6尺 TAK-18	1,718	1,832	676	1,128				10.5		
7尺 TAK-21	2,015	2,140	736	1,294				11.7		
8尺 TAK-24	2,311	2,448	796	1,482				12.9		
9尺 TAK-27	2,607	2,756	855	1,652	15.9	75	321	200	19.4	1,078 (110)
10尺 FAM-300	2,871	2,998	702	1,739	23.3					
11尺 FAM-330	3,174	3,310	771	1,908	25.2					
12尺 FAM-360	3,463	3,608	811	2,063	29.0					
14尺 FAM-420	4,041	4,208	893	2,373						

OPTION アルミ脚立専用カバー(販売品)



(4個単位)

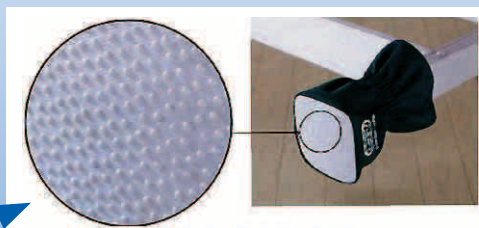


品名	製品寸法	使用可能脚部寸法
	mm	mm
脚立カバー RDK-4 (4ヶ入)	縦 70 × 横 80 × 高さ 140	60 × 80 (3尺~9尺まで)

※関東地区・名古屋地区での取扱いとなります。


図面集

■ アルミ脚立


3R

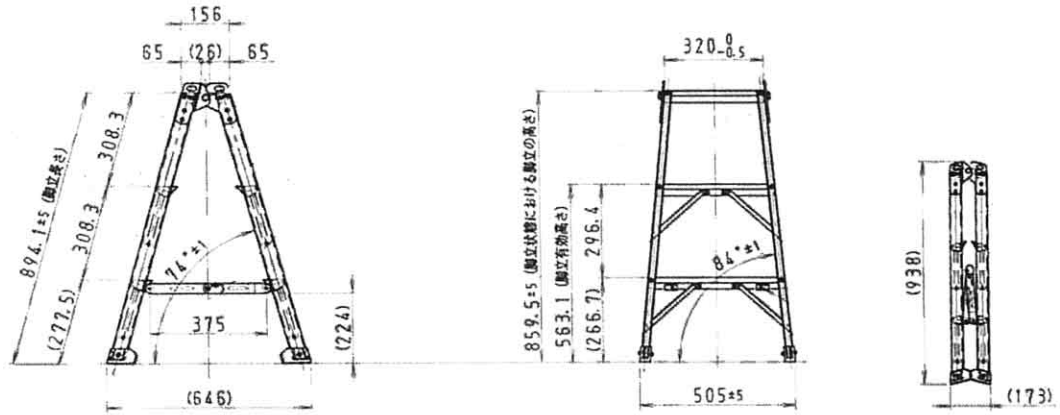

4R

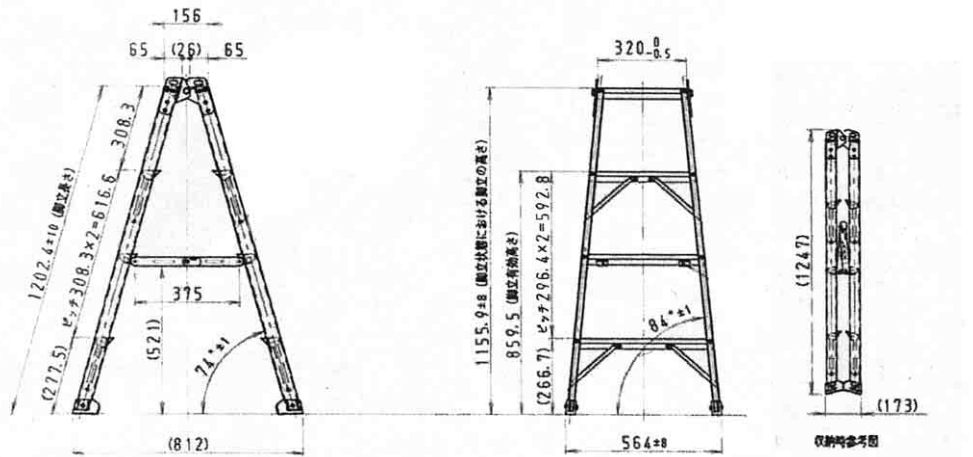


6R

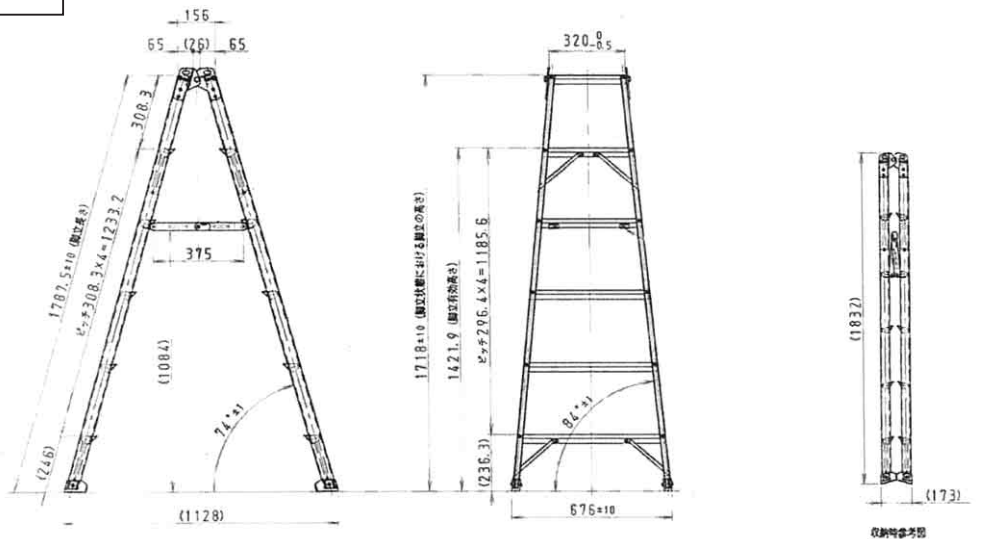


■ アルミ脚立


7尺

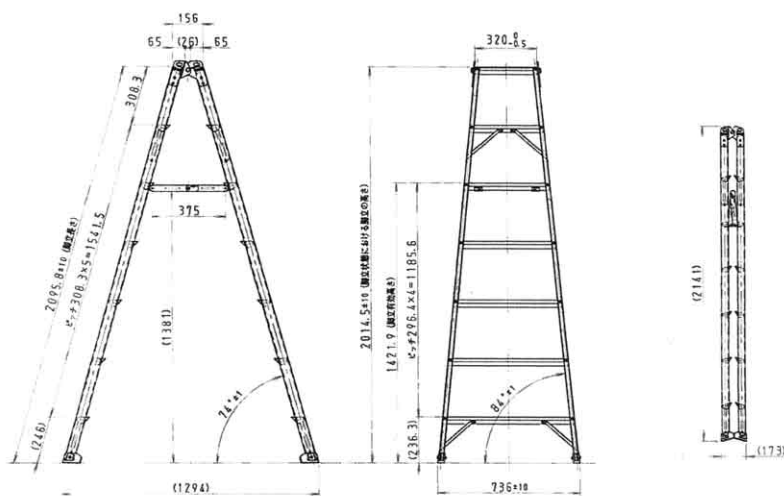

8尺

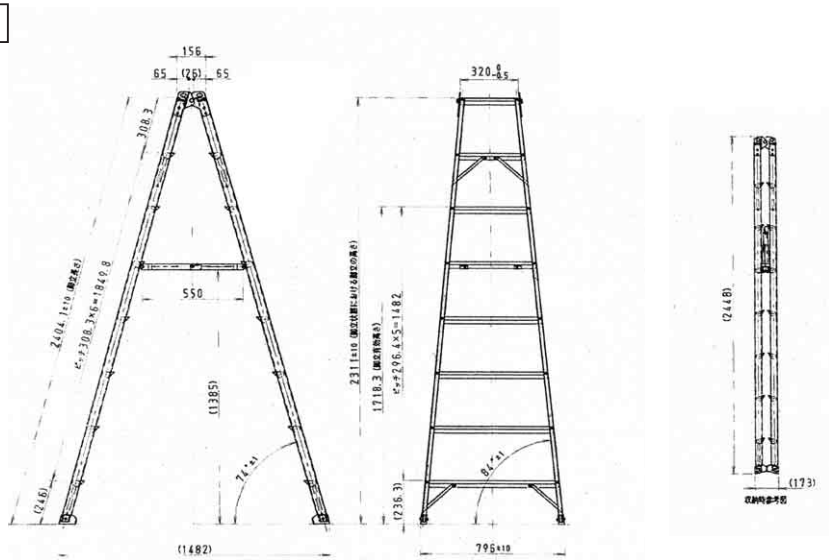




9尺

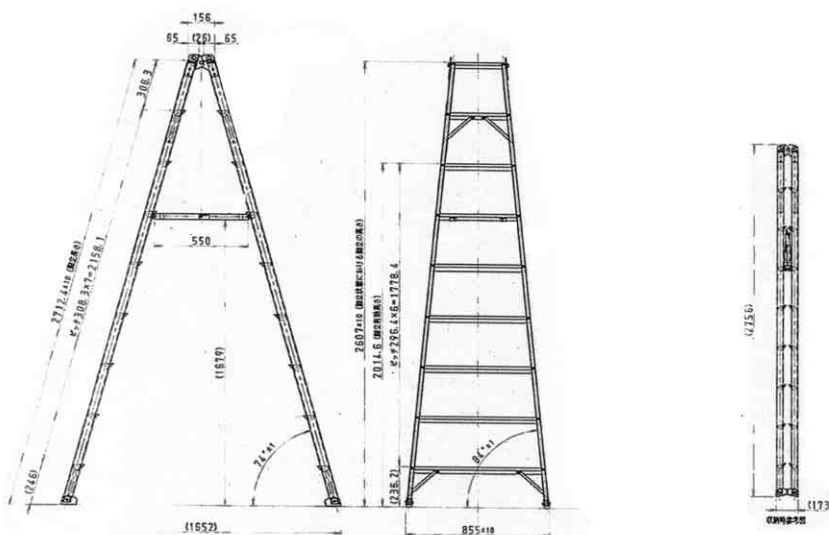

図面集

■ アルミ脚立




10尺

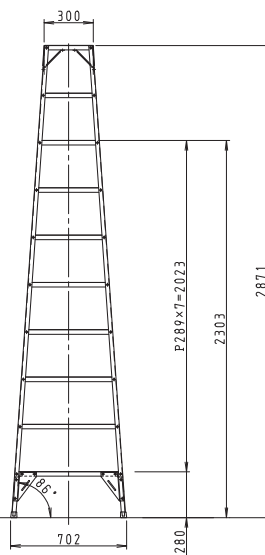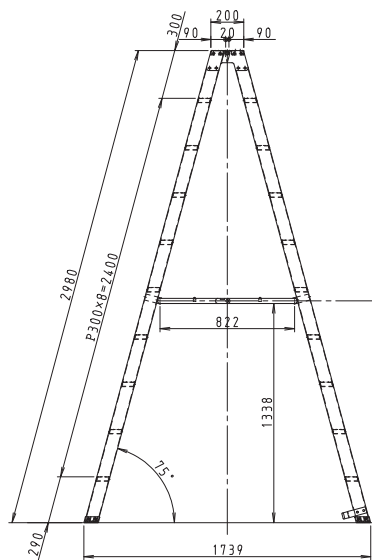

最大使用荷重：110kg

折畳参考図

11尺


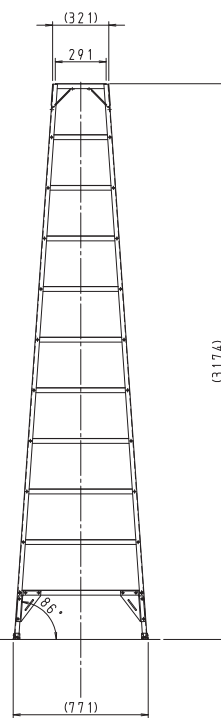
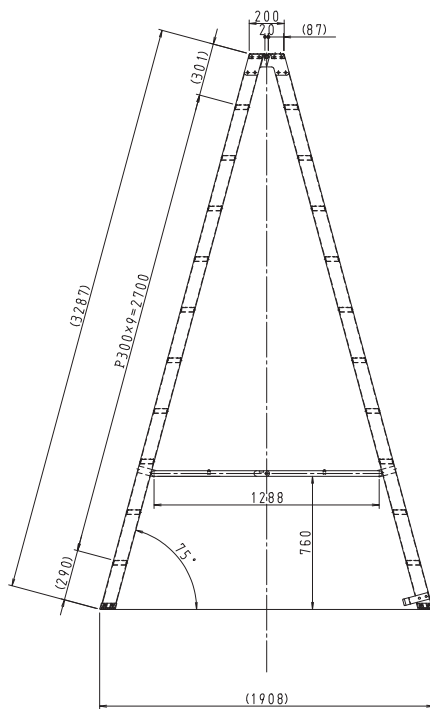


最大使用荷重：110kg
括弧のついた寸法は参考です

折畳参考図

■ アルミ脚立




12尺

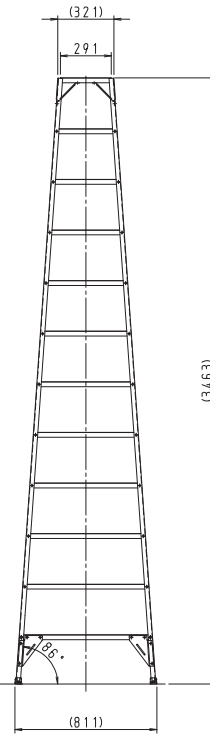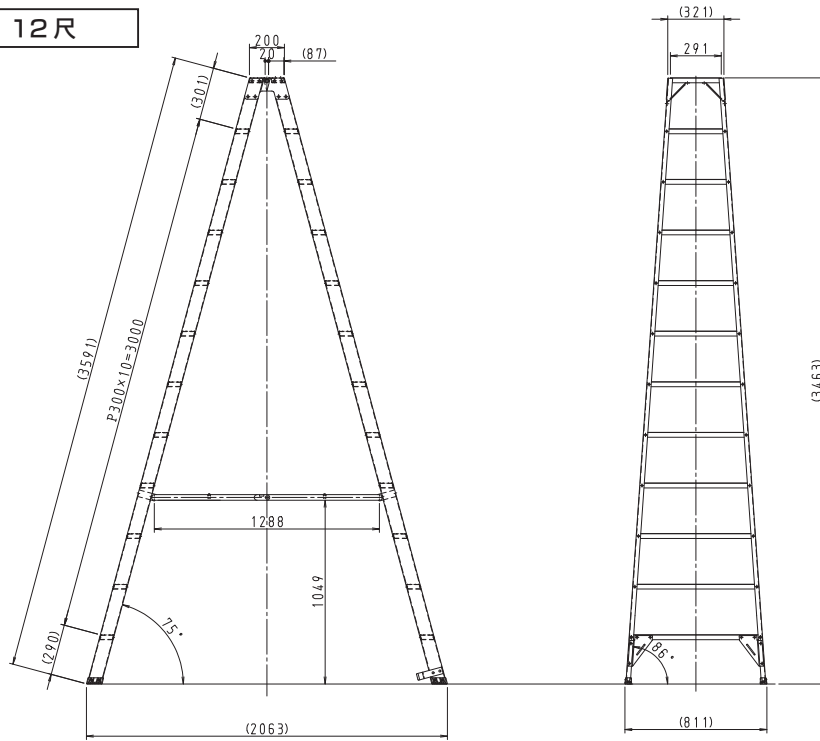

最大使用荷重：110kg
括弧のついた寸法は参考です

折畳参考図

14尺

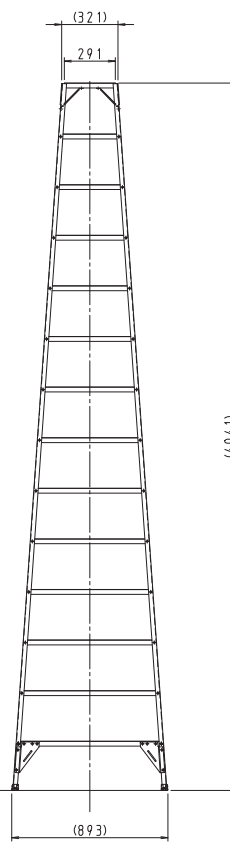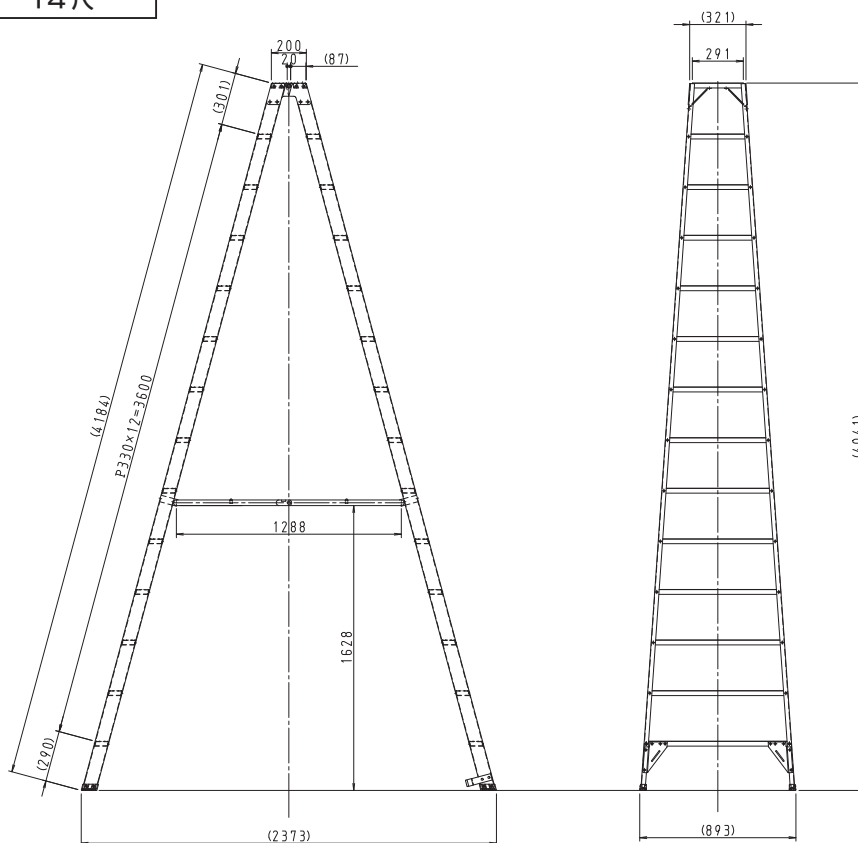

最大使用荷重：110kg
括弧のついた寸法は参考です



折畳参考図

図面集

高さ比較表


■ アルミ脚立

図面集

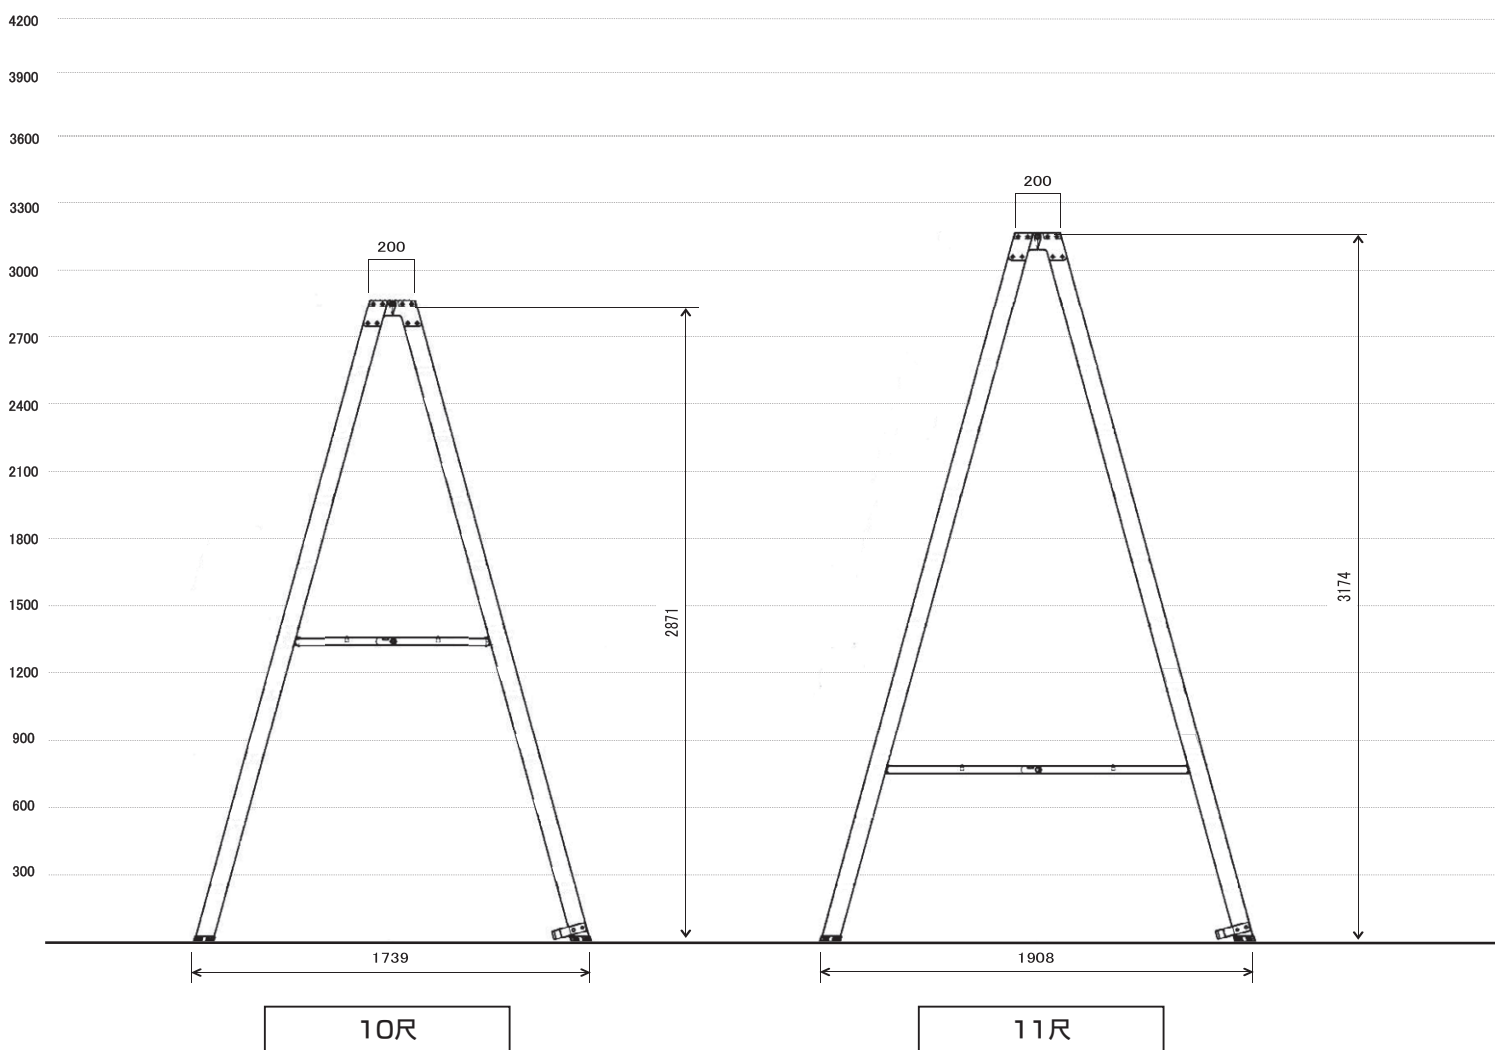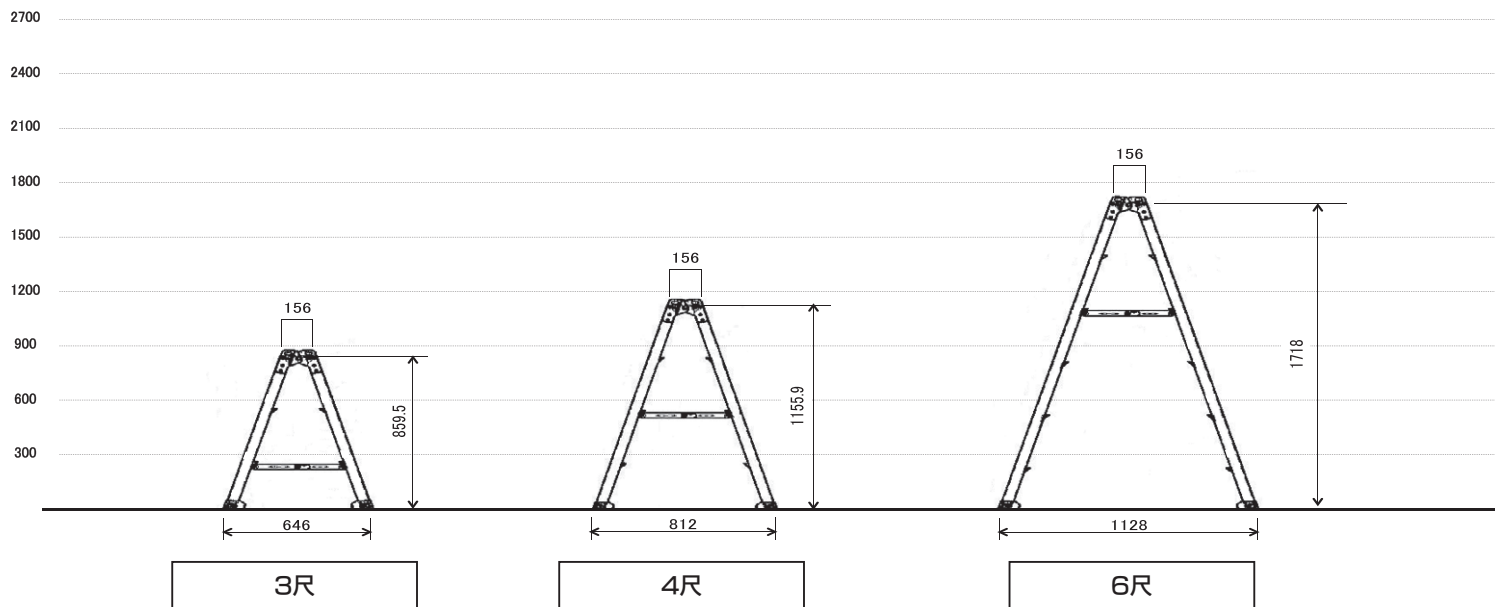

図面集


高さ比較表

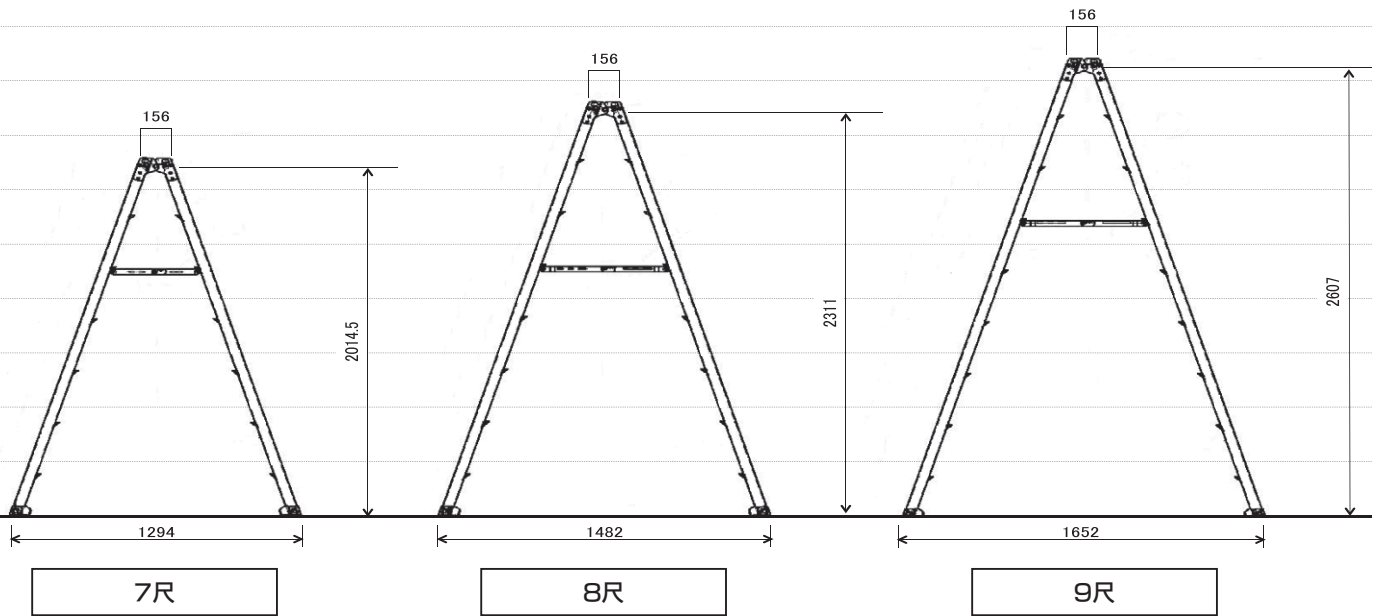

7R

8R

9R

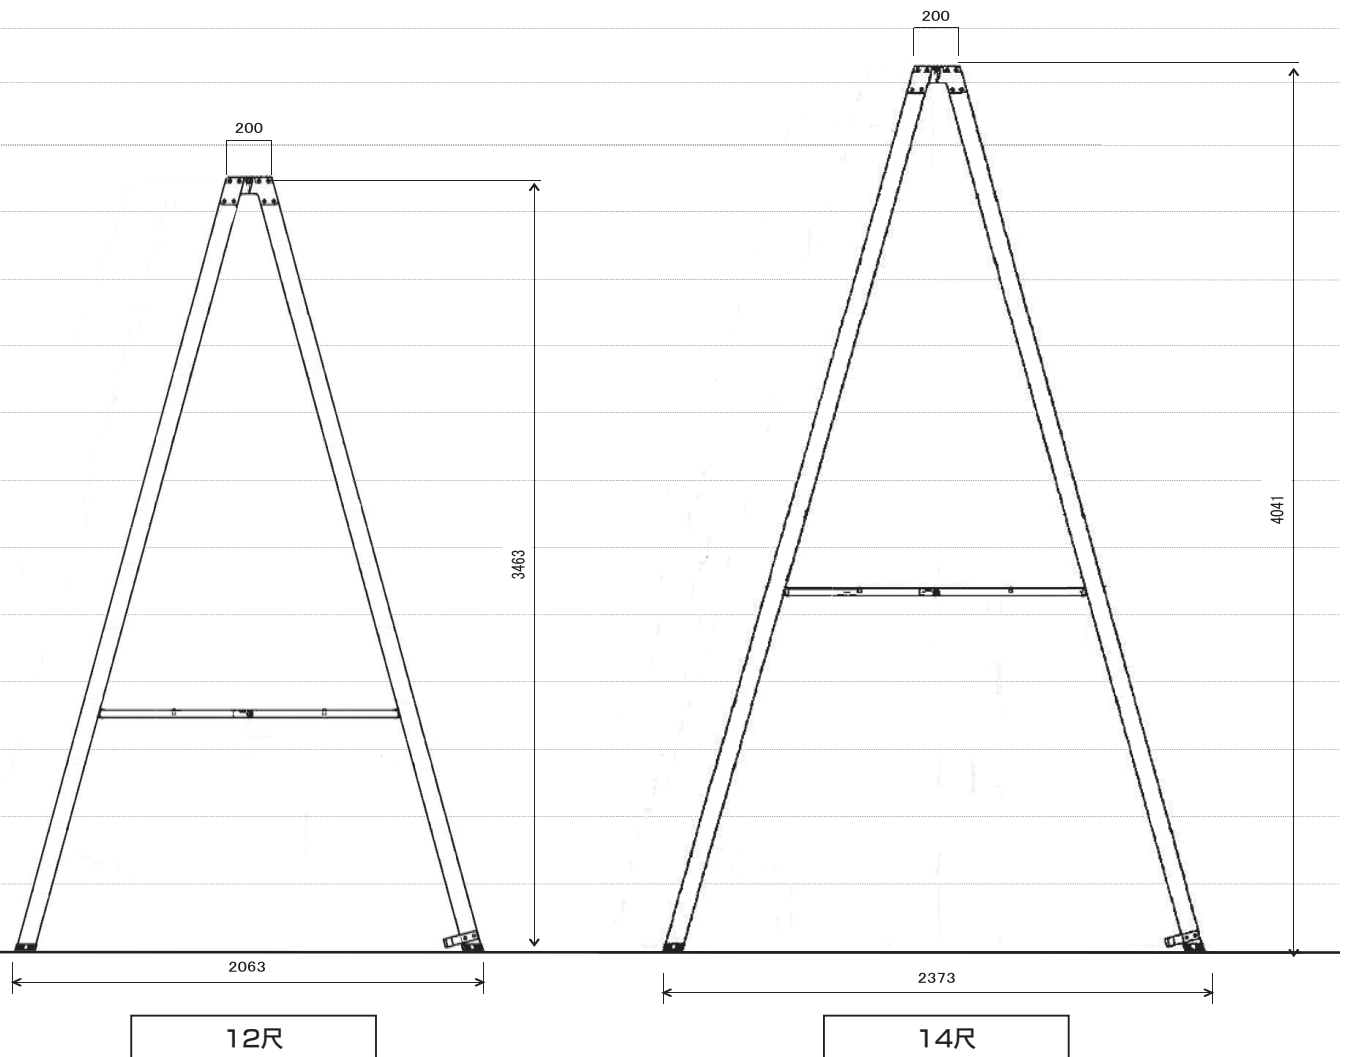

12R

14R