


親綱支柱システム

一般社団法人仮設工業会認定品

高所作業の安全対策に親綱支柱システムをご利用ください

キョーフ支柱 KSPSTH (親綱支柱 直交・平行兼用型)

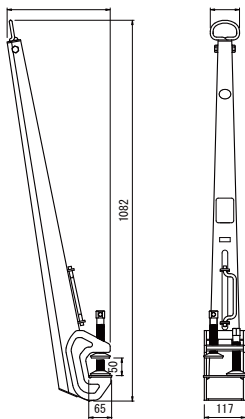

■特長

- 支柱本体に角度が設けてあり、歩行が容易です。
- 直交・平行どちらにも対応可能です。


■用途

- 高所作業における墜落防止

■製品規格

材質	銅
質量(kg)	8.9
対応フランジ厚(mm)	50以下
提供形態	レンタル

キョーフ支柱 KSPTS (親綱支柱 平行兼用型)

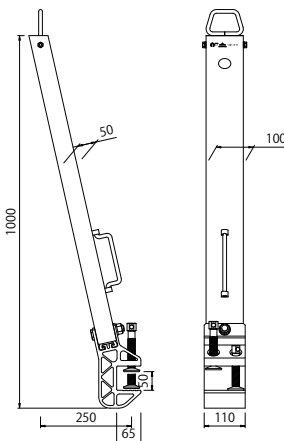

■特長

- 支柱本体に角度が設けてあり、歩行が容易です。
- アルミニウム製であり軽量です。


■用途

- 高所作業における墜落防止

■製品規格

材質	アルミニウム
質量(kg)	6.3
対応フランジ厚(mm)	50以下
提供形態	レンタル

キョーフ支柱 KSPTH (親綱支柱 直交・平行兼用型)

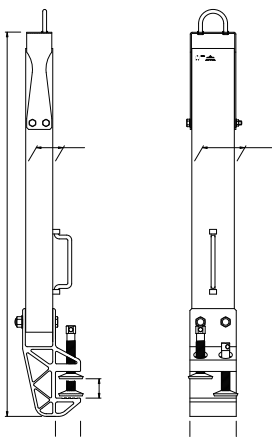

■特長

- 直交・平行どちらにも対応可能です。
- アルミニウム製であり軽量です。

■用途

- 高所作業における墜落防止

■製品規格

材質	アルミニウム
質量(kg)	9.1
対応フランジ厚(mm)	50以下
提供形態	レンタル