


アルバトロス（次世代足場）

特徴

●手すり先行工法を実現

支柱を床面より先行させることにより、より確実な先行手すり工法を実現しました。安全帯取付設備及び斜材（大筋交い）の代用として使用可能な製品です。

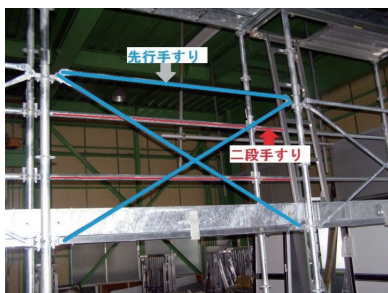


●支保工としても使用可能

支柱上部に接続用として溶接された「ほぞ方式」ではなく着脱可能な連結ピンタイプにすることにより、専用のカラー材なしで大引き受けジャッキの使用ができ、支保工としても使用可能です。さらに大組・大出しが可能です。



●広い作業スペースの快適空間を提供
従来の枠組足場に比べ高さが10cm高いため、作業スペースが広がり作業しやすいです。

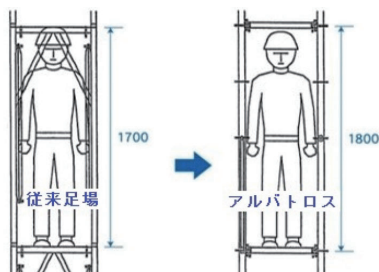

●100m以上の足場が可能

アルバトロスは通常の足場組みでの安全率2以上をみた許容荷重が1支柱あたり12.5kNですので、くさび緊結式足場の基準内の積載荷重を加えても914mm幅とかの場合は通常スパン部分（支柱・布材・先行手すり・幅木などの標準部材で構成されている部分）はメッシュシートを張ったとしても50m程度まで組上げることが可能です。

「強化方杖」を取り付けると支柱の許容荷重が23.5kNと、大幅に向上しますのでさらに高く組み上げることが可能になります。計算上は100m以上の足場が可能となります。


*現場の強度計算は必要となります。

●部材は軽量・コンパクト

住宅密集地での作業を考慮して、支柱の梱包容積を従来のクサビ式足場に比べて約40%小さくしました。




●枠組足場の簡単さと単管足場の自由さ
支柱から布材は四方に伸ばせますので入隅・出隅の多い躯体にも枠組足場のように縁を切ることなく、X方向・Y方向に足場を連続させたまま設置することが可能です。

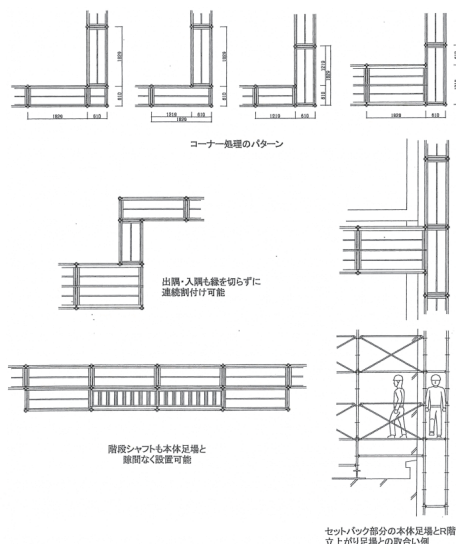

商品仕様

●基本部材

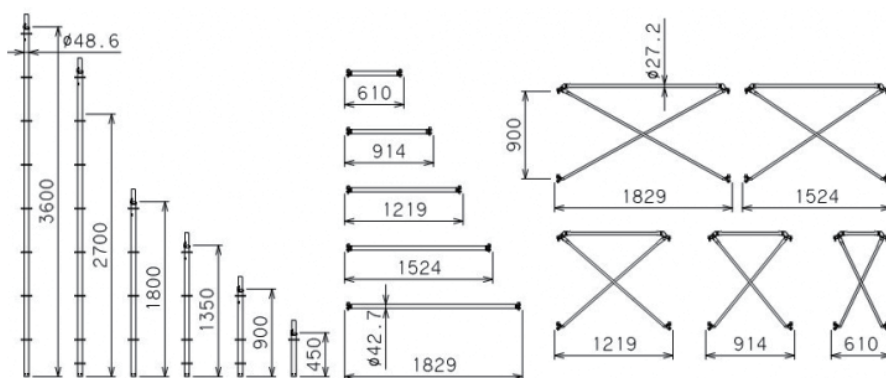

支柱		
品番	プレート枚数	製品質量(kg)
JP3600	8	12.6
JP2700	7	10.1
JP1800	4	6.7
JP1350	3	5.5
JP900	3	4.0
JP400	1	2.2

布材	
品番	製品質量(kg)
JR1829	4.4
JR1524	3.7
JR1219	3.0
JR914	2.3
JR610	1.6

先行手すり	
品番	製品質量(kg)
JX1829	6.9
JX1524	6.0
JX1219	5.2
JX914	4.4
JX610	3.8