
レバーブロック LB型

- 特徴 ●小型・軽量設計で狭所、高所での利用に最適です。
 - ●キトー独自の「遊転装置:付きで作業のスピードアップが図れます。
 - ●全鋼製で驚くほど丈夫です。

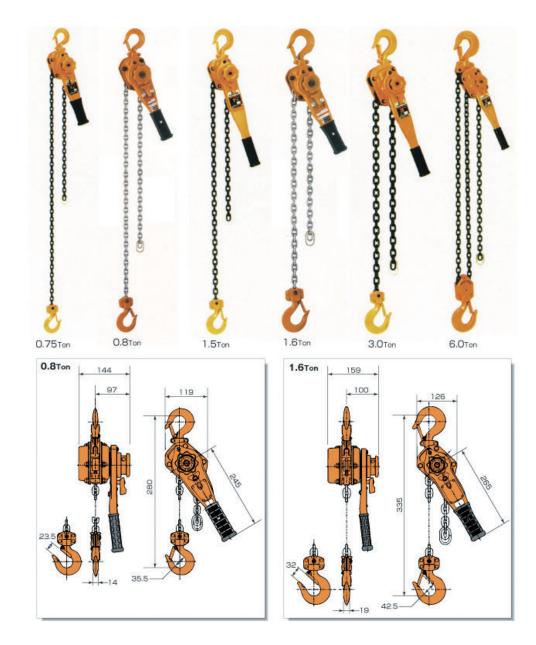

■商品仕様	定格荷重 (kg)	標準揚程 (m)	手にかかるカ (kg)	ロードチェーン 線径×掛数	試験荷重 (kg)	自重 (kg)
0.75 Ton	750	1.5	29	5.6mm×1	1125	6.2
0.8 Ton	800	1.5	29	5.6mm×1	1200	5.7
1.5 Ton	1500	1.5	29	7.1mm×1	2250	9.6
1.6 Ton	1600	1.5	34	7.1mm×1	2400	8.0
3.0 Ton	3000	1.5	35	9.0mm×1	4500	15.5
6.0 Ton	6000	1.5	36	9.0mm×2	7500	27.0