


キトクリップ

特徴

- ワイヤーの端や途中を問わず、どこにでも簡単に取付けられます。
- ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
- 独特のみぞ機構により、ワイヤーを痛めません。

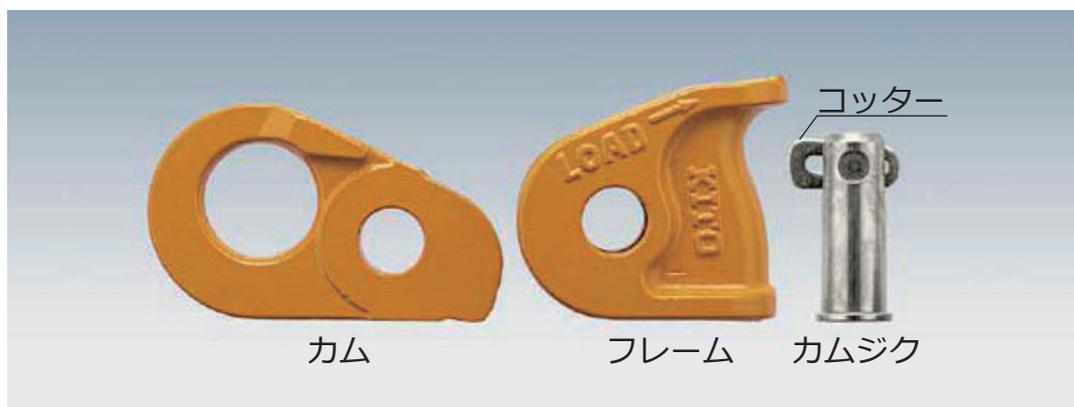


使用基準・使用方法



負荷側 (LOAD 表示) の方向にカムとフレームの向きを合わせてください。

負荷側 (LOAD 表示) の方向に荷重が掛かるようワイヤーをはさんでください。(反対方向では荷重は保持できません。)

カムジクを通します。抜け防止の為コッターの頭部 (幅広の方) を軽くハンマーで叩いてください。

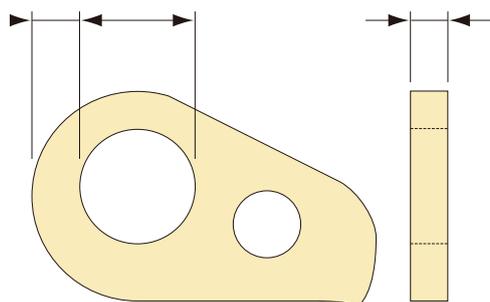

商品仕様

型式	定格荷重 (t)	適用するワイヤーロープ径 (mm)	質量 (kg)	カム寸法 (mm)		
				a	b	c
KC140	1.5	12~14	2.0	42	19	15.5
KC200	3.0	16~20	4.8	48	20	18.0