



コラムステージロータリータイプ


商品仕様

ロータリータイプ (一般用)	
積載荷重	1.5kN (150kg)
ステージ取付柱寸法	RT3型 □200~700mm □400~900mm

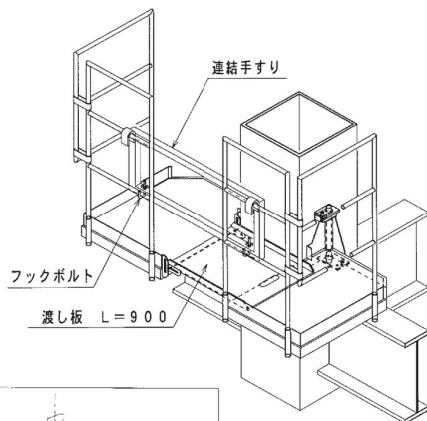

■コラムRT3型1セット構成数量


品番	品名	重量(kg)	数量
RT3LN	コラムRT3型 (L) 本体 ビン付	16.0	1
RT3RN	コラムRT3型 (R) 本体 ビン付	11.0	1
RT3T	コラムRT3型手摺	5.0	2
SSJT1100	コラムRT連結手摺 1100	4.1	1
TP469	コラムRT取付ピン 469L	2.1	2

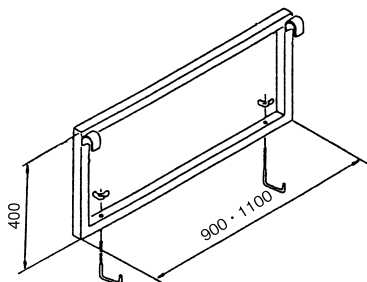

ロータリー3型用渡し板L=900、L=1100



■コラムRT3型用渡し板仕様

品番	品名	ステージ取付柱寸法
RT3W09	コラムRT3型渡し板 900L (N)	□200~700mm
RT3W11	コラムRT3型渡し板 1100L	□400~900mm

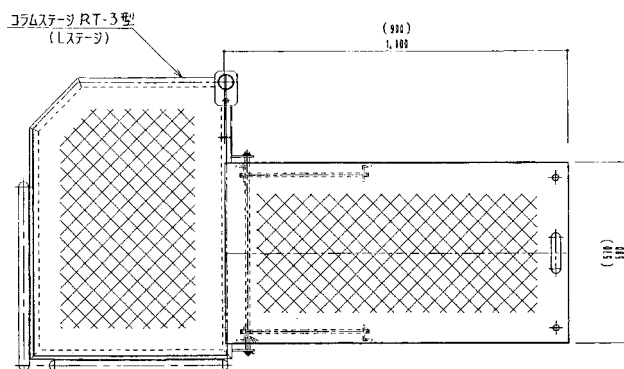

商品仕様

ロータリータイプ (コーナー用)	
積載荷重	1.5kN (150kg)
ステージ取付柱寸法	□400~1,000mm

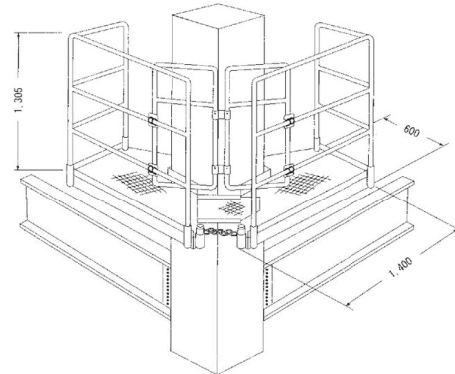

■コラムRTコーナータイプ1セット構成数量


品番	品名	重量(kg)	数量
RTCLN	コラムRTコーナー (L) 本体 ビン付	21.9	1
RTCRN	コラムRTコーナー (R) 本体 ビン付	18.5	1
RTCTA	コラムRTコーナー手摺 (A)	2.5	2
RTCTB	コラムRTコーナー手摺 (B)	6.8	2
TP469	コラムRT取付ピン 469L	2.1	2

■FBR65 用連結手摺

品番	品名	重量
FBR65T	FBR 65 延長手摺 1980	3.4kg

■コラムRT3型用連結手摺


品番	品名	重量
SSJT1100	コラムRT 連結手摺 1100	2.7kg

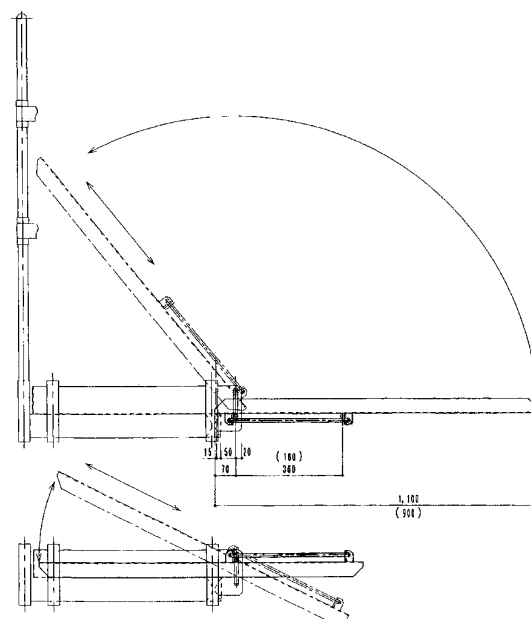


ロータリータイプ 先付けピース

■ コラム先付ピース

コラム型 RT-3型先付ピース取付要領図 S:1/20

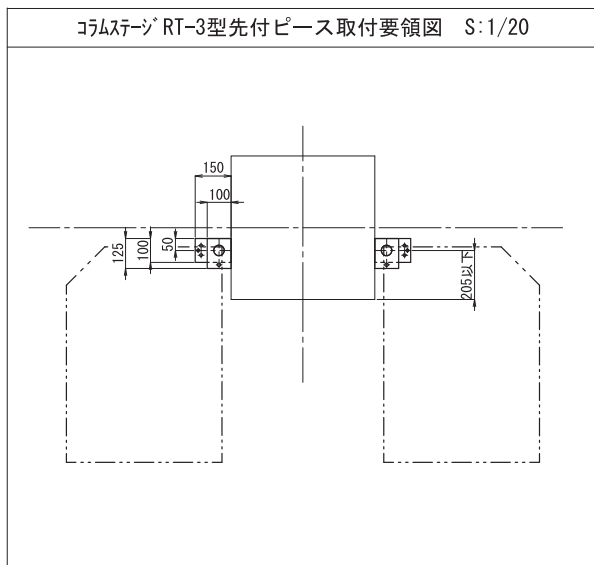


コラム型 RTコーナー型先付ピース取付要領図 S:1/20

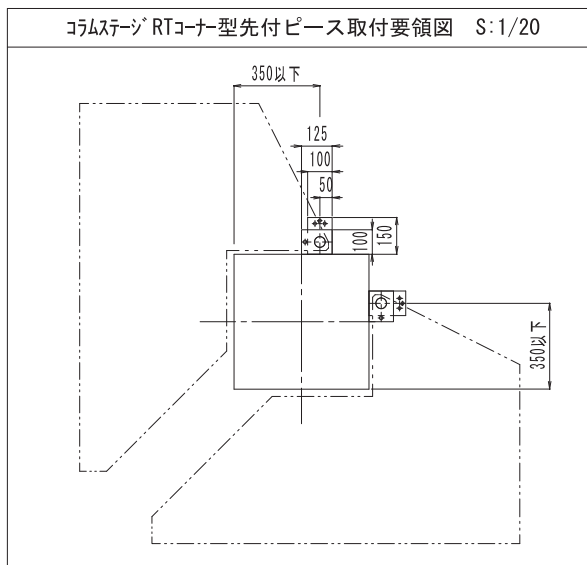

■ ピース固定寸法詳細図 (各柱用)


スタンダード品

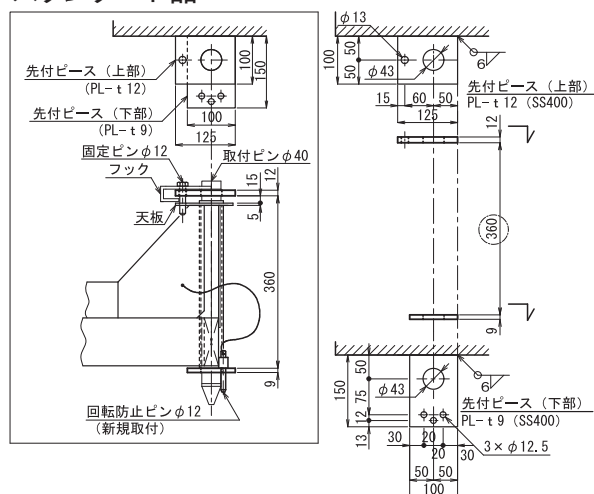

■ ピース固定寸法詳細図 (丸柱用)

特注品

注: 柱径により寸法が変わります

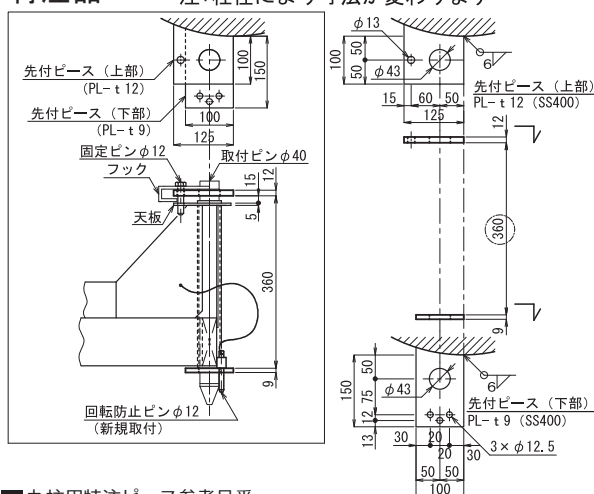


丸柱用特注ピース参考品番


参考品番	柱径 mm	参考品番	柱径 mm
RTP40	φ400	RTP75	φ750
RTP45	φ450	RTP80	φ800
RTP50	φ500	RTP85	φ850
RTP55	φ550	RTP90	φ900
RTP60	φ600	RTP95	φ950
RTP65	φ650	RTP100	φ1000
RTP70	φ700		

※上記品番に、上部用はU12を追記、下部用はL9を追記して下さい。

■ 回転防止ピンの正しい納まり

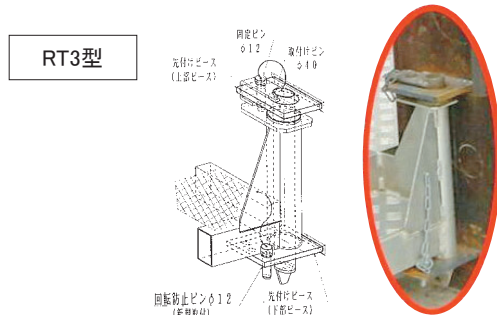

RTコーナー型

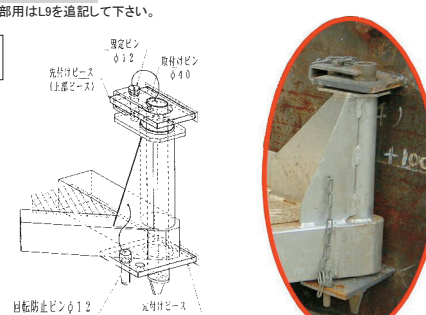

取付けについて

1. 溶接脚長: 6mmの隅肉溶接
2. 先付けピースの取付位置は下の先付けピース上面がスラブ(デッキPL)など天端より100mm以上離し、上下ピース間は360mmとします。



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001

仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨
仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木