


通路フレーム 【特許出願済】

特徴

- 仮囲いの裏のスペースに、高さ1.8m以上、幅80cm以上の安全通路を効率的に確保できます。
- 風速18m/sに耐える事ができ、計算書の提出が可能です。
- パーツを2分割にすることで扱い易さを両立しています。



商品仕様

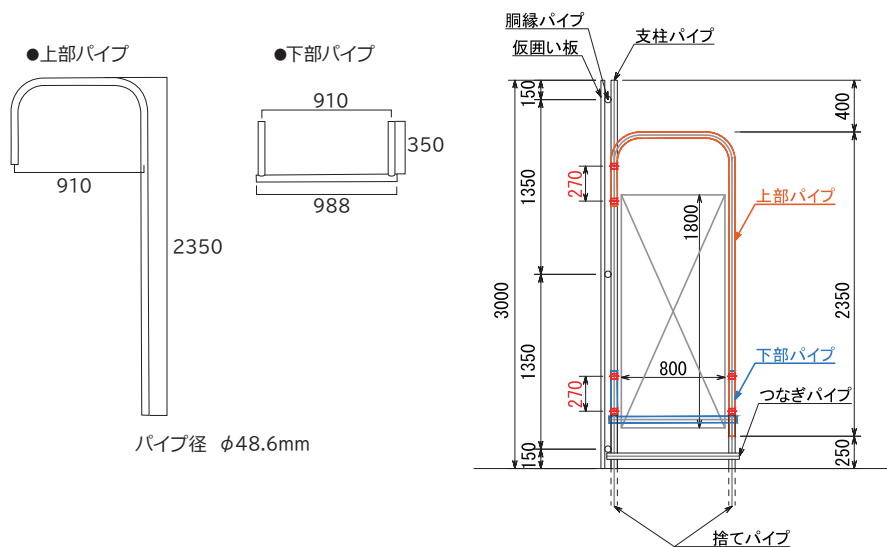

使用基準・使用方法

- 本商品は、本体と下部パイプの2つのパーツから構成されています。
基準の風速に耐える為に、クランプとクランプの間隔は、**270mm**以上で固定してください。



仮囲い・ゲート

ネット・親綱・支柱ほか

鉄骨仮設

外部足場・シート

内部足場

基礎工事・その他・土木



南都産業株式会社

機材のお問い合わせ » TEL.0745-71-4000 FAX.0745-71-4001